

编号：RDSH202512

核技术利用建设项目

盐源县公共卫生重大疾病救治中心

新增核技术利用项目

环境影响报告表

（公示本）

盐源县人民医院

2025 年 6 月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

盐源县公共卫生重大疾病救治中心

新增核技术利用项目

环境影响报告表

建设单位名称：盐源县人民医院

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：四川省凉山彝族自治州盐源县盐井街道果场路 390 号

邮政编码：

联系人：

电子邮箱：

联系电话：

表 1 项目基本情况

建设项目名称		盐源县公共卫生重大疾病救治中心新增核技术利用项目			
建设单位		盐源县人民医院			
法人代表			联系人		联系电话
注册地址		四川省凉山彝族自治州盐源县盐井街道果场路 390 号			
项目建设地点		四川省凉山彝族自治州盐源县盐井街道果场路 390 号西侧			
立项审批部门		/		批准文号	/
建设项目总投资（万元）		10000	项目环保总投资（万元）	500	投资比例（环保投资/总投资）
项目性质		☒ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 其他			占地面积（m ² ）
应用类型	放射源	☐ 销售	☐ I类 ☐ II类 ☐ III类 ☐ IV类 ☐ V类		
		☒ 使用	☐ I类（医疗使用） ☐ II类 ☐ III类 ☐ IV类 ☒ V类		
	非密封放射性物质	☐ 生产	☐ 制备 PET 用放射性药物		
		☐ 销售	/		
		☒ 使用	☒ 乙 ☐ 丙		
	射线装置	☐ 生产	☐ II类 ☐ III类		
		☐ 销售	☐ II类 ☐ III类		
		☒ 使用	☒ II类 ☒ III类		
	其他	/			

项目概述

一、建设单位简介

盐源县人民医院（统一社会信用代码：125134234527317605，以下简称“医院”）成立于 1956 年，前身为西康省立盐源县卫生院，经过几十年的发展，2014 年达到国家三级乙等综合医院标准，是全县的医教研中心、医疗卫生服务中心、农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带。

医院于 2020 年 11 月中旬完成整体搬迁到现住所（盐源县盐井街道果场路 390 号），医院占地面积 56921.91 平方米，业务用房建筑面积 60928 平方米。设有临床、医技、行政职能等 68 个科室。编制床位 900 张，实际开放床位 800 张。医院坚持以病人为中心，把人民群众是否满意作为衡量医院服务质量的标准，切实为患者提供安

全、有效、方便、优质的医疗服务。承担着县域及毗邻各县部分居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、项目由来

为改善城市医疗环境，促进医疗配套设施升级，提升医院医疗服务水平，有效缓解盐源县人民医院对于重大疾病救治的状况，改善患者就医环境和医院工作条件，充分发挥和实现医院的整体功能，聚焦公共卫生服务体系短板，完善重大疾病预防救治体系，提高应对突发公共卫生事件的防治疗效，保护盐源县人民群众身体健康和生命安全，加强突发重大公共卫生事件救治体系建设，盐源县人民医院申请中央预算内资金和自筹资金，建设“盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目”。

在各级政府的关心支持下，盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目已经启动，该项目依托盐源县人民医院进行建设，占地面积 18.2 亩，总投资约 1.15 亿元，总建筑面积 19383m²。

根据总体项目规划，并结合设计院设计的图纸，建设单位拟于公共卫生重大疾病救治中心建设肿瘤科和核医学科，以上科室涉及使用放射源、非密封放射性物质和射线装置等，属于核技术利用范畴，需要单独进行环境影响评价。

三、编制目的

为加强核技术应用项目的辐射环境管理，防止辐射污染和意外事故的发生，确保其使用过程不对周围环境和工作人员及公众产生不良影响，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法律法规要求，建设方盐源县人民医院需对该项目进行环境影响评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》（生态环境部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日起施行）的规定，本项目属于“第 172 条 核技术利用建设项目”中“使用Ⅱ类射线装置的；乙、丙级非密封放射性物质工作场所（医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的除外）的”应编制环境影响报告表。

为此，盐源县人民医院委托四川瑞迪森检测技术有限公司对该项目开展环境影响评价工作（委托书见附件 1）。四川瑞迪森检测技术有限公司接受委托后，通过现场勘察、收集资料并结合现场监测等工作的基础上，结合本项目的特点，按照国家有关

技术规范要求，编制了该项目环境影响报告表。

四、项目概况

项目名称：盐源县公共卫生重大疾病救治中心新增核技术利用项目

项目性质：新建

建设单位：盐源县人民医院

建设地点：四川省凉山彝族自治州盐源县盐井街道果场路 390 号西侧

（一）建设内容与规模：

1、肿瘤科

医院拟在公共卫生重大疾病救治中心住院综合楼（拟建，地下 1 层，地上 5 层建筑，总高度约 24.1m）负一层肿瘤科建设 1 座医用电子直线加速器机房和 1 座模拟定位机机房及其相关辅助用房。

（1）医用电子直线加速器项目

本次新建的医用电子直线加速器机房位于肿瘤科东北角，机房室内有效使用面积均为 57.4m^2 （不含迷道），机房净空尺寸为长 8.2m ×宽 7.0m ×高 4.0m （不含迷道），机房四周墙体、迷道及屋顶均为钢筋混凝土结构，其主射方向朝南侧、北侧、屋顶及地面；迷道位于机房西侧，为 8.8m 长“L”型迷道。

机房东侧墙体为 1.70m 厚混凝土，南侧墙体主屏蔽部分为 2.80m 厚混凝土（宽 4.40m ），相连次屏蔽部分为 1.70m 厚混凝土，机房西侧迷道内墙和外墙均为 1.70m 厚混凝土，北侧墙体主屏蔽部分为 2.80m 厚混凝土（宽 4.40m ），相连次屏蔽部分为 1.70m 厚混凝土，机房顶部墙体主屏蔽部分为 2.80m 厚混凝土（宽 4.40m ），相连次屏蔽部分均为 1.70m 厚混凝土。机房防护门为 15mm 铅+ 200mm 含硼聚乙烯电动钢板夹芯平移防护门。同时配套建设控制室、水冷机房及制模室等辅助用房。

本次拟新增的医用电子直线加速器设备型号待定，带 CBCT 图像引导系统，其主要参数为：X 射线最大能量为 10MV ， 10MV 时 1 米处最大输出剂量率为 14Gy/min ，电子线最大能量为 22MeV ，电子线等中心 1 米处最大剂量率为 10Gy/min ；CBCT 系统管电压 $\leq 150\text{kV}$ ，管电流 $\leq 1500\text{mA}$ 。单台设备年工作负荷约 550h ，新增的医用电子直线加速器属Ⅱ类射线装置。

（2）模拟定位机项目

本次新建的 1 座模拟定位机机房室内有效使用面积约为 31m^2 ，机房净空尺寸为

长 6.03m×宽 5.16m×高 6.3m，其四周墙体均为 370mm 实心砖墙，顶部为 220mm 厚混凝土，防护门均为 3mmPb 铅防护门，观察窗为 3mmPb 铅玻璃。新增的模拟定位机型号待定，其管电压 $\leq 140\text{kV}$ ，管电流 $\leq 1500\text{mA}$ ，属Ⅲ类射线装置。

2、核医学科

医院拟在公共卫生重大疾病救治中心住院综合楼负一层分别建设核医学科-影像中心和核医学科-核素治疗中心及其他辅助用房等，总占地面积约 800m^2 ，新建的两处工作场所均为乙级非密封放射性物质工作场所。

(1) 核医学科-影像中心

核医学科-影像中心位于住院综合楼负一层中部，工作场所包含卫生通过间、缓冲间、敷贴治疗室、分装注射室、储源室、放射性废物暂存间、SPECT 注射后候诊室、PET 注射后候诊室、校准源库、PET/CT 机房、SPECT/CT 机房、SPECT 留观室、PET 留观室/抢救室和污洗\污存间等，同时配套建设医生办公室、控制室、设备间等辅助用房。核医学科-影像中心拟使用放射性同位素 ^{18}F （年最大使用量 $4.63 \times 10^{12}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $1.85 \times 10^{10}\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $5.18 \times 10^6\text{Bq}$ ）和 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ （年最大使用量 $4.63 \times 10^{12}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $1.85 \times 10^{10}\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $1.85 \times 10^7\text{Bq}$ ）用于开展核素显像诊断项目。盐源县人民医院本次新建的核医学科-影像中心总日等效最大操作量为 $2.37 \times 10^7\text{Bq}$ ，属于乙级非密封放射性物质工作场所。

核医学科-影像中心 PET/CT 机房内拟新增使用 1 台 PET/CT（管电压 $\leq 140\text{kV}$ 、管电流 $\leq 1000\text{mA}$ ）用于核素诊断，属于Ⅲ类射线装置。

由于本次拟使用的 PET/CT 型号未定，其校准时拟使用校准源也尚未确定，一般常规使用的校准源为 ^{68}Ge 放射源，属于 V 类放射源。

核医学科-影像中心 SPECT/CT 机房内拟新增使用 1 台 SPECT/CT（管电压 $\leq 140\text{kV}$ 、管电流 $\leq 1000\text{mA}$ ）用于核素诊断，属于Ⅲ类射线装置。

拟于敷贴治疗室内使用 1 枚 ^{90}Sr - ^{90}Y 放射源（ $1.48 \times 10^9\text{Bq}$ ，属于 V 类放射源）开展敷贴治疗项目。

本次核医学科-影像中心将配套建设 1 套衰变池系统，该衰变池拟建于住院综合楼负一层北侧，拟设计 3 个并联小池，每个小池有效容积为 15m^3 ，总容积为 45m^3 。

(2) 核医学科-核素治疗中心

核医学科-核素治疗中心位于住院综合楼负一层西部，工作场所包含卫生通过间、

缓冲间、储源室、放射性废物暂存间、甲亢室、甲吸室、服药室、甲癌服药室、取餐间、核素治疗室、抢救室、污染被服间和污洗污存间等，同时配套建设医生办公室等辅助用房。核医学科-核素治疗中心拟使用放射性同位素 ^{131}I （年最大使用量 $9.25 \times 10^8 \text{Bq}$ 、日最大使用量 $3.70 \times 10^6 \text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $3.70 \times 10^5 \text{Bq}$ ）用于开展甲状腺吸碘率测定项目，使用放射性同位素 ^{131}I （年最大使用量 $4.63 \times 10^{11} \text{Bq}$ 、日最大使用量 $1.85 \times 10^9 \text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $1.85 \times 10^8 \text{Bq}$ ）用于开展甲亢治疗项目，使用放射性同位素 ^{131}I （年最大使用量 $1.11 \times 10^{12} \text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.22 \times 10^{10} \text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.22 \times 10^9 \text{Bq}$ ）用于开展甲癌治疗项目，使用放射性同位素 ^{89}Sr （年最大使用量 $1.48 \times 10^{10} \text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.96 \times 10^8 \text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.96 \times 10^7 \text{Bq}$ ）和 ^{153}Sm （年最大使用量 $1.48 \times 10^{11} \text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.96 \times 10^9 \text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.96 \times 10^8 \text{Bq}$ ）用于开展骨转移治疗项目。盐源县人民医院本次核医学科-核素治疗中心总日等效最大操作量为 $2.73 \times 10^9 \text{Bq}$ ，属于乙级非密封放射性物质工作场所。

本次核医学科-核素治疗中心将配套建设 1 套衰变池系统，该衰变池拟建于住院综合楼负一层北侧内，拟设计 3 个并联小池，每个小池有效容积为 110m^3 ，总容积为 330m^3 。本次拟申请新增辐射项目内容见表 1-1。

表 1-1 盐源县人民医院新建项目情况一览表

放射源（核医学科-影像中心）							
序号	核素名称	总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数	类别	活动种类	用途	使用场所	贮存方式与地点
1	^{68}Ge	$5.5 \times 10^7 \times 1$ 枚 $3.5 \times 10^6 \times 2$ 枚	V类	使用	校准	核医学科	校准源库
2	^{90}Sr - ^{90}Y	$1.48 \times 10^9 \times 1$ 枚	V类	使用	敷贴治疗	核医学科	敷贴治疗室

表 1-1 盐源县人民医院新建项目情况一览表（续表）

非密封放射性物质（核医学科-影像中心）						
序号	核素	用途	单个病人最大用量（mCi/人·次）/用药方式	日最大病人量（人）	年最大病人量（人）	日最大操作量（Bq）
1	^{18}F	核素显像	10（静脉注射）	10	2500	3.70×10^9
			备药量： $4 \times 3.70 \times 10^9 \text{Bq}$			1.48×10^{10}
2	$^{99\text{m}}\text{Tc}$		25（静脉注射）	20	5000	1.85×10^{10}

表 1-1 盐源县人民医院新建项目情况一览表（续表）

非密封放射性物质（核医学科-核素治疗中心）						
序号	核素	用途	单个病人最大用量（mCi/人·次）/用药方式	日最大病人量（人）	年最大病人量（人）	日最大操作量（Bq）
1	^{131}I	甲吸测定	0.01（注射）	10	2500	3.70×10^6

2		甲亢治疗	10（口服）	5	1250	1.85×10^9
3		甲癌治疗	150（口服）	4	250	2.22×10^{10}
4	^{89}Sr	骨转移	4（注射）	2	100	2.96×10^8
5	^{153}Sm	骨转移	40（注射）	2	100	2.96×10^9

表 1-1 盐源县人民医院新建项目情况一览表（续表）

核素	日最大操作量 (Bq)	毒性组别 修正因子	操作方式 修正因子	日等效最大操作量 (Bq)	合计
^{18}F	3.70×10^9	低毒 0.01	液态、很简单操作 10	3.70×10^6	$2.37 \times 10^7 \text{Bq}$ 影像中心
	1.48×10^{10}	低毒 0.01	液态、源的贮存 100	1.48×10^6	
$^{99\text{m}}\text{Tc}$	1.85×10^{10}	低毒 0.01	液态、很简单操作 10	1.85×10^7	
^{131}I （甲吸）	3.70×10^6	中毒 0.1	液态、简单操作 1	3.70×10^5	$2.73 \times 10^9 \text{Bq}$ 核素治疗 中心
^{131}I （甲亢）	1.85×10^9	中毒 0.1	液态、简单操作 1	1.85×10^8	
^{131}I （甲癌）	2.22×10^{10}	中毒 0.1	液态、简单操作 1	2.22×10^9	
^{89}Sr	2.96×10^8	中毒 0.1	液态、简单操作 1	2.96×10^7	
^{153}Sm	2.96×10^9	中毒 0.1	液态、简单操作 1	2.96×10^8	

表 1-1 盐源县人民医院新建项目情况一览表（续表）

射线装置								
序号	射线装置名称	装置型号	数量	最大管电压	最大管电流	射线装置类别	活动种类	使用场所
1	医用电子直线加速器	未定	1	X 射线: $\leq 10 \text{MV}$ 电子线 $\leq 22 \text{MeV}$		II	使用	肿瘤科
2	模拟定位机	未定	1	$\leq 140 \text{kV}$	$\leq 1500 \text{mA}$	III	使用	肿瘤科
3	PET/CT	未定	1	$\leq 140 \text{kV}$	$\leq 1000 \text{mA}$	III	使用	核医学科
4	SPECT/CT	未定	1	$\leq 140 \text{kV}$	$\leq 1000 \text{mA}$	III	使用	核医学科

（二）项目组成内容及环境问题

本项目主要组成内容及可能产生的环境问题见表 1-2。

表 1-2 项目组成内容及主要环境问题

名称	建设内容及规模				可能产生的环境问题		
					施工期	运营期	
主体工程	肿瘤科	医用电子直线加速器	本次新建的医用电子直线加速器机房室内有效使用面积均为 57.4m ² （不含迷道），机房净空尺寸为长 8.2m×宽 7.0m×高 4.0m（不含迷道），机房四周墙体、迷道及屋顶均为钢筋混凝土结构，其主射方向朝向南侧、北侧、屋顶及地面；迷道位于机房西侧，为 8.8m 长“L”型迷道。 机房东侧墙体为 1.70m 厚混凝土，南侧墙体主屏蔽部分为 2.80m 厚混凝土（宽 4.40m），相连次屏蔽部分为 1.70m 厚混凝土，机房西侧迷道内墙和外墙均为 1.70m 厚混凝土，北侧墙体主屏蔽部分为 2.80m 厚混凝土（宽 4.40m），相连次屏蔽部分为 1.70m 厚混凝土，机房顶部墙体主屏蔽部分为 2.80m 厚混凝土（宽 4.40m），相连次屏蔽部分均为 1.70m 厚混凝土。机房防护门为 15mm 铅+200mm 含硼聚乙烯电动钢板夹芯平移防护门。同时配套建设控制室、水冷机房及制模室等辅助用房。 本次拟新增的医用电子直线加速器设备型号待定，带 CBCT 图像引导系统，其主要参数为：X 射线最大能量为 10MV，10MV 时 1 米处最大输出剂量率为 14Gy/min，电子线最大能量为 22MeV，电子线等中心 1 米处最大剂量率为 10Gy/min；CBCT 系统管电压≤150kV，管电流≤1500mA。单台设备年工作负荷约 550h，新增的医用电子直线加速器属 II类射线装置 。			施工废气、施工噪声、施工废水、固体废物、生活污水、生活垃圾	X 射线、表面污染、γ 射线、退役放射源、噪声、臭氧、医疗废物、生活污水、生活垃圾
		模拟定位 CT	本次新建的 1 座模拟定位 CT 机房室内有效使用面积约为 37m ² ，机房净空尺寸为长 7.1m×宽 7.1m×高 6.3m，其四周墙体均为 370mm 实心砖墙，顶部为 260mm 厚混凝土，防护门均为 3mmPb 铅防护门，观察窗为 3mmPb 铅玻璃。新增的模拟定位 CT 型号待定，其管电压≤140kV，管电流≤1500mA，属 III类射线装置 。				
	核医学科	放射源	⁶⁸Ge 5.5×10⁷×1 枚 3.5×10⁶×2 枚，均属V类放射源				
			⁹⁰Sr-⁹⁰Y 1.48×10⁹×1 枚，属V类放射源				
		核素	¹⁸F 日最大使用量 1.85×10¹⁰Bq、日等效最大操作量 5.18×10⁶Bq				
^{99m}Tc 日最大使用量 1.85×10¹⁰Bq、日等效最大操作量 1.85×10⁷Bq							
	核素治疗中心	¹³¹I 日最大使用量 2.41×10¹⁰Bq、日等效最大操作量 2.41×10⁹Bq					

			⁸⁹ Sr	日最大使用量 2.96×10 ⁸ Bq、日等效最大操作量 2.96×10 ⁷ Bq		
			¹⁵³ Sm	日最大使用量 2.96×10 ⁹ Bq、日等效最大操作量 2.96×10 ⁸ Bq		
		射线装置	1 台 SPECT/CT（型号待定，最大管电压不超过 140kV，最大管电流不超过 1000mA，其中 CT 属于 III 类射线装置），1 台 PET/CT（型号待定，最大管电压不超过 140kV，最大管电流不超过 1000mA，其中 CT 属于 III 类射线装置）。			
		场所	设有 1 间 PET/CT 机房及配套控制室、1 间 SPECT/CT 机房及配套控制室、分装注射室、放射性废物暂存间、储源室、卫生通过间、运动负荷室、注射后等候室、留观室、抢救室、2 间核素治疗室、缓冲间、医生值班室、配餐间、取餐间和分装服药室等。			
环保工程		1、本项目新建的 2 套衰变池均位于住院综合楼北侧，衰变池 1 拟设计 3 个并联小池，总容积为 45m ³ ，衰变池 2 拟设计 3 个并联小池，总容积为 330m ³ 。 2、核医学科拟使用手套箱分为 ^{99m} Tc 用（5mmPb）、 ¹⁸ F 用（55mmPb）和 ¹³¹ I 用（45mmPb）。 3、放射性废物暂存间 3 间、新增收集放射性废物铅桶若干； 4、核医学科的通排风系统； 5、医用电子直线加速器机房的通排风系统； 6、其他射线装置机房通排风系统。			\	
公用工程		依托医院给水、供电、通风等配套设施。			\	
办公生活设施		本次新建的候诊大厅、示教室、问诊室、护士站、医生办公室和资料室等。			生活垃圾 生活污水	

（三）项目依托设施

①依托办公设施：医生办公室依托本次新建的医生办公室。

②依托环保设施：本项目产生的生活污水、医疗废水和生活垃圾依托拟建的污水处理设施和生活垃圾收集设施处理。本项目产生的医疗废物，医院拟委托有资质单位进行统一收集、清运和处置。

医院拟建污水处理站一座，其设计处理能力为 $130\text{m}^3/\text{d}$ ，医院废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中的表 2 预处理标准后排入市政污水管网，最终进入盐源县城市生活污水处理厂处理。医院污水处理站设计处理能力能够满足本项目生活污水及医疗废水产生量和排放量的排放需求。

院区内拟建设生活垃圾暂存间，产生的生活垃圾集中暂存，由环卫部门定期统一收集、清运至垃圾处理厂处置。医院设有医疗废物暂存间，产生的医疗废物在此集中暂存，医院委托有资质单位进行统一收集、清运和处置。

（四）工作制度及人员配置

工作制度：本项目辐射工作人员年工作天数为 250 天，实行 8 小时工作制。

人员配置：本项目拟配置辐射工作人员约 24 人，均为医院新聘辐射工作人员，配置至本项目后，不从事其他辐射工作。

本项目肿瘤科的从事医用电子直线加速器工作的医生、护士和物理师会在部分患者首次治疗时在对应的控制室内观察治疗情况。每位患者常规治疗一般需要照射 3~5 次，因此，该部分医生、护士和物理师同样会受到辐射影响，受照时间约占设备正常治疗出束时间的 1/5，即 20%。同时，从事医用电子直线加速器工作的物理师在患者就诊前或者周末非工作日会对设备进行质量控制验证，同样会受到辐射影响，质控时间一般为半天，因此，该部分受照时间约占设备正常治疗出束时间的 10%。综上，医用电子直线加速器的放疗技师的工作负荷即设备正常治疗的出束时间，周围公众所受照时间需要考虑设备正常治疗出束时间和物理师非工作日质量控制验证时的出束时间的叠加影响，具体详见表 1-3。

表 1-3 本项目人员配置情况

类型		本次建设项目辐射工作岗位和人员配置	工作负荷 (h/a)
肿瘤科	医用电子直线加速器	拟配备放疗技师 2 名	500（正常治疗时间）
		拟配备物理师 2 名	100（首次治疗）+50（质控验证）

	项目	医生和护士 4 人	100（首次治疗）
		维修工程师 1 名	/
	模拟定位机项目	专业技术人员 1 名	/
		拟配备放射技师 1 名	/
核医学科	护士 4 名		/
	核医学影像学专业技术人员 4 名		/
	核医学医生 5 名		/

后期随着工作量的不断增加，医院也计划持续引进技术熟练的核医学科和肿瘤科医生、技师及护士，医院应做好辐射工作人员管理工作。

五、项目周边保护目标以及场址选址情况

本项目选址于四川省凉山彝族自治州盐源县，项目地理位置见附图 1。

盐源县公共卫生重大疾病救治中心本次新建项目所在地的用地性质为医疗卫生用地。从周边外环境关系可知，医院周边规划为居民区和市政道路，本项目 50m 评价范围除北侧部分位于医院围墙外，其余方向均位于医院院区内，50m 评价范围内无其他居民区、无学校等其他环境敏感点。

盐源县人民医院于 2023 年 7 月完成了盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目的环评工作，并取得凉山彝族自治州盐源生态环境局关于该项目的批复文件，文号为：凉盐环建审〔2023〕14 号（见附件 2）。

本项目的肿瘤科设置于住院综合楼负一层东北部，肿瘤科设置于建筑底层，避开了医院的儿科病房、产房和门诊等特殊人群区域或人员密集区域，或人员流动性大的商业活动区域，满足《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）中关于选址与布局的规定。

本项目核医学科住院综合楼负一层西部，工作场所相对独立，周边无其他科室，新增的非密封放射性物质工作场所避开了医院的产科、儿科、食堂等部门，且新增的工作场所出入口避开了人流量较大的门诊大厅、收费处等人群稠密区域，避免了对公众不必要的照射，满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）中关于选址与布局的规定。

综上所述，拟建的辐射工作场所有良好的实体屏蔽设施和防护措施，产生的辐射通过采取相应的治理措施后对周围环境影响较小，从辐射安全防护的角度分析，本项目选址是合理的。

六、项目产业政策符合性

本项目系核技术应用项目在医学领域内的运用。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，属于鼓励类中第三十七项“卫生健康”的第 1 条“医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，是目前国家鼓励发展的项目。本项目的运营可为盐源县及周边病人提供诊疗服务，是提高人民群众生活质量，提高全区医疗卫生水平和建设小康社会的重要内容，本项目具有放射实践的正当性，符合现行的国家产业政策。

七、实践正当性

盐源县人民医院盐源县公共卫生重大疾病救治中心新增核技术利用项目的目的是为了对病人进行医学诊断和治疗。在采取了相应的辐射防护措施后，项目所致的辐射危害可得到有效控制，项目实施的利益大于代价，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的辐射防护“实践的正当性”原则。

八、项目单位核技术应用现状

（一）辐射安全许可证的许可种类和范围

盐源县人民医院现持有四川省生态环境厅颁发的《辐射安全许可证》（证书编号川环辐证〔00779〕），有效期至 2026 年 6 月 30 日，许可种类和范围为：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，其许可情况及验收情况见表 1-4，辐射安全许可证正副本详见附件 3。

表 1-4 盐源县人民医院现有核技术利用情况一览表

射线装置						
序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	环保验收情况
1	医用血管造影 X 射线系统	UNIQ FD20	Ⅱ	介入治疗	导管室	已许可 已验收
2	口腔（牙科）X 射线装置	Apsaras 3D	Ⅲ	放射诊断	放射科	已检测 合格
3	X 射线计算机断层摄影设备	Brilliance CT	Ⅲ	放射诊断	放射科	
4	X 射线计算机断层摄影设备	uCT780	Ⅲ	放射诊断	放射科	
5	医用诊断 X 射线装置	PLD7800C	Ⅲ	放射诊断	健康管理部	
6	医用诊断 X 射线装置	PLX112A	Ⅲ	放射诊断	停用	
7	医用诊断 X 射线装置	PLX118WF-D	Ⅲ	放射诊断	手术室	
8	医用诊断 X 射线装置	PLX112B	Ⅲ	放射诊断	手术室	

9	X 射线诊断设备	Axiom Iconos R100	III	放射诊断	放射科
10	牙科 X 射线机	Heliodent Plus D3507	III	放射诊断	口腔科
11	医用诊断 X 射线装置	PLX5200A	III	放射诊断	放射科
12	数字化医用 X 射线摄影系统	uDR780i	III	放射诊断	放射科

由上表可知，医院现有核技术利用项目均已完成竣工验收或者完成了年度监测，且检测合格。竣工验收意见详见附件 4。

（二）关于辐射安全与环境保护管理

建设单位开展核技术利用项目以来，严格遵守《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法规的要求，积极配合各级生态环境部门的监督和指导，各项辐射防护设施运行、维护良好，辐射安全与防护相关管理制度健全，并有效落实。

1、建设单位以“盐医发[2023]146 号文”成立了辐射安全与放射防护领导小组，并根据现有装置类型制定了相应健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等及辐射事故应急预案；

2、建设单位现有辐射工作人员 52 人，均通过了自主培训、辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，持证上岗；

3、建设单位开展核技术利用项目以来，严格落实辐射监测方案内容，定期委托有资质的单位进行工作场所防护监测（1 次/年）和个人剂量监测（4 次/年），并建立个人剂量档案，确保了运行期辐射监测工作的要求。建设单位射线装置及放射性核素工作场所屏蔽防护措施满足要求，并委托第三方检测机构对已有辐射工作场所进行年度检测，检测结果表明医院已有辐射工作场所中射线装置正常运行时的辐射剂量率在（0.14~061） $\mu\text{Sv/h}$ ，满足现行相关标准要求；

建设单位为每位辐射工作人员配备了个人剂量计，辐射工作期间，辐射工作人员均佩戴了个人剂量计，每季度送检一次，建立了完善的职业健康档案。建设单位委托有资质单位开展辐射工作人员个人剂量检测工作。根据建设单位提供的本项目辐射工作人员的最新连续 4 个季度的个人剂量监测结果可知，医院现有辐射工作人员年有效剂量最大值为 2.35mSv，本项目辐射工作人员的个人剂量均未出现异常，年有效剂量均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）对工作人员要求的剂量限值 20mSv 和剂量约束值 5mSv 的要求；

4、建设单位定期向相关生态环境部门提交辐射安全与防护状况年度评估报告，环保手续履行良好，辐射安全管理制度相对较完善。经建设单位证实，自开展核技术利

用项目以来未发生过辐射事故；

5、建设单位配备了与辐射类型相适应的便携式 X/γ 辐射监测仪和个人剂量报警仪等，确保了辐射工作人员及区域环境安全；

6、盐源县人民医院 2024 年度针对辐射管理开展了放射事故应急演练，演练结束，院领导讲评，现场人员处置能力、紧急救护、人员疏散与配合情况。总结经验教训，加强安全日常管理，并做好设备定期及日常保养工作，维护正常和谐的放射诊疗秩序，杜绝类似事故发生。

表 2 放射源

序号	核素名称	总活度 (Bq) /活度 (Bq) ×枚数	类别	活度种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
1	^{68}Ge	$5.5 \times 10^7 \times 1$ 枚, $3.5 \times 10^6 \times 2$ 枚	V	使用	校准	核医学科	校准源库	本次环评
2	^{90}Sr - ^{90}Y	$1.48 \times 10^9 \times 1$ 枚	V	使用	敷贴治疗	核医学科	敷贴治疗室	本次环评

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）

表 3 非密封放射性物质

序号	核素名称	理化性质	活动种类	实际日最大操作量 (Bq)	日等效最大操作量 (Bq)	年最大用量 (Bq)	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
1	^{18}F	液态/低毒 $T_{1/2}=109.8\text{min}$	使用	1.85×10^{10}	5.18×10^6	4.63×10^{12}	核素显像	很简单操作/ 源的贮存	核医学科影像中心	暂存在储源室，使用时转移至手套箱
2	$^{99\text{m}}\text{Tc}$	液态/低毒 $T_{1/2}=6.01\text{h}$	使用	1.85×10^{10}	1.85×10^7	4.63×10^{12}	核素显像	很简单操作		
3	^{131}I	液态/中毒 $T_{1/2}=8.04\text{d}$	使用	2.41×10^{10}	2.41×10^9	1.57×10^{12}	核素诊断与治疗	简单操作	核医学科核素治疗中心	暂存在自动分装仪内
4	^{89}Sr	液态/中毒 $T_{1/2}=50.53\text{d}$	使用	2.96×10^8	2.96×10^7	1.48×10^{10}	核素治疗	简单操作	核医学科核素治疗中心	暂存在自动分装仪内
5	^{153}Sm	液态/中毒 $T_{1/2}=46.5\text{h}$	使用	2.96×10^9	2.96×10^8	1.48×10^{11}	核素治疗	简单操作	核医学科核素治疗中心	暂存在自动分装仪内

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

表 4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速 粒子	最大能量（MeV）	额定电流（mA）/剂量率（Gy/h）	用途	工作场所	备注
1	医用电子直线加速器	II	1 台	待定	电子	X 射线最大能量：10MV 10MV 时，1m 处常用最高剂量率≤14Gy/min 电子线最大能量为 22MeV，最高剂量率：10Gy /min CBCT（图像引导系统）≤150kV/1500mA		放射 治疗	肿瘤科 医用电子直线 加速器机房	本次环评

（二）X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压（kV）	最大管电流（mA）	用途	工作场所	备注
2	PET/CT	III	1	未定	≤140	≤1000	放射诊断	核医学科	本次环评
3	SPECT/CT	III	1	未定	≤140	≤1000	放射诊断		本次环评
4	模拟定位机	III	1	未定	≤140	≤1500	放射诊断	肿瘤科	本次环评

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电 压（kV）	最大靶电 流（μA）	中子强度 （n/s）	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度（Bq）	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口 浓度	暂存情况	最终去向
沾有放射性核素的注射器、手套、擦拭废纸等	固体	^{18}F 、 $^{99\text{m}}\text{Tc}$	/	/	/	/	存放于专用放射性废物铅桶与废物库	暂存超过 30 天以上，经检测合格后，由医院统一作为医疗废物处理
		^{89}Sr 、 ^{153}Sm	/	/	/	/		暂存超过十个半衰期以上，经检测合格后，由医院统一作为医疗废物处理
		^{131}I	/	/	/	/		暂存超过 180 天以上，经检测合格后，由医院统一作为医疗废物处理
含放射性核素的卫生间下水及清洗废水	液体	^{18}F 和 $^{99\text{m}}\text{Tc}$	/	约 36m^3	约 432m^3	/	暂存于衰变池内	暂存于衰变池内衰变 30 天以上，可接解控排放至医院污水处理站
		^{131}I	/			/		暂存于衰变池内衰变 180 天以上，可接解控排放至医院污水处理站
含有液态放射性药物分装时挥发的微量气溶胶	气体	$^{99\text{m}}\text{Tc}$ 、 ^{18}F 、 ^{131}I	/	微量	微量	微量	不暂存	在手套箱中操作，经手套箱管道内及屋顶排放口活性炭装置过滤后排放
臭氧和氮氧化物	气体	/	/	/	微量	微量	不暂存	通过排风系统排入外环境，臭氧在常温条件下可自动分解为氧气
废活性炭 废除碘过滤器	固体	^{131}I 等	/	/	/	/	更换后暂存在放射性废	存放超过 180 天以上，达到清洁解控水平后，由医

							物暂存间内	院统一作为医疗废物处理
退役的 ^{68}Ge 和 ^{90}Sr - ^{90}Y 放射源	固体	^{68}Ge 、 ^{90}Sr - ^{90}Y	/	/	/	/	不暂存	交城市放射性废物库

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m³；年排放总量用 kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m³）和活度（Bq）。

表 6 评价依据

法规 文件	(1) 《中华人民共和国环境保护法》，1989 年 12 月 26 日发布施行；2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月 1 日起施行； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正版），2018 年 12 月 29 日发布施行； (3) 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003 年 10 月 1 日起实施； (4) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令 第 449 号，2005 年 12 月 1 日起施行；2019 年修正，国务院令 709 号，2019 年 3 月 2 日施行； (5) 《建设项目环境保护管理条例》，（2017 年修订版），国务院令 第 682 号，2017 年 10 月 1 日发布施行； (6) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，生态环境部令 第 20 号，2021 年 1 月 4 日起施行； (7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》，生态环境部第 16 号令，自 2021 年 1 月 1 日起施行； (8) 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令 第 18 号，2011 年 5 月 1 日起施行； (9) 《射线装置分类》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告，2017 年 第 66 号，2017 年 12 月 5 日起施行； (10) 《放射源分类办法》，国家环保总局公告 2005 年第 62 号，2015 年 12 月 23 日起施行； (11) 《放射性废物安全管理条例》，中华人民共和国国务院令 第 612 号，2012 年 3 月 1 日起施行； (12) 《关于发布<放射性废物分类>的公告》（环境保护部、工业和信息化部、国防科工局公告，2017 年公告第 65 号公布，2018 年 1 月 1 日起施行； (13) 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 7 号）2024 年 2 月 1 日起施行； (14) 《四川省辐射污染防治条例》，2016 年 6 月 1 日起实施。
----------	---

技术标准	(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》 (HJ 2.1-2016) ； (2) 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》 (HJ 10.1-2016) ； (3) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB 18871-2002) ； (4) 《辐射环境监测技术规范》 (HJ 61-2021) ； (5) 《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》 (HJ 1157-2021) ； (6) 《放射治疗辐射安全与防护要求》 (HJ 1198-2021) ； (7) 《放射治疗放射防护要求》 (GBZ 121-2020) ； (8) 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 1 部分一般原则》 (GBZ/T 201.1-2007) ； (9) 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 2 部分一般原则：电子直线加速器放射治疗机房》 (GBZ/T 201.2-2011) ； (10) 《核医学辐射防护与安全要求》 (HJ 1188-2021) ； (11) 《核医学放射防护要求》 (GBZ 120-2020) ； (12) 《放射诊断放射防护要求》 (GBZ 130-2020) ； (13) 《职业性外照射个人监测规范》 (GBZ 128-2019) ； (14) 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB 18466-2005) ； (15) 《医用电子直线加速器质量控制检测规范》 (WS 674-2020) ； (16) 《医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范》 (WS 76-2020) 。
其他	(1) 《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》国家环保总局，环发[2006]145 号，2006 年 9 月 26 日起施行； (2) 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，生态环境部，公告 2019 年第 57 号，2020 年 1 月 1 日起施行； (3) 《关于发布<建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法>配套文件的公告》，生态环境部，公告 2019 年第 38 号，2019 年 11 月 1 日起施行； (4) 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》生态环境部公告 2019 年第 9 号，2019 年 11 月 1 日起施行； (5) 《关于启用环境影响评价信用平台的公告》，生态环境部，公告 2019 年

	第 39 号，2019 年 11 月 1 日起启用； （6）生态环境部辐射源安全监管司关于核医学标准相关条款咨询的复函，辐射函〔2023〕20 号，2023 年 9 月 11 日； （7）生态环境部核技术利用监督检查技术程序（2020 版）； （8）四川省生态环境厅关于印发《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》的通知，川环函[2016]1400 号。
--	---

表 7 保护目标与评价标准

评价范围 根据本项目的特点并参照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“核技术利用建设项目环境影响评价报告书的评价范围和保护目标的选取原则：放射性药物生产及其他非密封放射性物质工作场所项目评价范围，甲级取半径 500m 的范围，<u>乙、丙级取半径 50m 的范围。放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围</u>”，确定为盐源县公共卫生重大疾病救治中心本次新建项目所在工作场所实体屏蔽墙体外周边 50m 范围内作为评价范围，详见附图 2。
保护目标 本项目 50m 评价范围除南侧部分位于医院围墙外，其余方向均位于医院院区内，50m 评价范围内无其他居民区、无学校等其他环境敏感点。 因此，本项目辐射环境保护目标为医院辐射工作人员、医院内的其他医护人员、病患、陪同家属及院内外公众。
评价标准 一、执行标准 本项目执行标准如下： 1、环境质量标准 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水域标准； 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准； 声环境：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类标准。 2、污染物排放标准 废水：医疗废水执行《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）中表 2 排放标准。 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中相关

标准，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。

固体废物：执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）。

3、辐射防护标准

执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中的相关规定。

二、辐射环境评价标准

1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）：

工作人员职业照射和公众照射剂量限值

对象	要求
职业照射 剂量限值	工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值： ①由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量，20mSv； ②任何一年中的有效剂量，50mSv。
公众照射 剂量限值	实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv； ②特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

辐射工作场所的分区

应把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。

控制区：

注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

监督区：

注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区：这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

2、《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）：

4.8 辐射工作人员和公众成员的辐射照射应符合 GB 18871-2002 中剂量限值相关规定。

4.9 从事放射治疗的工作人员职业照射和公众照射的剂量约束值应符合以下要求：

a) 一般情况下，从事放射治疗的工作人员职业照射的剂量约束值为 5mSv/a。

b) 公众照射的剂量约束值不超过 0.1mSv/a。

6.1.4 剂量控制应符合以下要求：

a) 治疗室墙和入口门外表面 30 cm 处、邻近治疗室的关注点、治疗室房顶外的地面附近和楼层及在治疗室上方已建、拟建二层建筑物或在治疗室旁邻近建筑物的高度超过自辐射源点治疗室房顶内表面边缘所张立体角区域时，距治疗室顶外表面 30 cm 处和在该立体角区域内的高层建筑人员驻留处的周围剂量当量率应同时满足下列 1) 和 2) 所确定的剂量率参考控制水平 $\dot{H}_c$ ：

1) 使用放射治疗周工作负荷、关注点位置的使用因子和居留因子（可依照附录 A 选取），由以下周剂量参考控制水平（ $\dot{H}_c$ ）求得关注点的导出剂量率参考控制水平 $\dot{H}_{c,d}$ （ $\mu\text{Sv/h}$ ）：

机房外辐射工作人员： $\dot{H}_c \leq 100 \mu\text{Sv/周}$ ；

机房外非辐射工作人员： $\dot{H}_c \leq 5 \mu\text{Sv/周}$ 。

2) 按照关注点人员居留因子的不同，分别确定关注点的最高剂量率参考控制水平

$\dot{H}_{c,max}$ (μSv/h):

人员居留因子 $T > 1/2$ 的场所: $\dot{H}_{c,max} \leq 2.5 \mu\text{Sv/h}$;

人员居留因子 $T \leq 1/2$ 的场所: $\dot{H}_{c,max} \leq 10 \mu\text{Sv/h}$ 。

b) 穿出机房顶的辐射对偶然到达机房顶外的人员的照射, 以年剂量 $250 \mu\text{Sv}$ 加以控制。

c) 对不需要人员到达并只有借助工具才能进入的机房顶, 机房顶外表面 30 cm 处的剂量率参考控制水平可按 $100 \mu\text{Sv/h}$ 加以控制 (可在相应位置处设置辐射告示牌)。

3、《核医学辐射防护与安全要求》(HJ 1188-2021):

4.4.2 剂量约束值

4.4.2.1 一般情况下, 职业照射的剂量约束值不超过 5 mSv/a ;

4.4.2.2 公众照射的剂量约束值不超过 0.1 mSv/a 。

6.1 屏蔽要求

6.1.5 距核医学工作场所各控制区内房间防护门、观察窗和墙壁外表面 30 cm 处的周围剂量当量率应小于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$, 如屏蔽墙外的房间为人员偶尔居留的设备间等区域, 其周围剂量当量率应小于 $10 \mu\text{Sv/h}$ 。

6.1.6 放射性药物合成和分装的箱体、通风柜、注射窗等设备应设有屏蔽结构, 以保证设备外表面 30 cm 处人员操作位的周围剂量当量率小于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$, 放射性药物合成和分装箱体非正对人员操作位表面的周围剂量当量率小于 $25 \mu\text{Sv/h}$ 。

6.1.7 固体放射性废物收集桶、曝露于地面致使人员可以接近的放射性废液收集罐体和管道应增加相应屏蔽措施, 以保证其外表面 30 cm 处的周围剂量当量率小于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ 。

6.1.8 放射性物质贮存在专门场所内, 并应有适当屏蔽。

7.2.3.1 固体放射性废物暂存时间满足下列要求的, 经监测辐射剂量率满足所处环境本底水平, α 表面污染小于 0.08 Bq/cm^2 、 β 表面污染小于 0.8 Bq/cm^2 的, 可对废物清洁解控并作为医疗废物处理:

a) 所含核素半衰期小于 24 小时的放射性固体废物暂存时间超过 30 天;

b) 所含核素半衰期大于 24 小时的放射性固体废物暂存时间超过核素最长半衰期的 10 倍;

c) 含碘-131 核素的放射性固体废物暂存超过 180 天。

7.3.3 放射性废液排放

7.3.3.1 对于槽式衰变池贮存方式:

a) 所含核素半衰期小于 24 小时的放射性废液暂存时间超过 30 天后可直接解控排放;

b) 所含核素半衰期大于 24 小时的放射性废液暂存时间超过 10 倍最长半衰期 (含碘-131 核素的暂存超过 180 天), 监测结果经审管部门认可后, 按照 GB 18871 中 8.6.2 规定方式进行排放。放射性废液总排放口总 α 不大于 1 Bq/L 、总 β 不大于 10 Bq/L 、碘-131 的放射性活度浓度不大于 10 Bq/L 。

7.3.3.2 对于推流式衰变池贮存方式, 所含核素半衰期大于 24 小时的, 每年应对衰变池中的放射性废液进行监测, 碘-131 和最长半衰期核素的放射性活度浓度应满足 GB 18871 附录 A 表 A1 的要求。

4、《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020):

6.1.5 除床旁摄影设备、便携式 X 射线设备和车载式诊断 X 射线设备外, 对新建、改建和改建项目和技术改造、技术引进项目的 X 射线设备机房, 其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表 2 的规定。

表 2 X 射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

机房类型	机房内最小有效使用面积, m ²	机房内最小单边长度, m
CT 机（不含头颅移动 CT）	30	4.5

6.2 X 射线设备机房屏蔽

6.2.1 不同类型 X 射线设备（不含床旁摄影设备和便携式 X 射线设备）机房的屏蔽防护应不低于表 3 的规定。

6.2.2 医用诊断 X 射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录 C 中表 C.4~表 C.7。

表 3 不同类型 X 射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

机房类型	有用线束方向铅当量 mmPb	非有用线束方向铅当量 mmPb
CT 机房（不含头颅移动 CT） CT 模拟定位机房	2.5	

6.2.3 机房的门和窗关闭时应满足表 3 的要求。

6.3 X 射线设备机房屏蔽体外剂量水平

6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

a) 具有透视功能的 X 射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于 2.5 μSv/h；测量时，X 射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间；

6.5 X 射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求

6.5.1 每台 X 射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表 4 基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。

6.5.4 应为儿童的 X 射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5mmPb。

6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。

表 4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求

放射检查类型	工作人员		受检者	
	个人防护用品	辅助防护设施	个人防护用品	辅助防护设施
CT 体层扫描 (隔室)	-	-	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套 选配：铅橡胶帽子	-

三、辐射环境评价标准限值

1、个人剂量约束值

①职业照射：根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）第 4.3.2.1 条的规定，对任何工作人员，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量不超过由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯平均）20mSv。本项目取辐射工作人员个人年有效剂量约束值为 5mSv/a。

②公众照射：第 B1.2.1 条的规定，实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过年有效剂量 1mSv。本项目取公众个人年有效剂量约束值为 0.1mSv/a。

2、放射性表面污染控制水平

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）表 B11 工作场所的放射性表面污染的控制水平见表 7-2。

表 7-2 工作场所的放射性表面污染控制水平

表面类型	β 放射性物质	
工作台、设备、墙壁、地面	控制区	4×10
	监督区	4
工作服、手套、工作鞋	控制区、监督区	4
手、皮肤、内衣、工作袜	4×10^{-1}	

3、工作场所内外控制剂量率

医用电子直线加速器机房边界周围剂量率控制水平参照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）及《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）等相关标准要求，医用电子直线加速器机房屏蔽体外人员居留因子 $T > 1/2$ 的场所： $\dot{H}_{c,max} \leq 2.5 \mu\text{Sv/h}$ ，人员居留因子 $T \leq 1/2$ 的场所： $\dot{H}_{c,max} \leq 10 \mu\text{Sv/h}$ ，本项目综合考虑保守取 $\dot{H}_{c,max} \leq 2.5 \mu\text{Sv/h}$ 。

根据《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021），距核医学工作场所各控制区内房间防护门、观察窗和墙壁外表面 30cm 处的周围剂量当量率应小于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ ，如屏蔽墙外的房间为人员偶尔居留的设备间等区域，其周围剂量当量率应小于 $10 \mu\text{Sv/h}$ 。

放射性药物合成和分装的箱体、通风柜、注射窗等设备应设有屏蔽结构，以保证设备外表面 30cm 处人员操作位的周围剂量当量率小于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ ，放射性药物合成和分装箱体非正对人员操作位表面的周围剂量当量率小于 $25 \mu\text{Sv/h}$ 。

模拟定位 CT 机房边界周围剂量率控制水平参照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）等相关标准要求，模拟定位 CT 机房外周围剂量当量率应不大于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ 。

表 8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状	
一、项目地理和场所位置	
(一) 医院外环境关系	
盐源县人民医院盐源县公共卫生重大疾病救治中心位于四川省凉山彝族自治州盐源县盐井街道果场路 390 号西侧（地理位置图见附图 1）。公共卫生重大疾病救治中心东侧为规划道路及盐源县人民医院院区，南侧为泸沽湖大道、西侧为空地及村道，北侧为空地及零星居民住宅。 盐源县公共卫生重大疾病救治中心总平面布置图详见附图 2，拟建址及其周围环境现状见图 8-1 至图 8-4。	
	
	
图 8-1 拟建址东侧	图 8-2 拟建址东侧
图 8-3 拟建址中部	图 8-4 拟建址西侧

（二）辐射工作场所外环境关系

本次拟建的肿瘤科和核医学科均位于住院综合楼负一层。

1、肿瘤科

医院本次拟建的肿瘤科包括 1 座医用电子直线加速器机房和 1 座模拟定位机机房及其配套的辅助用房。

本次建设的医用电子直线加速器机房位于建筑底层，机房东侧为土层，南侧为过道及制模室，西侧为控制室和水冷机房，北侧为消防水池和土层，上方为隔震层（无人员居留）和室外空地。

模拟定位机机房东侧为医用电子直线加速器机房配套的控制室和水冷机房，南侧为模拟定位机配套的控制室和患者准备间，西侧为过道及送风机房，北侧为消防水池，上方为隔震层（无人员居留）和室外空地。

2、核医学科

（1）核医学科-影像中心位于住院综合楼负一层，场所东侧为医护走廊和医生办公区，南侧为诊室和护士站等，西侧为核素治疗中心的医护走廊，北侧为过道和排风机房等，上方为隔震层（无人员居留）。

（2）核医学科-核素治疗中心位于住院综合楼负一层，场所东侧为医护走廊及影像中心患者休息区，南侧为备餐室和值班室等，西侧为土层，北侧为过道和衰变池区域，上方为隔震层（无人员居留）。

住院综合楼负一层平面布局详见附图 3，隔震层平面布局详见附图 4，一层平面布局详见附图 5。

二、辐射环境现状评价

为掌握项目所在地的辐射环境现状，四川瑞迪森检测技术有限公司于 2025 年 4 月 28 日按照标准规范对本次拟建址及周边环境进行了 γ 辐射剂量率和表面污染水平的布点监测，监测报告见附件 5。

1、监测因子

本项目包括新建放射源、非密封放射性物质工作场所及医用射线装置使用项目，根据工程分析项目主要污染因子为各工作场所运行时产生的 X 射线、 γ 射线及 β 表面污染水平等。为了更好反映实际情况，本项目的环境监测选取为 γ 辐射空气吸收剂量率和 β 表面污染水平作为监测因子。

2、 监测内容

对拟建项目周围环境水平进行本底调查。

3、 监测方案

(1) 监测项目、方法及方法来源表

表 8-1 监测项目、方法及方法来源表

监测项目	监测方法	备注
γ 辐射空气吸收剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）	探测限为本次测量使用方法和仪器的综合技术指标
表面污染水平	《表面污染测定第一部分： β 发射体（ $E_{\beta\max}>0.15\text{MeV}$ ）和 α 发射体》（GB/T 14056.1-2008）	

(2) 监测布点

本次根据现场踏勘并结合《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）中的方法布设监测点，由于项目现场未开工建设，项目现场处于现状为土壤（原野）状态，结合项目平面布局及外环境关系，结合周边环境现状，本次选择拟建址处进行网格布点，监测点位的选取覆盖新建项目拟建区域及周围 50m 公众人员区域。根据上述布点原则与方法，本项目监测点位布置如图 8-5 所示。

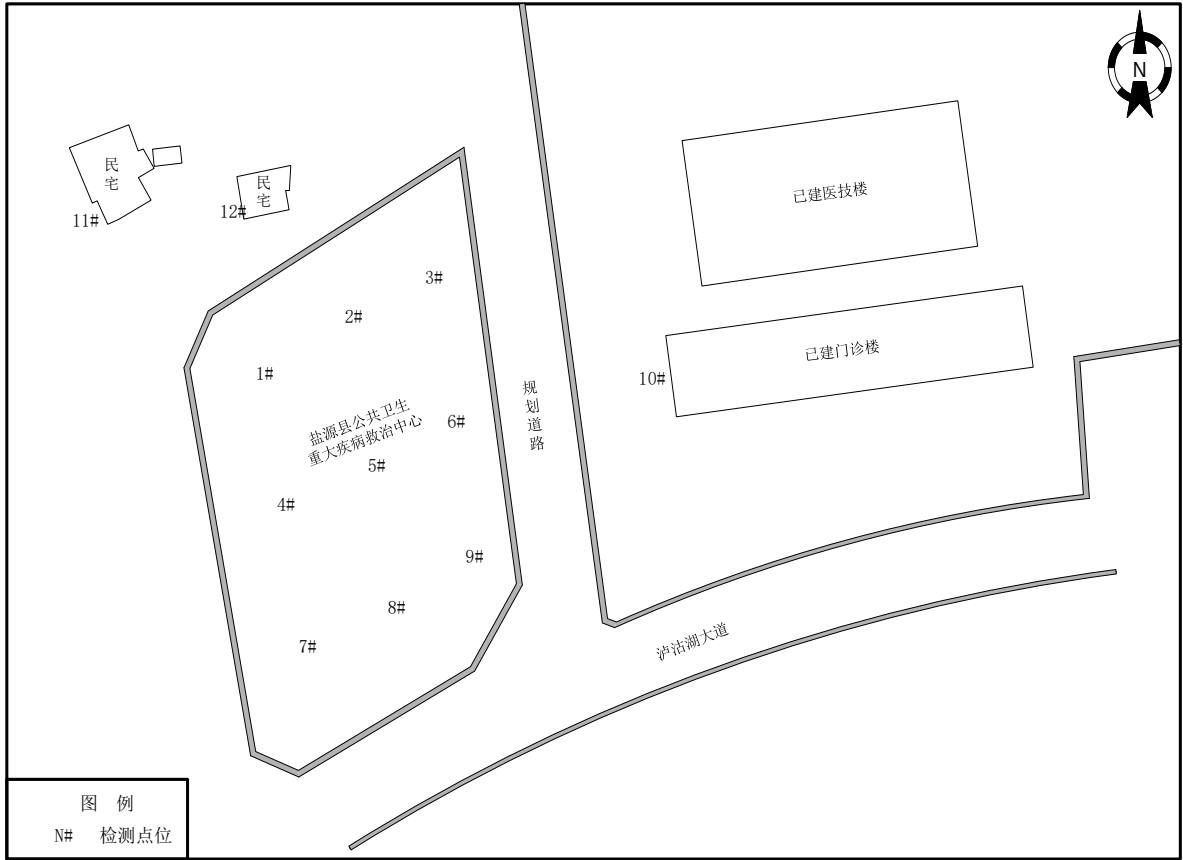


图 8-5 拟建址监测点位示意图

(3) 监测仪器 监测使用仪器见表 8-2。 表 8-2 监测使用仪器表 <table> <tr> <th rowspan="2">监测项目</th><th colspan="3">监测设备</th></tr> <tr> <th>仪器名称</th><th>仪器编号</th><th>设备参数及检定情况</th></tr> <tr> <td>环境监测用 X-γ 吸收剂量率仪</td><td>BG9511</td><td>SCRDS-067</td><td>能量响应:35keV~3MeV 测量范围: 10nGy/h~600μGy/h 校准证书编号: 2025H21-10-5840177001 校准有效期: 2025.4.10~2026.4.9</td></tr> <tr> <td>表面污染仪</td><td>CoMo-170</td><td>SCRDS-007</td><td>测量范围: 0cps~20000cps 检定证书编号: 检定字第 202411100438 号 检定有效期: 2024.11.4~2025.11.3</td></tr> </table>				监测项目	监测设备			仪器名称	仪器编号	设备参数及检定情况	环境监测用 X-γ 吸收剂量率仪	BG9511	SCRDS-067	能量响应:35keV~3MeV 测量范围: 10nGy/h~600μGy/h 校准证书编号: 2025H21-10-5840177001 校准有效期: 2025.4.10~2026.4.9	表面污染仪	CoMo-170	SCRDS-007	测量范围: 0cps~20000cps 检定证书编号: 检定字第 202411100438 号 检定有效期: 2024.11.4~2025.11.3	
监测项目	监测设备																		
	仪器名称	仪器编号	设备参数及检定情况																
环境监测用 X-γ 吸收剂量率仪	BG9511	SCRDS-067	能量响应:35keV~3MeV 测量范围: 10nGy/h~600μGy/h 校准证书编号: 2025H21-10-5840177001 校准有效期: 2025.4.10~2026.4.9																
表面污染仪	CoMo-170	SCRDS-007	测量范围: 0cps~20000cps 检定证书编号: 检定字第 202411100438 号 检定有效期: 2024.11.4~2025.11.3																
4、质量保证措施 人员培训: 监测人员经考核并持有合格证书上岗。 仪器刻度: 监测仪器定期经计量部门检定, 每次监测必须在有效期内。 自检: 每次测量前、后均检查仪器的工作状态。 数据记录及处理: 开机预热, 手持仪器。一般保持仪器探头中心距离地面(基础面)为 1m。仪器读数稳定后, 每个点位读取 10 个数据, 读取间隔不小于 10s。每组数据计算每个点位的平均值并计算标准差。空气比释动能和周围剂量当量的换算系数参照《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021), 使用 ¹³⁷Cs 作为检定/校准参考辐射源时, 换算系数分别取 1.20Sv/Gy。 数据复核: 监测报告实行三级审核制度, 经校对审核后由授权签字人审定签发。																			
5、比较标准 项目所在地环境天然贯穿辐射水平参考中华人民共和国生态环境部《2023 年全国辐射环境质量报告》中凉山彝族自治州 γ 辐射空气吸收剂量率范围: (100~130)nGy/h。																			
6、环境现状监测与评价 监测所用仪器已由计量部门年检, 且在有效期内; 测量方法按国家标准方法实施; 测量数据处理符合统计学要求; 布点合理, 结果可信, 能够反映出辐射工作场所的客观辐射水平, 可以作为本次评价的科学依据。具体监测结果如下: 表 8-3 拟建址 γ 辐射空气吸收剂量率监测结果 <table> <tr> <th>测点编号</th><th>点位描述</th><th>测量结果 (nGy/h)</th><th>备注</th></tr> <tr> <td>1</td><td>拟建址 1#点</td><td>96±0.8</td><td>/</td></tr> <tr> <td>2</td><td>拟建址 2#点</td><td>95±0.5</td><td>/</td></tr> <tr> <td>3</td><td>拟建址 3#点</td><td>97±0.6</td><td>/</td></tr> </table>				测点编号	点位描述	测量结果 (nGy/h)	备注	1	拟建址 1#点	96±0.8	/	2	拟建址 2#点	95±0.5	/	3	拟建址 3#点	97±0.6	/
测点编号	点位描述	测量结果 (nGy/h)	备注																
1	拟建址 1#点	96±0.8	/																
2	拟建址 2#点	95±0.5	/																
3	拟建址 3#点	97±0.6	/																

4	拟建址 4#点	96±0.5	/
5	拟建址 5#点	95±0.5	/
6	拟建址 6#点	96±0.5	/
7	拟建址 7#点	98±0.7	/
8	拟建址 8#点	96±0.4	/
9	拟建址 9#点	95±0.7	/
10	已建门诊楼西侧地面	102±0.4	/
11	北侧民宅外	104±0.5	/
12	北侧民宅外	102±0.5	/

注：测量结果未扣除宇宙射线响应值。

表 8-4 拟建址 β 表面放射性污染水平检测结果

测点编号	点位描述	表面 β 放射性污染水平检测结果 (Bq/cm ²)	备注
1	拟建址 1#点	<LLD	/
2	拟建址 2#点	<LLD	/
3	拟建址 3#点	<LLD	/
4	拟建址 4#点	<LLD	/
5	拟建址 5#点	<LLD	/
6	拟建址 6#点	<LLD	/
7	拟建址 7#点	<LLD	/
8	拟建址 8#点	<LLD	/
9	拟建址 9#点	<LLD	/
10	已建门诊楼西侧地面	<LLD	/
11	北侧民宅外	<LLD	/
12	北侧民宅外	<LLD	/

注：LLD 为 0.10Bq/cm²。

由表 8-3~表 8-4 可知，本项目拟建位置周围环境 γ 辐射空气吸收剂量率监测值在（95~104）nGy/h 之间，与中华人民共和国生态环境部《2023 年全国辐射环境质量报告》中凉山彝族自治州 γ 辐射空气吸收剂量率范围：（100~130）nGy/h 相较，本项目拟建址区域周围辐射环境监测值属于正常本底范围。

项目拟建位置周围 β 表面污染水平为低于仪器探测下限，属于当地正常水平。

表 9 项目工程分析与源项

工程设备与工艺分析 一、施工期工艺分析 （一）施工阶段 本项目建设内容为一般土建工程，其基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将以噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物为主，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 盐源县人民医院于 2023 年 7 月完成了盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目的环评工作，并取得凉山彝族自治州盐源生态环境局的批复文件，项目施工期的工艺分析已在其环境影响评价报告表进行了详细描述，本报告不在赘述。 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第 1 部分：一般原则》（GBZ/T 201.1-2007）中相关要求，本项目肿瘤科放疗机房在建造时应一次整体浇筑并有充分的震捣，以防出现裂缝和过大的气孔；当治疗机房预留治疗装置安装口或主、次屏蔽墙采用不同密度的混凝土时，交接处应采用阶梯式衔接；在治疗机房内、外墙上的电器部件(如配电箱、激光定位灯等)的部位，应与同侧墙具有同等的屏蔽。对嵌人式安装造成局部屏蔽减弱的地方，应进行屏蔽补偿；穿过治疗机房墙的管线孔(包括通风、电器、水管等)应避开控制台等人员高驻留区，并采用多折曲路，有效控制管线孔的辐射泄漏。 迷路的防护门结构应考虑门因自身重量而发生形变、频繁开关门的振动连接松动、屏蔽体老化龟裂等问题。防护门应尽可能减小缝隙泄漏辐射，通常防护门宽于门洞的部分应大于“门-墙”间隙的十倍。 （二）设备安装调试阶段 本项目涉及的射线装置和放射源的安装调试阶段，会产生 X 和 γ 射线，造成一定的辐射影响。设备安装完成后，会有少量的废包装材料产生。 本项目射线装置及含源装置的运输、安装和调试均由设备厂家专业人员进行操作。在射线装置及含源装置的运输、安装、调试过程中，应加强辐射防护管理，在此过程中应保证屏蔽体屏蔽到位，在运输设备和治疗室门外设立辐射警示标志，禁止无关人员靠近；在设备的调试和维修过程中，射线源开关钥匙应安排专人看管，或由维修操作人员随身携带，并在机房入口等关键处设置醒目的警示牌，工作结束后，启动

安全联锁并经确认系统正常后才能启用射线装置；人员离开时运输设备的车辆和治疗室上锁并派人看守。

由于本项目涉及的射线装置及含源装置的安装和调试均在机机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响是可接受的。

二、营运期工艺分析

（一）肿瘤科

1、医用电子直线加速器项目

（1）工程设备

盐源县人民医院拟于盐源县公共卫生重大疾病救治中心住院综合楼肿瘤科建设 1 座医用电子直线加速器机房，配备 1 台医用电子直线加速器（型号：未定，X 射线最大能量为 10MV，1 米处最大输出剂量率为 14Gy/min，电子线最大能量为 22MeV，电子线等中心 1 米处最大剂量率为 10Gy/min。拟购置的医用电子直线加速器带 CBCT 图像引导系统功能，CBCT 其管电压 $\leq 150\text{kV}$ ，管电流 $\leq 1500\text{mA}$ ）用于肿瘤的放射治疗，拟购置的医用电子直线加速器设备参数详见表 9-1。

表 9-1 本项目拟配备的医用电子直线加速器技术参数一览表

指 标	技术参数
型号	未定
位置	负一层肿瘤科
主要技术指标	X 射线能量（MV）： ≤ 10 ；电子线能量（MeV）： ≤ 22
射线最大出射角	28° （等中心点每侧 14° ）
源轴距 SAD	1m
等中心点至机房地坪的高度	1.3m
距靶 1m 处 X 辐射剂量率	10MV 时：最大 $14\text{Gy}\cdot\text{m}^2/\text{min}$
最大照射野大小	$40\text{cm}\times 40\text{cm}$
机架旋转	360°
靶材料	钨合金
CBCT 图像引导系统	管电压 $\leq 150\text{kV}$ ，管电流 $\leq 1500\text{mA}$

医用电子直线加速器是产生高能 X 射线和电子束的装置，为远距离治疗机。主要由机架组件、辐射头、水冷系统、速调管、真空系统、充气系统、高压脉冲调制器、栅控电子枪电源、控制柜及操作盒、运控机箱、整机动力配电及低压电源、整机联锁保护电路等组成。从电子枪发出的同步电子束注入已建立高梯度的驻波或行波加速场中加速，在加速管末端，电子束加速到所需能量后经过漂移管进入 270° 偏转磁场。在

偏转磁场中，电子束偏转 270°后由水平入射变为垂直出射，并同时完成聚集和消除能谱色差形成直径 2mm 左右的平行束流，经过引出窗到达移动靶件处。移动靶件具有不同工位，可根据治疗需要使电子束轰击合金靶产生 X 辐射或直接穿透初级散射箔产生电子辐射。典型医用直线加速器基本结构示意图见图 9-1。

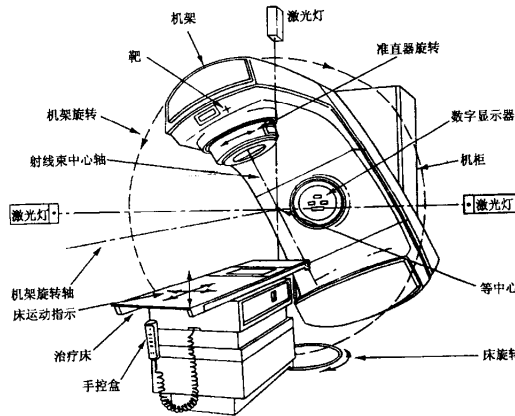


图 9-1 典型医用电子直线加速器基本结构示意图

(2) 工作原理

放疗是癌症三大治疗手段之一。是用各种不同能量的射线照射肿瘤，以抑制和杀灭癌细胞的一种治疗方法。放疗可单独使用，也可与手术、化疗等配合，作为综合治疗的一部分，以提高癌症的治愈率。放疗的基本目的是努力提高放疗的治疗增益比，即最大限度地将放射线的剂量集中到病变（靶区）内，而使周围的正常组织和器官少受或免受不必要的照射。

医用电子直线加速器是实现放疗的最常见设备之一，医用电子直线加速器是利用具有一定能量的高能电子与大功率微波的微波电场相互作用，从而获得更高的能量。这时电子的速度增加不大，主要是质量不断变大。电子直接引出，可作电子线治疗，电子打击重金属靶，产生韧致辐射发射 X 射线，作 X 射线治疗。

医用电子直线加速器系统示意图见图 9-2。

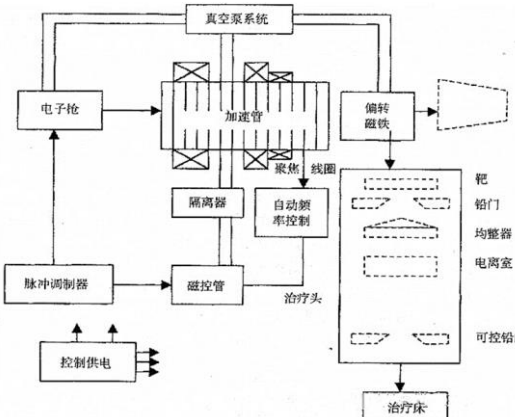


图 9-2 医用电子直线加速器系统示意图

(3) 工艺流程及产污环节

- 1) 进行定位：先通过肿瘤科的模拟定位机（属Ⅲ类射线装置）对病变部位进行详细检查，然后确定照射的方向、角度和视野大小，拍片定位。
- 2) 制订治疗计划：根据患者所患疾病的性质、部位和大小确定照射剂量和时间。
- 3) 固定患者体位：在利用医用电子直线加速器进行治疗时需对患者进行定位，标记，调整照射角度及射野。
- 4) 技师离开治疗室，进入控制室，根据 TPS 计划进行出束治疗；
- 5) 治疗结束后，关机，打开治疗室防护门，患者离开治疗室。

医用电子直线加速器放疗流程及产污环节如图 9-3 所示。

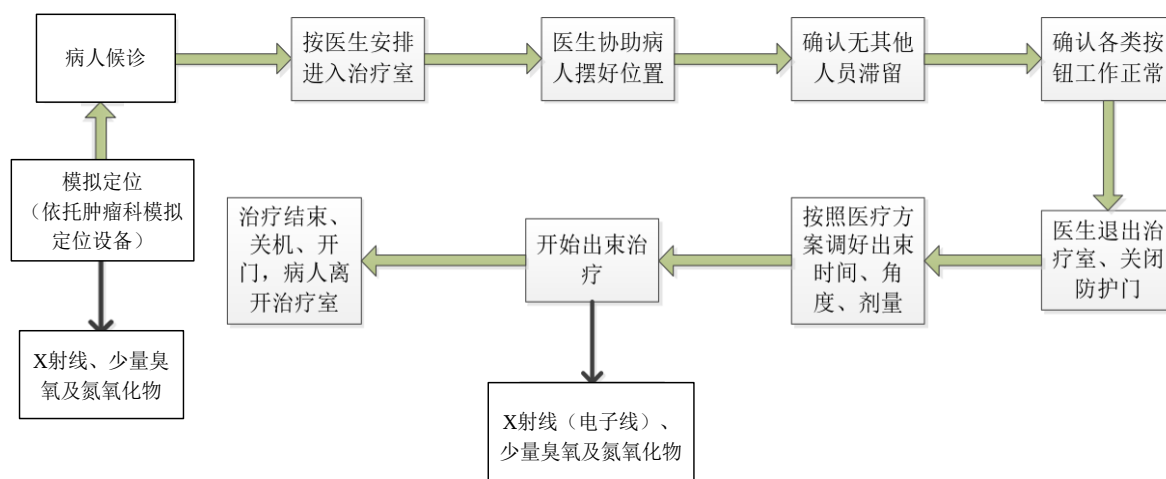


图 9-3 医用电子直线加速器放疗流程及产污环节示意图

(4) 质控流程

在进行放射治疗前，物理师先进行质控，质控流程为：物理师摆好体模，模拟对病灶部位进行准确定位，确定肿瘤的具体位置和形状，确定放疗靶区，完成治疗计划及验证。根据经验，物理师进行质控操作，X 射线曝光时间约为放射治疗时间的 10%。

(5) 主要用途

医用电子直线加速器主要用于肿瘤的放射治疗，根据医院预测的诊疗需要，本项目医用电子直线加速器机房投入使用后，预计每天接诊病人不超过 40 人次/台，每位病人出束治疗时间不超过 3min，年工作 250d，则单台医用电子直线加速器年出束治疗时间约 500h，物理师的质量控制验证出束时间约 50h/a，则设备总出束时间约为 550h/a。

(6) 项目人员流动的路径规划

本项目医用电子直线加速器机房位于住院综合楼负一层肿瘤科，开展医用电子直

线加速器项目的人流路径规划具体如下：

- ①工作人员路径：
- 肿瘤科医用电子直线加速器工作人员由南侧的办公区向北进入工作区域，沿着患者通道经进入肿瘤科的医用电子直线加速器的控制室，随后工作人员在对应的治疗室内对患者摆位后离开治疗室，再进入控制室对病人实施放射治疗活动。

- ②患者路径：
- 患者按预约日期首先由患者电梯到住院综合楼负一层肿瘤科登记，随后向北沿着患者通道进入医用电子直线加速器治疗区，再向东进入等候区，再向北沿迷道进入医用电子直线加速器机房，随后在机房内接受放射治疗，治疗完成按照原路径返回。

2、模拟定位机项目

(1) 工程设备

盐源县人民医院拟于盐源县公共卫生重大疾病救治中心肿瘤科内新建 1 座模拟定位机机房，配置 1 台模拟定位机，用于放射治疗前的定位使用。模拟定位机主要由 X 射线机、诊断床、控制台、中央工作站和激光定位系统组成。本次拟购模拟定位机的具体参数见表 9-2。

表 9-2 本项目模拟定位机技术参数情况一览表

设备名称	管电压	管电流	分类	工作场所
模拟定位机	≤140kV	≤1500mA	III	模拟定位机机房

(2) 工作原理

模拟定位机等 X 射线诊断装置主要由 X 射线管和高压电源组成。X 射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的 靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。高电压加在 X 射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生 X 射线。X 射线管基本结构如图 9-4 所示。

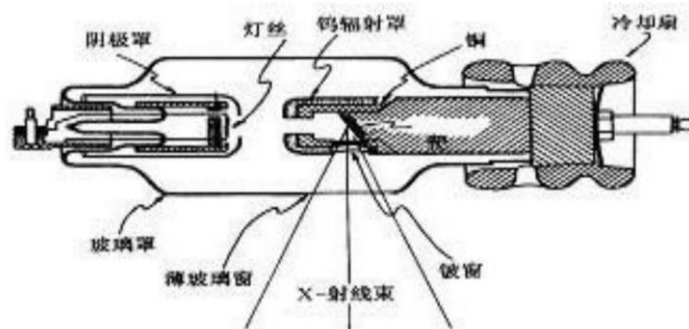


图 9-4 X 射线管基本结构示意图

(3) 工艺流程及产污环节

病人经医生诊断后，预约登记诊断时间。受检者按约定时间在候诊区准备和等候。受检者进入机房在医务人员的指导下正确摆位。摆位完成后，除患者外，无关人员退出机房。工作人员检查无误后，即开启模拟定位机进行拍片/模拟定位。检查结束后，受检者离开机房。模拟定位机诊断流程及产污环节见图 9-5。

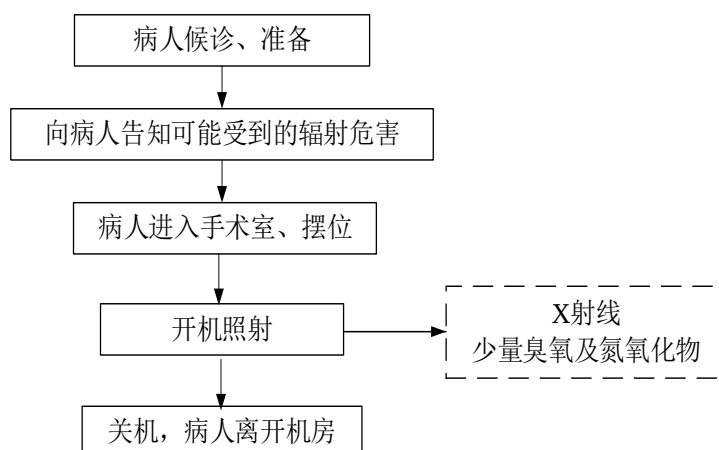


图 9-5 模拟定位机诊断流程及产污环节示意图

(4) 项目人员流动路径规划

①医生路径：本项目模拟定位机的控制室位于机房南侧，辐射工作人员沿着患者通道向北进入模拟定位机机房的控制室，诊断过程中再通过南侧防护门进入机房对患者进行摆位后离开机房，在控制室内对设备进行隔室操作。

②患者路径：本项目患者沿着患者通道向北，直至模拟定位机机房侧向北进入机房，由机房南侧防护门进入机房内接受诊断，诊断结束后原路返回。上述肿瘤科的人流路径详见图 9-6。

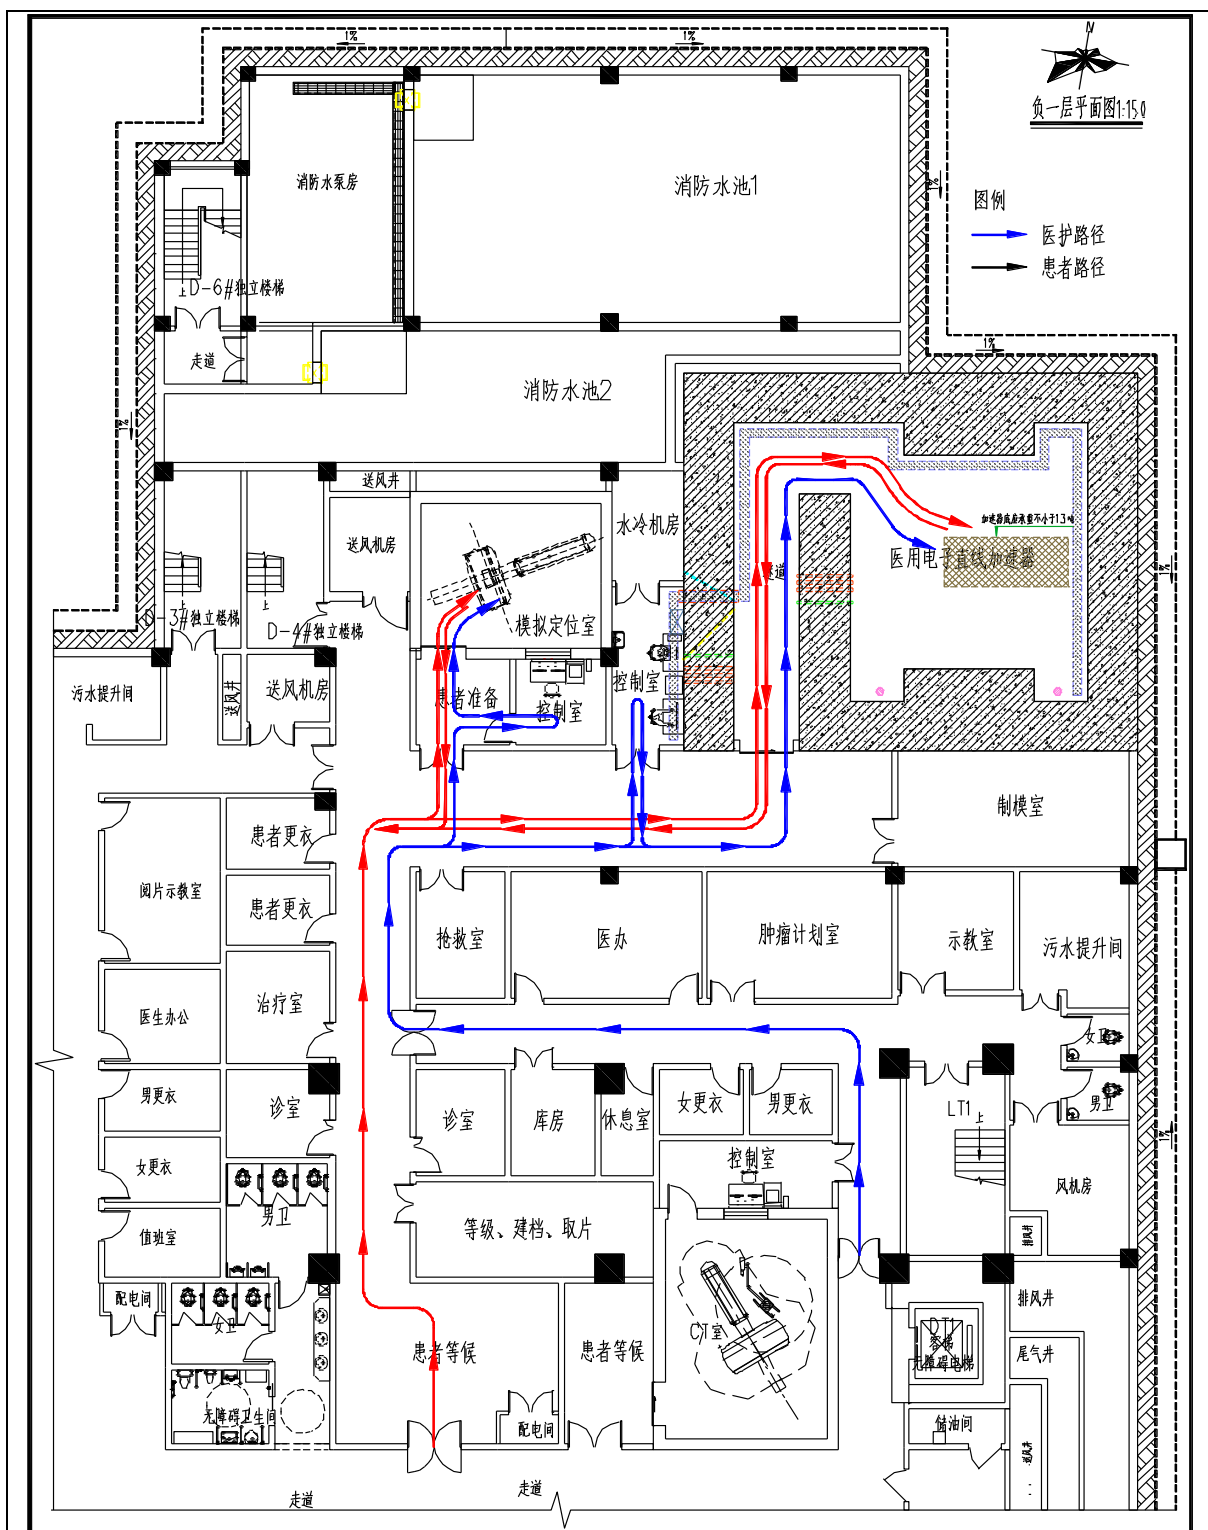


图 9-6 本项目肿瘤科人流路径示意图

(二) 核医学科

1、工程设备

盐源县人民医院拟在盐源县公共卫生重大疾病救治中心住院综合楼负一层核医学科建设影像中心和核素治疗中心及其他辅助用房等，共新建两处乙级非密封放射性物质工作场所。

医院拟于核医学科-影像中心敷贴治疗室内使用 1 枚 ^{90}Sr - ^{90}Y 放射源($1.48\times 10^9\text{Bq}$, 属于 V 类放射源)开展敷贴治疗项目。

拟使用放射性同位素 ^{18}F 开展 PET/CT 显像诊断项目, 使用 3 枚 ^{68}Ge 放射源 (属 V 类放射源) 对 PET/CT 进行校准, 使用放射性同位素 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 开展 SPECT/CT 显像诊断项目。

拟于核医学科-核素治疗中心使用放射性同位素 ^{131}I 开展甲状腺吸碘率测定、甲亢治疗和甲癌治疗项目, 使用放射性同位素 ^{89}Sr 和 ^{153}Sm 开展骨转移治疗项目。本次拟新增辐射项目见表 9-3 至表 9-6。

表 9-3 盐源县公共卫生重大疾病救治中心核医学科新建项目情况一览表

放射源 (核医学科-影像中心)							
序号	核素名称	总活度 (Bq) / 活度 (Bq) × 枚数	类别	活动种类	用途	使用场所	贮存方式与地点
1	^{68}Ge	$5.5\times 10^7\times 1$ 枚 $3.5\times 10^6\times 2$ 枚	V 类	使用	校准	核医学科	校准源库
2	^{90}Sr - ^{90}Y	$1.48\times 10^9\times 1$ 枚	V 类	使用	敷贴治疗	核医学科	敷贴治疗室

表 9-4 盐源县公共卫生重大疾病救治中心核医学科新建项目情况一览表

非密封放射性物质 (核医学科-影像中心)						
序号	核素	用途	单个病人最大用量 (mCi/人·次) / 用药方式	日最大病人量 (人)	年最大病人量 (人)	日最大操作量 (Bq)
1	^{18}F	核素显像	10 (静脉注射)	10	2500	3.70×10^9
			备药量: $4\times 3.70\times 10^9\text{Bq}$			1.48×10^{10}
2	$^{99\text{m}}\text{Tc}$		25 (静脉注射)	20	5000	1.85×10^{10}

表 9-5 盐源县公共卫生重大疾病救治中心核医学科新建项目情况一览表

非密封放射性物质 (核医学科-核素治疗中心)						
序号	核素	用途	单个病人最大用量 (mCi/人·次) / 用药方式	日最大病人量 (人)	年最大病人量 (人)	日最大操作量 (Bq)
1	^{131}I	甲吸测定	0.01 (注射)	10	2500	3.70×10^6
2		甲亢治疗	10 (口服)	5	1250	1.85×10^9
3		甲癌治疗	150 (口服)	4	250	2.22×10^{10}
4	^{89}Sr	骨转移	4 (注射)	2	100	2.96×10^8
5	^{153}Sm	骨转移	40 (注射)	2	100	2.96×10^9

表 9-6 盐源县公共卫生重大疾病救治中心核医学科新建项目情况一览表

射线装置 (核医学科-影像中心)								
序号	射线装置名称	装置型号	数量	最大管电压	最大管电流	射线装置类别	活动种类	使用场所
1	PET/CT	未定	1	$\leq 140\text{kV}$	$\leq 1000\text{mA}$	III	使用	核医学科
2	SPECT/CT	未定	1	$\leq 140\text{kV}$	$\leq 1000\text{mA}$	III	使用	核医学科

参照《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》（环办辐射函[2016]430号）中：

- ①有相对独立、明确的监督区和控制区划分；
- ②工艺流程连续完整；
- ③有相对独立的辐射防护措施的特点，工作场所人流及物流具有自己的独立通道，不与其他楼层交叉等条件。

根据设计院提供的平面布局可知，盐源县公共卫生重大疾病救治中心新建核医学科项目主要为放射性同位素的诊断与治疗，两个工作场所具有独立的监督区和控制区划分，场所具有明显的界限。工作场所的工艺流程连续完整。且工作场所具有独立的辐射防护措施，工作场所人流及物流具有独立通道互不交叉。

因此，盐源县公共卫生重大疾病救治中心本次新建的核医学科应作为两个独立的非密封放射性物质工作场所，场所具有独立的监督区、控制区划分。

（1）非密封放射性物质

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）附录 C 提供的放射性同位素工作场所放射性核素日等效最大操作计算方法和放射性同位素日最大操作量，可以计算出核素的日等效最大操作量。非密封放射性物质工作场所的分级判据如表 9-7。

表 9-7 非密封放射性物质工作场所的分级

级别	日等效最大操作量/Bq
甲	$>4 \times 10^9$
乙	$2 \times 10^7 \sim 4 \times 10^9$
丙	豁免活度值以上 $\sim 2 \times 10^7$

放射性同位素的日等效最大操作量根据其毒性组别、操作方式、物理状态和实际日最大操作量确定。毒性组别和操作方式与放射源状态修正因子见表 9-8、表 9-9。

表 9-8 放射性核素毒性组别修正因子

毒性组别	毒性组别修正因子
极毒	10
高毒	1
中毒	0.1
低毒	0.01

表 9-9 操作方式与放射源状态修正因子

操作方式	物理状态			
	表面污染水平 较低的固体	液体, 溶液, 悬浮液	表面有污染 的固体	气体、蒸汽、粉末、压 力很高的液体、固体
源的贮存	1000	100	10	1
很简单的操作	100	10	1	0.1
简单操作	10	1	0.1	0.01
特别危险的操作	1	0.1	0.01	0.001

$$\text{日等效用量} = \frac{\text{日操作量} \times \text{毒性修正因子}}{\text{操作方式的修正因子}} \dots\dots \text{公式 9-1}$$

根据本项目非密封放射性物质工作场所使用放射性同位素的毒性组别、操作方式和日等效操作量, 确定出本项目各非密封放射性物质工作场所级别, 详见表 9-10。

表 9-10 本项目使用的放射性核素日等效最大操作量核算

核素	日最大操作量 (Bq)	毒性组别修正因子	操作方式修正因子	日等效最大操作量 (Bq)	合计
^{18}F	3.70×10^9	低毒 0.01	液态、很简单操作 10	3.70×10^6	$2.37 \times 10^7 \text{Bq}$ 影像中心
	1.48×10^{10}	低毒 0.01	液态、源的贮存 100	1.48×10^6	
$^{99\text{m}}\text{Tc}$	1.85×10^{10}	低毒 0.01	液态、很简单操作 10	1.85×10^7	$2.73 \times 10^9 \text{Bq}$ 核素治疗中心
^{131}I (甲吸)	3.70×10^6	中毒 0.1	液态、简单操作 1	3.70×10^5	
^{131}I (甲亢)	1.85×10^9	中毒 0.1	液态、简单操作 1	1.85×10^8	
^{131}I (甲癌)	2.22×10^{10}	中毒 0.1	液态、简单操作 1	2.22×10^9	
^{89}Sr	2.96×10^8	中毒 0.1	液态、简单操作 1	2.96×10^7	
^{153}Sm	2.96×10^9	中毒 0.1	液态、简单操作 1	2.96×10^8	

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002) 非密封源工作场所的分级原则, 结合表 9-10 计算结果可知盐源县公共卫生重大疾病救治中心核医学科-影像中心日等效最大操作量为 $2.37 \times 10^7 \text{Bq}$, 核医学科-核素治疗中心日等效最大操作量为 $2.73 \times 10^9 \text{Bq}$, 均属于 $(2 \times 10^7 \sim 4 \times 10^9) \text{Bq}$ 的范围, 确定盐源县公共卫生重大疾病救治中心本次新建的核医学科 2 处工作场所均为乙级非密封放射性物质工作场所。

(2) 射线装置

1) PET/CT

PET/CT 是将 PET 与 CT 融为一体, 由 PET 提供病灶详尽的功能与代谢等分子信息, 而 CT 提供病灶的精确解剖定位。PET 系统的主要部件包括机架、环形探测器、符合电路、检查床及工作站等。探测系统是正电子发射显像系统中的主要部分, 它采用的块状探测结构有利于消除散射、提高计数率。CT 主要有扫描部分、计算机系统、图像显示和存储系统组成, 其中扫描部分由 X 线管、探测器和扫描架组成。PET/CT

结构示意图见图 9-7。

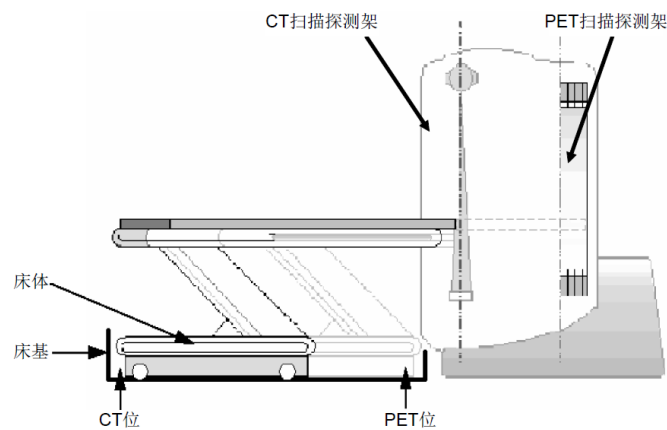


图 9-7 PET/CT 结构示意图

本项目拟新增的 1 台 PET/CT 主要设备技术参数见表 9-11。

表 9-11 核医学科 PET/CT 主要设备技术参数

指 标	技术参数
型号	未定
位置	核医学科-影像中心 PET/CT 机房
额定管电压	≤140kV
额定管电流	≤1000mA
用途	显像

2) SPECT/CT

SPECT/CT 的基本结构分 3 部分，即旋转探头装置、电子线路、数据处理和图像重建的计算机系统。SPECT/CT 将功能显像的 SPECT 与解剖显像的 CT 图像有机融合，提高信噪比，在获取衰减校正后的核医学影像同时与同机 CT 图像融合，实现 SPECT 的高敏感性优势及 CT 的解剖准确性优势互补，既可显示病变的血液及功能改变，又可显示其解剖学影像，有效提高病灶的检出能力和定位能力，提高疾病诊断的准确率从而大大提高了诊断的效能。常见的 SPECT/CT 外观图见图 9-8。



图 9-8 常见 SPECT/CT 外观图

本项目拟新增的 1 台 SPECT/CT 主要设备技术参数见表 9-12。

表 9-12 核医学科 SPECT/CT 主要设备技术参数

指 标	技术参数
型 号	型号未定
位 置	核医学科-影像中心 SPECT/CT 机房
额定管电压	$\leq 140\text{kV}$
额定管电流	$\leq 1000\text{mA}$
用 途	显像

2、工作原理及工艺流程-PET/CT 部分

(1) 工作原理

核医学的体内诊断是将放射性核素及其标记物注射到人体内后，由于机体功能和代谢变化，因而可以通过放射性核素及其标记物在体内分布和代谢来反映人体内的病理或生理变化。放射性核素进入人体后，特定的放射性核素按照自身的规律发生衰变，在此过程中发射一定能量的 γ 射线，采用特殊的探测装置可以在人体外探测到体内放射性核素的分布，就能准确的观察到体内的病理或生理变化过程，为医学研究与临床诊断提供可靠信息。

PET 的成像技术是利用带正电子的放射性核素注入人体内产生的湮没辐射 γ 光子构成影像。正电子只能瞬态存在，很快与组织中的负电子结合湮没辐射产生两个能量相等、方向相反的 γ 光子。正电子放射性核素可构成人体各部位的任何影像，包括平面影像、动态影像、断层影像及全身影像。湮没辐射产生的 γ 光子互成 180° ，提供了很好的空间定位。正电子成像一般不需要机械准直器而采用电子准直，大大提高了探测灵敏度，改善了空间分辨率。正电子断层显像主要用于心血管疾病、脑及神经疾病和肿瘤的诊断，对肿瘤的良、恶性鉴别诊断、分期、化疗和放疗后疗效观察及判断肿瘤病灶转移与复发均有重要价值。近年来，为获得清晰的成像，又发展了与 X 射线 CT 融合的 PET/CT、PET/MR 等设备。常见的 PET/CT 外观图见图 9-9。



图 9-9 常见的 PET/CT 外观图

本项目 PET/CT 拟使用放射性同位素 ^{18}F 配合新增的 PET/CT 进行影像诊断。

当某种放射性核素或其标记物 ^{18}F 等通过注射等方式进入体内后，依其化学及生物学特性不同，随血流等进入某些特定的组织器官，参与或模仿某些生命物质在人体内的病理生理、引流代谢的过程。由于正常组织和病变组织在这个过程中的差异，使其聚集这种放射性核素或其标记物的能力发生了变化。利用 PET 来探测这种放射性核素发射的 γ 射线在体内的分布状态并还原成图像，其影像不仅可以显示脏器和病变的位置、形态、大小等解剖结构，更重要的是可以显示脏器的功能、代谢情况，提供有关脏器的血流、功能、代谢和引流等方面定性的和定量的信息。而血流、功能和代谢的异常，常是疾病的早期变化，出现在形态结构发生改变之前。因此，PET 放射性核素显像有助于疾病的早期诊断。

本项目 PET/CT 拟使用的放射性核素种类及其特性见表 9-13。

表 9-13 放射性核素特性一览表

核素名称	半衰期	衰变类型及分支比 (%)	主要 α 、 β 辐射能量 (keV) 与绝对强度 (%)	主要 γ 、X 射线能量 (keV) 与绝对强度 (%)	周围剂量率当量率常数 (裸源) ^① ($\mu\text{Sv}\cdot\text{m}^2/\text{MBq}\cdot\text{h}$)
^{18}F	109.8min	β^+ , EC	0.63 (+)	0.511	0.143

注：①该数据来源于《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）。

（2）工作流程、产污环节及污染因子

盐源县公共卫生重大疾病救治中心本次核医学科-影像中心 PET 诊断区拟使用的放射性药物 ^{18}F 购自有资质供货商，其操作流程如下：医院根据患者预约情况，确定当天所使用的药物剂量，向专业供应商订购，供应商根据医院预约的时间和用量定时（患者就诊前）将药物从药物通道送达核医学科-影像中心的储源室内，医院指定专人负责药物的接收和登记，并当天用完。

PET/CT 诊断具体工作流程如下：

- 1) 接收患者，开具 PET 诊断单并告知患者诊断过程存在辐射危害；
 - 2) 医生根据病情确定使用核素的类别和剂量；
 - 3) 病人通过注射将放射性药物摄入。在药品摄入过程中存在 γ 射线污染，同时会产生放射性废水、固废（注射器、棉球、药品盒）；
 - 4) 病人注射药品后通过仪器进行器官显像和病情检查。此过程病人带有 γ 射线。
- PET/CT 系统诊断工艺流程及产污位置图如图 9-10 所示。

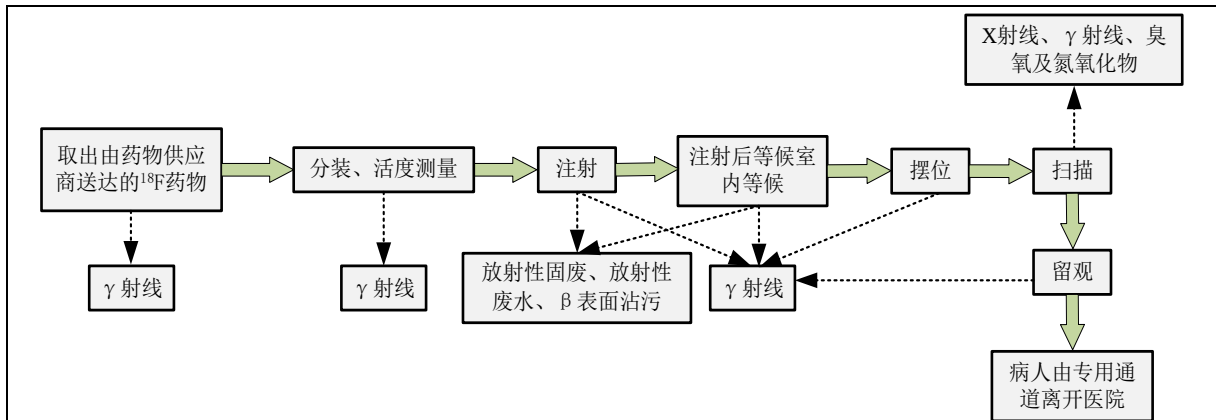


图 9-10 本项目核医学诊断流程及产污环节示意图

因此，用 ^{18}F 等核素标记 PET 显像主要环境影响为分装、注射对工作人员产生的外照射；分装、注射过程对工作台面、地面等造成的表面污染；操作过程产生的放射性固体废物，如使用放射性药物的注射器、注射针头、可能沾染放射性药物的试管、棉签、手套、口罩、污染擦拭或清洗物等放射性固体废物；操作过程产生的放射性废水，如洗涤废水、注射放射性药物患者的排泄物，PET/CT 扫描时产生的 X 射线。

3、工作原理及工艺流程-SPECT/CT 部分

(1) 工作原理

SPECT 即单光子发射计算机断层成像术（Single-Photon Emission Computed Tomography），本项目 SPECT 利用发射单光子的核素药物 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 进行检查。SPECT 的基本结构分三部分，即旋转探头装置、电子线路、数据处理和图像重建的计算机系统。SPECT 除显示肿瘤病灶外，尚可显示局部脏器功能的变化，如：化疗后左心功能、肾功能的改变等。本项目 SPECT 使用 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 放射性核素，将放射性药物 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 引入人体，经代谢后在脏器内外或病变部位和正常组织之间形成放射性浓度差异，通过计算机处理再成像。SPECT 的基本成像原理是 γ 照相机探头的每个灵敏点探测沿一条投影线进来的 γ 光子，其测量值代表人体在该投影线上的放射性之和。

SPECT/CT 的工作原理是把 SPECT 和 CT 放在一起，利用体外的 X 射线穿透人体而获得三位解剖图像的断层成像技术，通过 SPECT 扫描和 CT 扫描重边，联合扫描，使两者的硬件和软件有机地结合在一起。工作时，其 CT 球管发射 X 线穿透人体组织，其探测器获得的数据不仅用于重建 CT 图像，同时提供给 SPECT 作为衰减校正的参数，在此基础上再进行 SPECT 图像的重建。所显示的图像为两者图像的融合的结果，即细胞的代谢显像和所处的解剖位置。

本项目 SPECT/CT 拟使用的放射性核素种类及其特性见表 9-14。

表 9-14 放射性核素特性一览表

核素名称	半衰期	衰变模式	α/β 最大能量 (MeV)	光子能量 (MeV)	周围剂量率当量率常数 (裸源) ^① ($\mu\text{Sv}\cdot\text{m}^2/\text{MBq}\cdot\text{h}$)
$^{99\text{m}}\text{Tc}$	6.02h	同质异能跃迁	-	0.140	0.0303

注：①该数据来源于《核医学放射防护要求》（GBZ120-2020）。

（2）工作流程、产污环节及污染因子

盐源县公共卫生重大疾病救治中心本次核医学科-影像中心 SPECT 诊断区拟使用的放射性药物 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 购自有资质供货商，其操作流程如下：医院根据患者预约情况，确定当天所使用的药物剂量，向专业供应商订购，供应商根据医院预约的时间和用量定时（患者就诊前）将药物从药物通道送达核医学科-影像中心的储源室内，医院指定专人负责药物的接收和登记，并当天用完。

SPECT/CT 核素显像是将放射性核素及其标记物注射进入到人体内。由于机体功能和代谢变化，因而可以通过放射性核素及其标记物在体内的分布和代谢来反映人体内的病理和生理变化。放射性药物进入人体后，特定的放射性药物按照自身的规律发生衰变，在此过程中可发射一定能量的 γ 射线，利用 SPECT/CT 可以在人体外探测到体内放射性核素的分布，从而能准确的观察到体内的病理和生理变化过程，为临床诊断提供可靠信息。

患者在接到通知后先进行埋针操作经缓冲间再至 SPECT/CT 注射室注射放射性药物。医护人员在手套箱内根据患者用药情况将药物分装至带铅套的注射器内或者容器内，测定活度，经校对无误后，在注射铅玻璃屏的屏蔽下为患者注射药物。注射完毕后的注射器及患者服药后的一次性器皿放入专用废物铅桶内。每次分装过程中近距离接触 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 药物的时间保守按 2min、注射过程按 1min 估算。

患者根据注入的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 药物特性，在 SPECT/CT 注射后等候室内静坐或静躺片刻，待药物代谢至靶器官，再进入 SPECT/CT 机房，经医护人员摆位后，接受 SPECT/CT 的扫描，每次扫描约 10~20 分钟。扫描完成后，患者在留观室留观一段时间后，若无其他情况，经缓冲间从患者专用通道离开。SPECT/CT 诊断项目工作流程及产污环节分析见图 9-11。

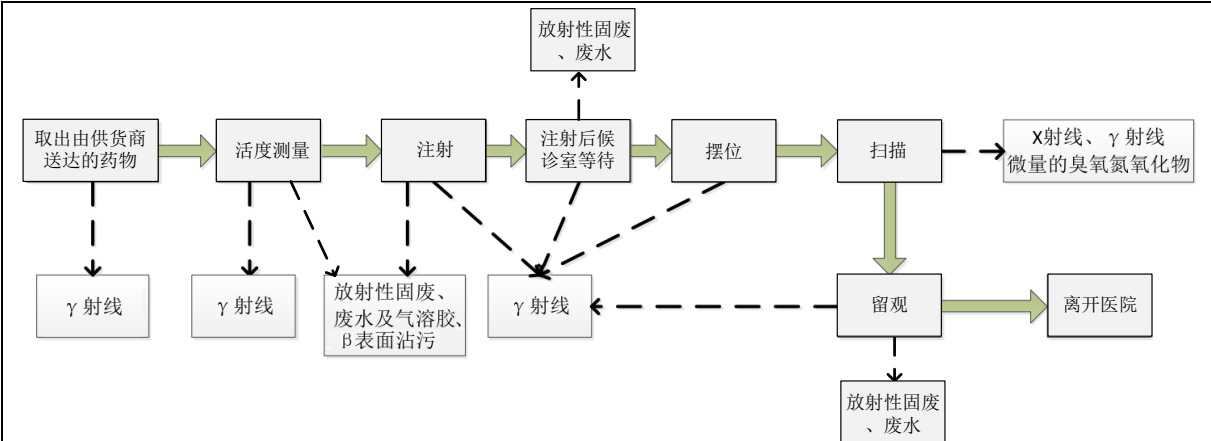


图 9-11 SPECT/CT 诊断项目工作流程及产污环节分析示意图

因此，在 SPECT/CT 核素显像检查过程中，主要环境影响为分装、给药对工作人员产生的外照射；分装、给药过程对工作台面、地面等造成的表面污染；操作过程产生的放射性固体废物，如使用放射性药物的注射器、注射针头、可能沾染放射性药物的试管、棉签、手套、口罩、污染擦拭或清洗物等放射性固体废物；操作过程产生的放射性废水，如洗涤废水、使用放射性药物患者的排泄物。

4、工作原理及工艺流程-¹³¹I 甲状腺吸碘功能测定（甲功测定）部分

（1）工作原理

甲状腺吸 ¹³¹I 功能试验是了解甲状腺碘代谢的常用方法。甲状腺具有摄取和浓聚碘的能力，碘参与甲状腺激素合成、分泌的全过程。在空腹条件下，口服放射性 ¹³¹I 后，经胃肠吸收并随血流进入甲状腺，并迅速被甲状腺滤泡上皮细胞摄取，其摄取量与速度与甲状腺的功能密切相关。因此，利用甲状腺功能测定仪获得不同时间的甲状腺摄碘率，以此来评价甲状腺的功能状态。

本项目拟使用的放射性核素种类及其特性见表 9-15。

表 9-15 放射性核素特性一览表

核素名称	半衰期	衰变模式	β 最大能量 (MeV)	光子能量 (MeV)	周围剂量率当量率常数（裸源） ^① (μSv·m ² /MBq·h)
¹³¹ I	8.04d	β ⁻ （100）	0.6065	0.364480	0.0595

注：①该数据来源于《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）。

（2）工作流程、产污环节及污染因子

医院根据与病人预约情况提前向药物供货商订购放射性同位素 ¹³¹I，由药物供货商负责药物运输至储源室，医生通知患者进入服药室，按配送的药物直接给每个病人口服。

该院预计甲状腺吸碘功能测定病例每天最多 10 例，预计每名患者所使用 ¹³¹I 的

活度不超过 $3.7\times10^5\text{Bq}$ ($10\mu\text{Ci}$)，患者用药后进行一定时间的观察，如无异常情况，患者当天就可以离开医院。甲状腺吸碘功能测定流程及产污环节见图 9-12。

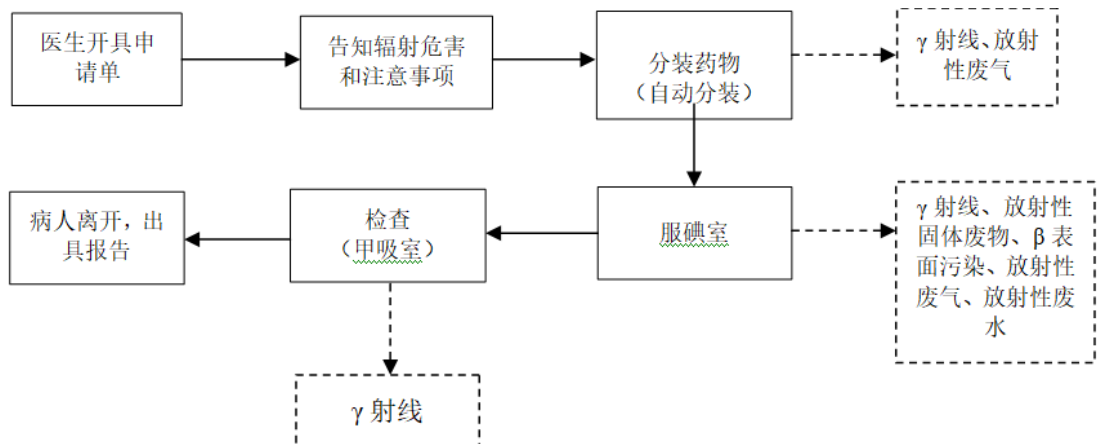


图 9-12 ^{131}I 甲状腺吸碘功能测定项目工作流程及产污环节分析示意图

5、 ^{131}I 甲亢治疗项目

(1) 工作原理

甲状腺具有高度选择性摄取 ^{131}I 的能力，功能亢进的甲状腺组织摄取量将更多，可高达血浆的几百倍，且在甲状腺内停留的时间较长，有效半衰期可达 3.5~5.5 天。在患者服用 ^{131}I 后，90%以上的 ^{131}I 都会聚集到患者的甲状腺，其余的 ^{131}I 随代谢排出体外。 ^{131}I 衰变为 ^{131}Xe 时放射出 95%的 β 射线，该射线能量低，在甲状腺内的平均射程仅有 0.5mm，一般不会造成甲状腺周围组织例如甲状旁腺、喉返神经等的辐射损伤。因此， ^{131}I 治疗可使部分甲状腺组织受到 β 射线的集中照射，使部分甲状腺细胞发炎、萎缩、直至功能丧失，从而减少甲状腺激素的分泌，使亢进的功能恢复正常，达到治疗的目的。

(2) 工作流程、产污环节及污染因子

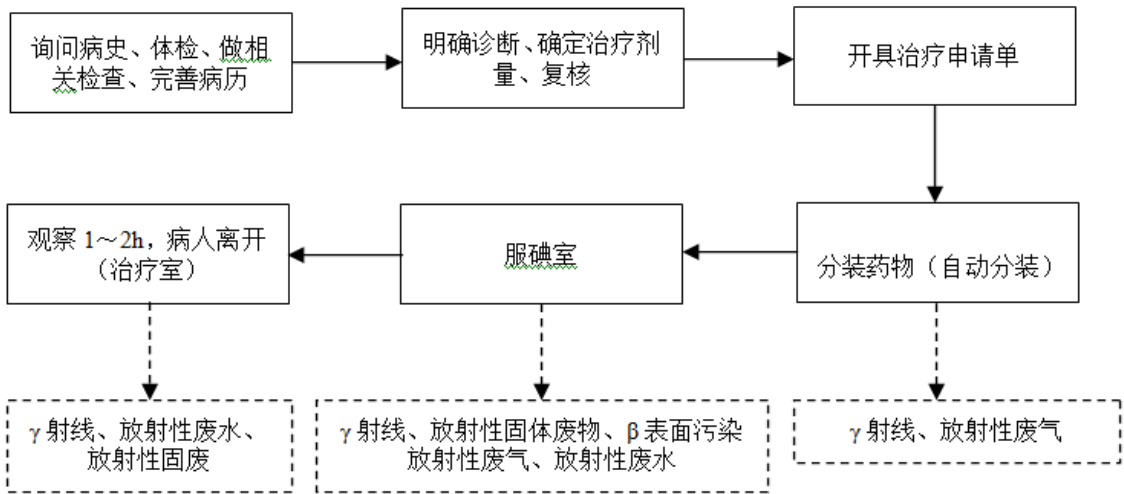


图 9-13 ^{131}I 甲亢治疗项目工作流程及产污环节分析示意图

6、工作原理及工艺流程- ^{131}I 甲癌治疗部分

(1) 工作原理

放射性核素 ^{131}I 可以高度选择性聚集在分化型甲状腺癌及转移灶， ^{131}I 衰变时发出的射程很短的 β 射线和能量跃迁时发出的 γ 射线，从而对病变组织进行内照射治疗，在局部产生足够的电离辐射生物学效应，达到抑制或破坏病变组织的目的，而邻近的正常组织的吸收剂量很低，从而达到治疗目的。

(2) 工作流程、产污环节及污染因子

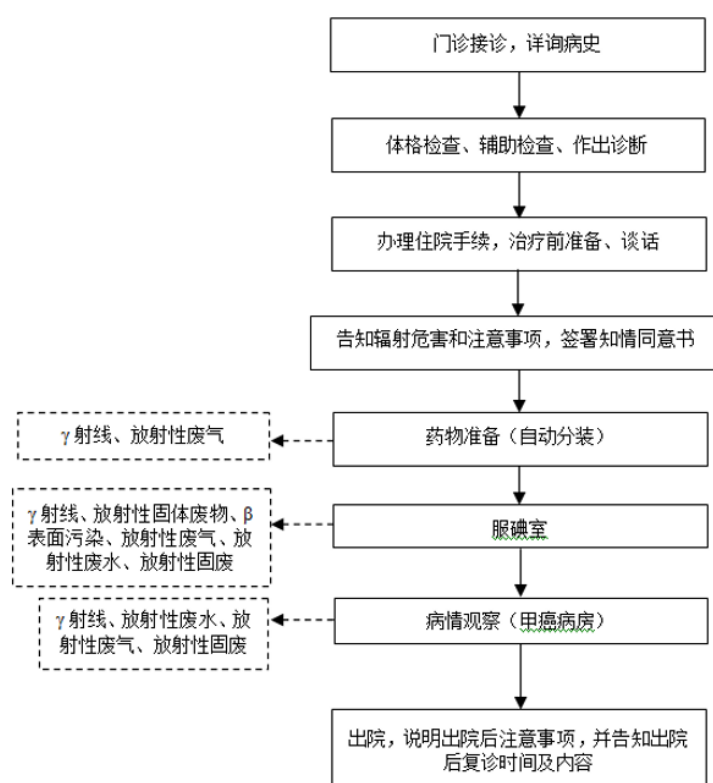


图 9-14 ^{131}I 甲癌治疗项目工作流程及产污环节分析示意图

7、工作原理及工艺流程- ^{89}Sr 和 ^{153}Sm 治疗骨转移项目

(1) 工作原理

常见的恶性肿瘤中乳腺癌、肺癌和前列腺癌等常发生骨转移。它们发生骨转移时，肿瘤细胞释放破骨细胞激活因子，后者刺激破骨细胞对骨质的吸收，导致骨溶解破坏的发生。同时，肿瘤细胞能分泌一些致病介质，如前列腺素、乳酸等，导致顽固性疼痛。

目前，骨转移癌引起的疼痛一般利用放射性药物治疗，如 $^{89}\text{SrCl}_2$ 注射液。 ^{89}Sr 和 ^{153}Sm 是一种亲骨性放射性核素，进入体内后同钙一样参加骨矿物质的代谢过程，静脉给药后，恶性肿瘤骨转移病灶内的摄取率大于正常骨组织的 2~25 倍，并滞留在癌

灶中，发射出 β 射线，利用其辐射效应杀伤癌细胞，缩小病灶，起到良好的镇痛作用。本项目拟使用的放射性核素种类及其特性见表 9-16。

表 9-16 放射性核素特性一览表

核素名称	半衰期	衰变模式	α/β 最大能量 (MeV)	光子能量 (MeV)	周围剂量率当量率常数 (裸源) ^① ($\mu\text{Sv}\cdot\text{m}^2/\text{MBq}\cdot\text{h}$)
^{89}Sr	50.53d	β^-	0.5846	-	-
^{153}Sm	46.5h	β^-	0.881	0.042, 0.047, 0.103	0.072

注：①该数据来源于《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）。

(2) 工艺流程及产污环节

医院根据与病人预约情况提前向药物供货商订 ^{89}Sr 和 ^{153}Sm 注射液，由药物供货商负责将药物运输至储源室内，患者先在护士站登记并提前如厕，然后医生通知患者进入注射室，按配送的药物直接给每个病人注射，不用稀释分装。 ^{89}Sr 和 ^{153}Sm 注射液按需订购暂存手套箱中。

该院预计使用 ^{89}Sr 病例每天最多 2 例，预计每名患者所使用 ^{89}Sr 的活度不超过 $1.48\times10^8\text{Bq}$ (4mCi)，患者用药后进行一定时间的观察，如无异常情况，患者随即就可以离开医院。该院预计使用 ^{153}Sm 病例每天最多 2 例，预计每名患者所使用 ^{153}Sm 的活度不超过 $1.48\times10^9\text{Bq}$ (40mCi)，患者用药后进行一定时间的观察，如无异常情况，患者随即就可以离开医院。 ^{89}Sr 和 ^{153}Sm 治疗流程及产污环节见图 9-15。

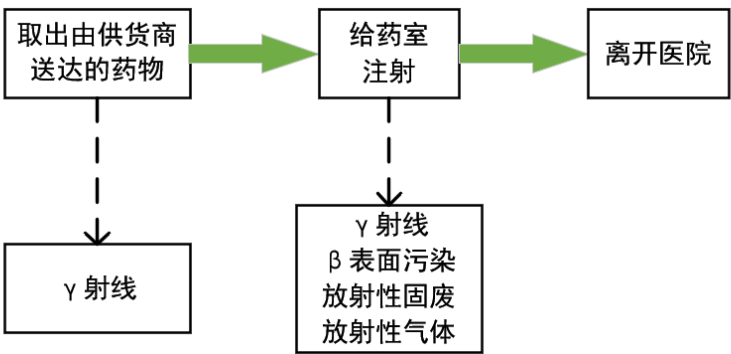


图 9-15 ^{89}Sr 和 ^{153}Sm 治疗骨转移项目工作流程及产污环节分析示意图

8、敷贴治疗项目

(1) 工作原理

放射性核素敷贴治疗是使用放射性核素（一般选用 β 射线发射体），如 ^{32}P 、 ^{90}Sr 、 ^{90}Y ，将其均匀地吸附于滤纸或银箔上，按病变形状和大小制成专用的敷贴器，把敷贴器紧贴于病变的表面，对表浅病变进行外照射治疗。某些病变对 β 射线比较敏感，经电离辐射作用，微血管发生萎缩、闭塞等退行性改变，某些症状经照射后引起局部血

管渗透性改变、白细胞增加和吞噬作用增强而获得治愈；增生性病变经辐照后细胞分裂速度变慢得以控制，从而可达到治疗目的的一种治疗方法。

(2) 工作流程、产污环节及污染因子

^{90}Sr - ^{90}Y 敷贴器保存在敷贴治疗室的储源室的保险柜的铅罐内。患者由候诊大厅到达诊断室进行诊断随后经患者通道进入敷贴治疗室。医生根据患者病变的大小、厚度及部位的情况，选择不同的剂量及疗程，确定每次照射时间；治疗时，医生打开铅罐，持手柄取出敷贴器放在患处，治疗完毕，医生将放射源放回铅罐，并将铅罐转移至储源室的保险柜内。

^{90}Sr - ^{90}Y 敷贴器使用一段时间后，其活度会降低至不适宜用于治疗，届时建设单位拟对不能使用的 ^{90}Sr - ^{90}Y 敷贴器进行密封退役处理，退役的放射源由厂家进行回收。

9、项目人流和物流的路径规划

医院本次新建的核医学科位于第一住院楼一层，结合本项目的工艺流程，本次核医学科的人流、物流路径规划具体如下：

(1) 影像中心人员路径：

①工作人员路径：

核医学科-影像中心的护士由核医学科东侧的医生办公室等区域经医生通道直至卫生通过间到达分装室，在储源室内取出所需注射的放射性药物至手套箱，在手套箱内完成分装等操作，再至注射窗口给患者施药。该路径上卫生通过间内配置有表面污染监测设备，设置有感应式洗手池和淋浴设施，分装室内产生的固体废弃物暂存于废物桶内，随后转移至放射性废物暂存间内。

核医学科技师同样经医生通道至控制室，在控制室内完成患者的显像扫描工作。

②患者路径：

显像患者在核医学科门厅候诊，经护士叫号后经东侧缓冲间来到注射窗口，注射完药物后至对应的注射后候诊室内休息候诊，再进入 PET/CT 机房或 SPECT/CT 机房进行显像检查，检查完毕后在留观室内休息片刻，再至出口缓冲区经表面污染水平检测后离开。该路径上，患者入口和患者出口处均设置有缓冲间，仅允许患者单向通行。该诊断区域内设有专用卫生间，患者在专用卫生间内如厕，不随意走动，诊断期间，各自根据叫号系统提示到相应的位置进行诊断检查。

③工作场所拟使用的放射性药物运送路径：

本项目影像中心所使用的放射性药物均由有资质单位供应，放射性药物会在患者就诊前送至核医学科，在医院对接人对接后经西侧过道送至储源室内暂存。

④放射性废物路径：

本项目影像中心产生的放射性废物分为 2 部分，第一部分主要是影像中心分装室内产生的放射性废物，该部分废物先暂存在分装室的铅废物桶内，随后转移至核医学科影像中心出口处的放射性废物暂存间内暂存，待暂存至一定期限后转移至医院的医疗废物暂存间内。

第二部分放射性废物主要是注射后等候室、PET/CT 机房、SPECT/CT 机房、和留观室等功能房间患者就诊时产生的少量废物，该部分放射性废物会在患者就诊结束后由专业人员打扫并集中收储至核医学科影像中心出口处的放射性废物暂存间内暂存，待暂存至一定期限后转移至医院的医疗废物暂存间内。

(2) 核素治疗中心人员路径：

①工作人员路径：

核医学科-核素治疗中心的护士由核医学科西侧的医生办公室等区域经卫生通过间进入分装室，在自动分装仪上给患者施药。该路径上卫生通过间内配置有表面污染监测设备，设置有感应式洗手池和淋浴设施，分装室内产生的固体废弃物暂存于废物桶内，随后转移至西北侧放射性废物暂存间内。

②患者路径：

治疗患者在通过缓冲间来到服药窗口，口服完药物后至对应的核素病房内住院（一般住院 3~5 天），治疗完毕后再至出口缓冲区经表面污染水平检测后离开。该路径上，患者入口和患者出口处均设置有缓冲间，核素治疗中心各核素病房内设有专用卫生间，患者在专用卫生间内如厕，不随意走动，治疗期间，各自根据叫号系统提示到取餐处取餐。

③工作场所拟使用的放射性药物运送路径：

本项目核素治疗中心所使用的放射性药物均由有资质单位供应，放射性药物会在患者就诊前送至核医学科，通过核素治疗中心南侧医护通道经卫生通过间送至储源室内暂存。

④放射性废物路径：

本项目核素治疗中心产生的放射性废物也分为 2 部分，第一部分主要是分装室内

产生的放射性废物，该部分废物先暂存在分装室的铅废物桶内，随后转移至核医学科核素治疗中心西北侧的放射性废物暂存间内暂存，待暂存至一定期限后转移至医院的医疗废物暂存间内。

第二部分放射性废物主要是各核素病房患者住院期间时产生的少量废物及更换下来的被服等，该部分放射性废物会在患者住院结束后由专业人员打扫并集中收储至核医学科出口处的放射性废物暂存间内暂存，待暂存至一定期限后转移至医院的医疗废物暂存间内。

本项目工作场所的病人、医护人员及药物等流动路线见图 9-16 和图 9-17。

本次新建的 2 处非密封放射性物质工作场所相关配套布局能够保证各项工作程序沿着相关房间单向开展，最大限度的减少了人员的流动性，有助于实施工作程序；医护人员与病患各自独立的通道，本次 2 处乙级非密封放射性物质工作场所布局均满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）中关于临床核医学工作场所的要求。

污染源项描述

一、施工期污染源

1、废水

施工期少量废水主要来自以下几个方面：

①施工场地废水；②施工人员生活污水。

2、扬尘

施工期的大气污染物主要是地面扬尘污染，污染因子为 TSP，为无组织排放。施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是墙体装修扬尘；二是来自建筑材料包括水泥、沙子等搬运扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。

3、固体废物

施工期产生的固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾及废弃的各种建筑装饰材料等建筑垃圾。

4、噪声

主要是使用施工机械和装修设备产生的噪声。

二、营运期污染源

（一）肿瘤科

1、医用电子直线加速器项目

（1）电离辐射

本项目医用电子直线加速器为Ⅱ类射线装置，在开机状态下主要辐射为 X 射线，关机状态不产生 X 射线。本项目拟配备的医用电子直线加速器的 X 射线最大能量为 10MV，10MV 时，1m 处最大输出剂量率为 14Gy/min。

当医用电子直线加速器按电子束模式运行时，从电子枪里发出来的电子束经加速管加速后直接从加速管引出用于治疗病人。产生的电子属初级辐射，贯穿物质时受物质库仑场的影响，贯穿深度有限。医用电子直线加速器在运行时产生的高能电子束，因其贯穿能力远弱于 X 射线，在 X 射线得到充分屏蔽的条件下，电子束亦能得到足够的屏蔽。因此，在医用直线加速器电子束治疗时间时，电子线对周围环境辐射影响小于 X 射线治疗。因此，本项目医用电子直线加速器开机期间，产生的 X 射线为主要辐射环境污染因素。

（2）固体废物

本项目医用电子直线加速器工作过程不产生固体废物；工作人员工作中会产生少量的生活垃圾和办公垃圾。

（3）废气

本项目医用电子直线加速器治疗过程中产生的 X 射线，会使治疗室内的空气电离，产生少量臭氧和氮氧化物。

（4）废水

本项目医用电子直线加速器冷却系统采用蒸馏水，内循环使用不外排，不会产生废水。新增的工作人员会产生少量生活废水。

（5）噪声

本项目噪声主要来源于空调系统的室外机以及屋面的通排风系统的风机，本项目所使用的通排风系统为低噪声节能排风机，其噪声值低于 60dB(A)，噪声较小；空调系统的室外机其噪声值低于 58dB(A)，噪声较小。

3、模拟定位机项目

医院拟在模拟定位机机房内拟新增使用 1 台模拟定位机（最大管电压 140kV、最大管电流 1500mA）用于放射诊断，本项目模拟定位机采用先进的数字成像技术，不

使用显影液、定影液和胶片，因此不会产生废显影液、废定影液和废胶片。模拟定位机出束时，产生的 X 射线会对周围产生辐射影响，辐射途径为外照射。X 射线随模拟定位机的开、关而产生和消失。

（二）核医学科

1、电离辐射

医院拟在 PET/CT 机房内新增使用 1 台 PET/CT（最大管电压 140kV、最大管电流 1000mA），拟在 1 座 SPECT/CT 机房内拟各新增使用 1 台 SPECT/CT（最大管电压 140kV、最大管电流 1000mA）均用于核素诊断，均属于Ⅲ类射线装置。

核医学科-影像中心拟使用放射性同位素 ^{18}F （年最大使用量 $4.63 \times 10^{12}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $1.85 \times 10^{10}\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $5.18 \times 10^6\text{Bq}$ ）， ^{68}Ga （年最大使用量 $1.85 \times 10^{11}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $7.40 \times 10^8\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $7.40 \times 10^5\text{Bq}$ ）和 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ （年最大使用量 $5.55 \times 10^{12}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.22 \times 10^{10}\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.22 \times 10^7\text{Bq}$ ）用于开展核素显像诊断项目。核医学科-核素治疗中心拟使用放射性同位素 ^{131}I （年最大使用量 $9.25 \times 10^8\text{Bq}$ 、日最大使用量 $3.70 \times 10^6\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $3.70 \times 10^5\text{Bq}$ ）用于开展甲状腺吸碘率测定项目，使用放射性同位素 ^{131}I （年最大使用量 $1.85 \times 10^{12}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.96 \times 10^{10}\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.96 \times 10^9\text{Bq}$ ）用于开展核素治疗项目，使用放射性同位素 ^{89}Sr （年最大使用量 $1.48 \times 10^{10}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.96 \times 10^8\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.96 \times 10^7\text{Bq}$ ）和 ^{153}Sm （年最大使用量 $1.48 \times 10^{11}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.96 \times 10^9\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.96 \times 10^8\text{Bq}$ ）用于开展骨转移治疗项目。

PET/CT 和 SPECT/CT 扫描时产生的 X 射线、放射性药物在取药、分装、注射、注射后候诊、扫描等操作过程中产生的 γ 射线，校准源校准过程中释放 γ 射线，以上射线会造成医务人员和公众的外照射。

2、 β 放射性表面污染

医生在对含有放射性同位素 ^{18}F 等的各种操作中，会引起工作台、工作服和手套等产生放射性沾污，造成小面积的 β 放射性表面污染。

3、废气

本项目使用的放射性同位素 ^{18}F 、 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 等在带有通风装置的手套箱内进行分装，产生少量的放射性气溶胶。

在 CT 开机并曝光时，X 射线电离空气，会产生臭氧和氮氧化物。CT 曝光时间很

短，臭氧和氮氧化物的产生量极少。

4、废水

体内含有放射性核素的病人排泄物；工作场所清洗废水等。

5、固体废物

放射性同位素操作过程中产生的如注射器、一次性手套、棉签、滤纸等带微量放射性同位素的医疗固体废弃物，更换下来的废活性炭。污染途径为操作过程中及收集固废过程中和贮存衰变时对医务人员产生的外照射。

退役或报废的校准源由放置于校准源室内，退役或报废的密封源交还给生产厂家。

6、噪声

本项目噪声主要来源于空调系统的室外机以及屋面的通排风系统的风机，本项目所使用的通排风系统为低噪声节能排风机，其噪声值低于 60dB(A)，噪声较小；空调系统的室外机其噪声值低于 60dB(A)，噪声较小。

7、非放射性三废

本项目废气为电离辐射产生的 O₃、NO_x 等废气；本项目废水为工作人员产生少量的生活污水；本项目的固体废物，主要为工作人员产生的生活垃圾以及医疗废物；本项目噪声主要设备运行过程中产生的噪声以及排风系统风机产生的噪声。

（三）其他

根据《四川省辐射污染防治条例》，射线装置在报废处置时，使用单位应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。

表 10 辐射安全与防护

项目安全措施 一、工作场所布局与分区 （一）工作场所布局合理性 1、肿瘤科 本项目的肿瘤科设置于住院综合楼负一层，位于本栋建筑的底层。医用电子直线加速器机房和模拟定位机机房的控制室均位于治疗室的一侧，均为隔室操作，减少了对职业人员的照射。肿瘤科平面布局详见附图 6。肿瘤科设置于建筑底层，避开了医院的儿科病房、产房和门诊等特殊人群区域或人员密集区域，或人员流动性大的商业活动区域，满足《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）中关于选址与布局的规定。 2、核医学科 本项目核医学科位于住院综合楼负一层（平面布局详见附图 7），工作场所相对独立，周边无其他科室，新增的非密封放射性物质工作场所避开了医院的产科、儿科、食堂等部门，且新增的工作场所出入口避开了人流量较大的门诊大厅、收费处等人群稠密区域，避免了对公众不必要的照射，满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）中关于选址与布局的规定。 （二）两区划分 1、分区原则 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求，将本项目辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。 控制区—把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。 监督区—通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域。 根据《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）的规定：放射治疗场所应划分控制区和监督区。一般情况下，控制区包括加速器大厅、治疗室（含迷路）等场
--

所，如质子/重离子加速器大厅、束流输运通道和治疗室，直线加速器机房、含源装置的治疗室、放射性废物暂存区域等。开展术中放射治疗室，术中放射治疗室应确定为临时控制区。

与控制区相邻的、不需要采取专门防护手段和安全控制措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域划定为监督区（如直线加速器治疗室相邻的控制室及与机房相邻区域等）。

根据《核医学辐射安全与防护要求》（HJ 1188-2021）的规定：核医学工作场所的控制区主要包括回旋加速器机房、放射性药物合成和分装室、放射性药物贮存室、给药室、给药后候诊室、扫描室、核素治疗病房、给药后患者的专用卫生间、放射性废物暂存库、衰变池等区域。

核医学工作场所的监督区主要包括回旋加速器和显像设备控制室、卫生通过间以及与控制区相连的其他场所或区域。

2、区域划分

（1）肿瘤科

本次环评根据控制区和监督区的定义，结合项目辐射防护和环境情况特点进行辐射防护分区划分。医院拟将医用电子直线加速器机房（含迷道）和模拟定位机机房等划分为控制区，该区域涉及射线装置及放射源的操作，属《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）及其他法律法规定义的控制区，进行了专门的屏蔽防护设计；其余房间如：各控制室、水冷机房及准备间等属《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）及其他法律法规定义的监督区。

（2）核医学科

本次环评根据控制区和监督区的定义，结合项目辐射防护和环境情况特点进行辐射防护分区划分。医院拟将核医学科-影像中心的分装注射室、储源室、放射性废物暂存间、校准源库、SPECT 注射后候诊室、PET 注射后候诊室、SPECT/CT 机房、PET/CT 机房、SPECT 留观室、PET 留观室/抢救室、污洗污存间和衰变池等划分为控制区；拟将核医学科-核素治疗中心的甲亢室、甲吸室、取餐间、服药室、放射性废物暂存间、抢救室、核素治疗室、污洗污存间和衰变池等划分为控制区，该区域涉及放射性同位素的操作，属《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）及其他法律法规定义的控制区，进行了专门的屏蔽防护设计；其余房间如：影像中心的控制室、

缓冲间及卫生通过间等和核素治疗中心的缓冲间和卫生通过间等均属《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）及其他法律法规定义的监督区。本项目控制区和监督区划分情况见表 10-1，并在图 10-1~图 10-4 上进行了标识。

表 10-1 项目控制区和监督区划分情况

科室名称	控制区	监督区
肿瘤科	医用电子直线加速器机房（含迷道） 和模拟定位机机房	各控制室、水冷机房、 患者准备间及制模室等
核医学科 影像中心	分装注射室、储源室、放射性废物暂存间、校准源 库、运动负荷兼抢救室、注射后等候室、SPECT/CT 机 房、PET/CT 机房、设备间、留观室和衰变池*等	控制室、缓冲间及卫生 通过间等
核医学科 核素治疗 中心	甲亢室、甲吸室、取餐间、分装服药室、放射性废物 暂存间、抢救室、紧急治疗室、核素病房、污洗污存 间和衰变池等	缓冲间、卫生通过间和 核素病房门厅（缓冲） 等


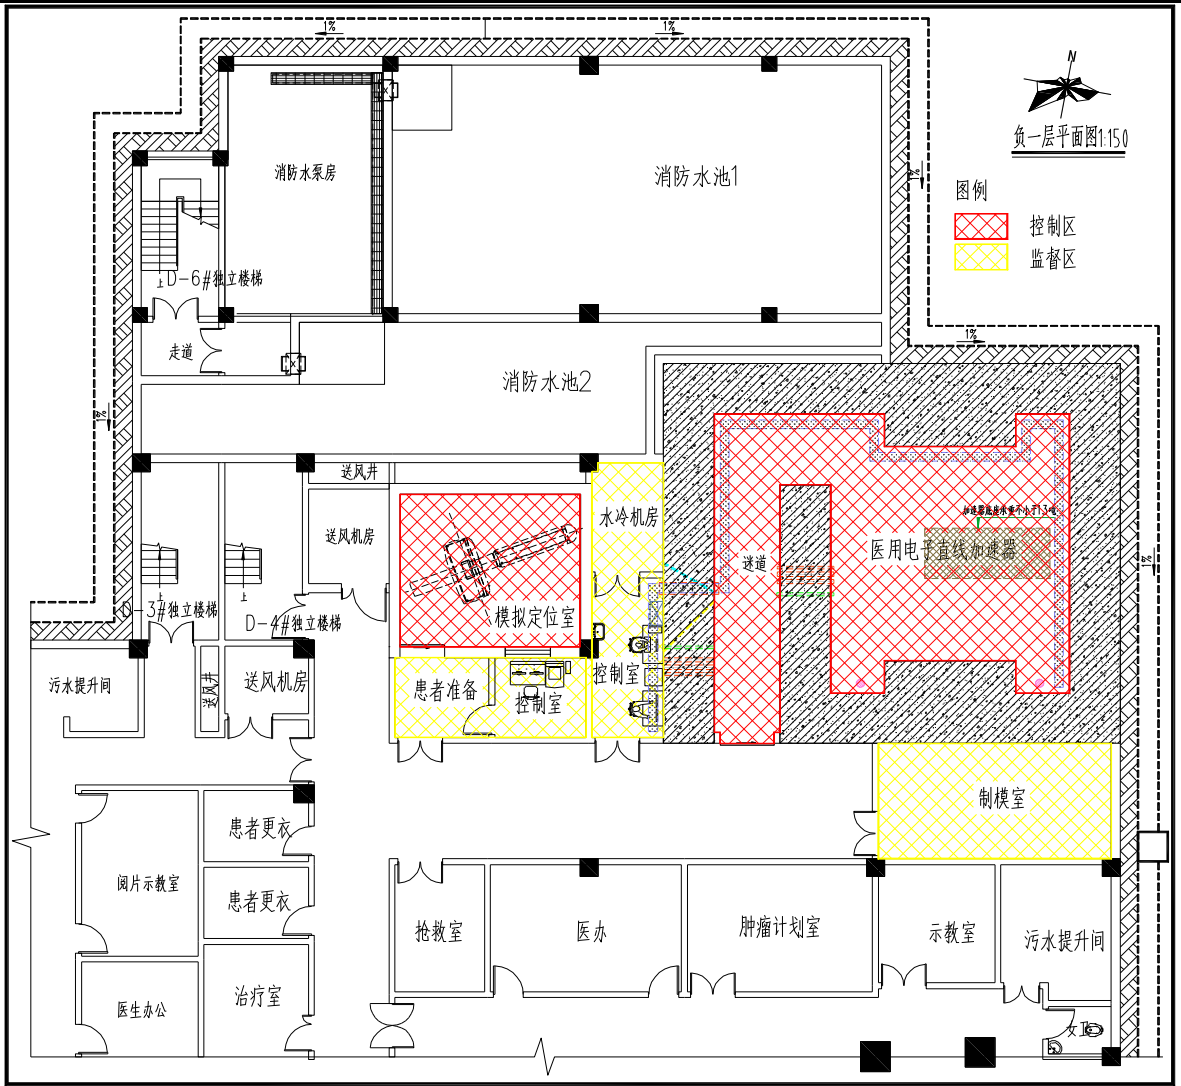


图 10-1 肿瘤科分区示意图

(3) 控制区的防护手段与安全措施：

- ①控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志（如图 10-4）。
- ②制定辐射防护与安全管理措施，包括适用于控制区的规则和程序；
- ③运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门锁）限制进出控制区；
- ④在淋浴/更衣室备有个人防护用品、工作服、污染监测仪和被污染防护衣具的贮存柜；
- ⑤定期审查控制区的实际状况，以确保是否有必要改变该区的防护手段、安全措施或该区的边界。



a. 电离辐射标志



b. 当心电离辐射警告标志

图 10-4 电离辐射标志和电离辐射警告标志

(4) 监督区防护手段与安全措施

- ①以黄线警示监督区的边界；
- ②在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌；
- ③定期检查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界。

二、辐射安全及防护措施

(一) 各工作场所的屏蔽措施

本次新建项目屏蔽设计见表 10-2~表 10-5，各工作场所的机房详图详见附图 6~附图 8。

表 10-2 医用电子直线加速器机房防护屏蔽设计一览表

类别	屏蔽防护设计		屏蔽设计参数（厚度及材质）	主屏蔽宽度
医用直线加速器机房	东墙		170cm 厚混凝土	/
	南墙	主屏蔽	280cm 厚混凝土	440cm
		次屏蔽	170cm 厚混凝土	/
	西墙	迷道内墙	170cm 厚混凝土	/

		迷道外墙	170cm 厚混凝土	/
	北墙	主屏蔽	280cm 厚混凝土	440cm
		次屏蔽	170cm 厚混凝土	/
	屋顶	主屏蔽	280cm 厚混凝土	440cm
		次屏蔽	170cm 厚混凝土	/
	防护门		15mm 铅板+20cm 厚含硼聚乙烯	

注：本项目拟使用的混凝土密度不低于 2.35g/cm^3 ，铅板的密度不低于 11.3g/cm^3 。

表 10-3 模拟定位机机房防护屏蔽设计一览表

类别	屏蔽防护设计	屏蔽设计参数（厚度及材质）
模拟定位机 机房	四周墙体	370mm 厚实心砖墙
	屋顶	220mm 厚混凝土
	防护门	3mm 厚铅板
	观察窗	3mm 铅当量铅玻璃

注：本项目拟使用的混凝土密度不低于 2.35g/cm^3 ，铅板的密度不低于 11.3g/cm^3 ，实心砖的密度不低于 1.65g/cm^3 。

（二）辐射安全装置

1、肿瘤科-医用电子直线加速器项目

（1）设备固有安全性

①医用电子直线加速器只有在通电开机时才有电子束、X 射线等产生，断电停机即停止出束；通过多叶准直器定向出束，其它方向的射线被自带屏蔽材料所屏蔽。

②控制台上有关辐射类型、标称能量、照射时间、吸收剂量、治疗方式等参数的显示装置，操作人员可随时了解设备运行情况。

③条件显示联锁：医用电子直线加速器具有联锁装置，只有当射线能量、吸收剂量选值、照射方式和过滤器的规格等参数选定，并当治疗室与控制台等均满足预选条件后，照射才能进行。

④控制台上有关蜂鸣器，在医用电子直线加速器工作时发出声音以警示人员防止误入。

⑤有剂量分布监测装置与照射终止系统联锁，当剂量超过预选值或当剂量分布偏差超过预选值时，可自动终止辐照。

⑥有全部安全联锁设施的检查装置，能保证所有安全联锁系统保持良好的运行状态。

⑦有时间控制联锁，当预选照射时间已定时，定时器能独立地使照射停止。

⑧治疗床旁、医用电子直线加速器主机上安装紧急制动按钮。

(2) 屏蔽防护

本项目医用电子直线加速器机房由相应资质单位进行设计和施工，其主射方向朝向南侧墙体、北侧墙体、地面及屋顶。本项目医用电子直线加速器机房电缆线布设采用“U”型管道，通风管道采用“S”型穿墙方式，不会破坏墙体的屏蔽效果，本项目电缆沟设计图见附图 8。

(3) 辐射安全设施设备

①**视频监控系统、对讲装置**：本项目医用电子直线加速器控制室与机房之间以墙体隔开，机房内拟安装视频监控系统、对讲装置，控制室能通过视频监控观察机房内患者治疗的情况，并通过对讲装置与机房内患者联系。

②**门机联锁装置**：医用电子直线加速器与屏蔽门之间拟设联锁装置。屏蔽门未关好，医用电子直线加速器不能出束；医用电子直线加速器工作期间如将防护门打开，照射立即自动停止。

③**紧急止动装置和紧急开门按钮**：除了医用电子直线加速器治疗床、医用电子直线加速器主机上以及控制台上自带的紧急止动按钮外，机房内墙、迷道门出口处均设置有紧急止动按钮，以使误入人员按动紧急止动按钮就能使加速器停机；迷道出口处设置了紧急开门按钮。

④**工作状态显示及警示标识**：医用电子直线加速器机房防护门外顶部拟设置工作状态指示灯。医用电子直线加速器处于出束状态时，指示灯为红色，以警示人员注意安全；当医用电子直线加速器处于非出束状态，指示灯为绿色。医用电子直线加速器机房屏蔽门上设置明显的电离辐射警告标志。

⑤**固定式报警仪**：在医用电子直线加速器机房墙上安装固定式剂量报警装置（带剂量显示功能），探头安装在机房迷道内墙上（靠近防护门），只要迷道内的剂量超过预设的剂量阈值，就会报警提示人员不能进入机房，以防人员误入。

⑥**时间防护**：通过制定最优化的治疗、诊断方案尽量减少射线装置的照射时间。尽量减少人员与机房的近距离接触时间。

⑦**个人防护**：医用电子直线加速器机房的辐射工作人员每人佩戴个人剂量计和预定剂量率阈值自动报警仪。

⑧**医用电子直线加速器**将由生产厂家进行质保维修，医院设备科人员仅对医用电子直线加速器进行日常维护（如电路、开关、机电等维护）。

⑨医用电子直线加速器安全连锁系统一旦被触发后，须人工就地复位并通过控制台才能重新启动放射治疗活动；安装调试及维修情况下，任何连锁旁路应通过单位辐射安全管理机构的批准与见证，工作完成后应及时进行连锁恢复及功能测试。

本项目医用电子直线加速器机房辐射安全设施布置图详见图 10-5，辐射安全连锁逻辑示意图详见图 10-6。以上辐射防护措施合理可行，能够有效防止本项目对外环境的影响。

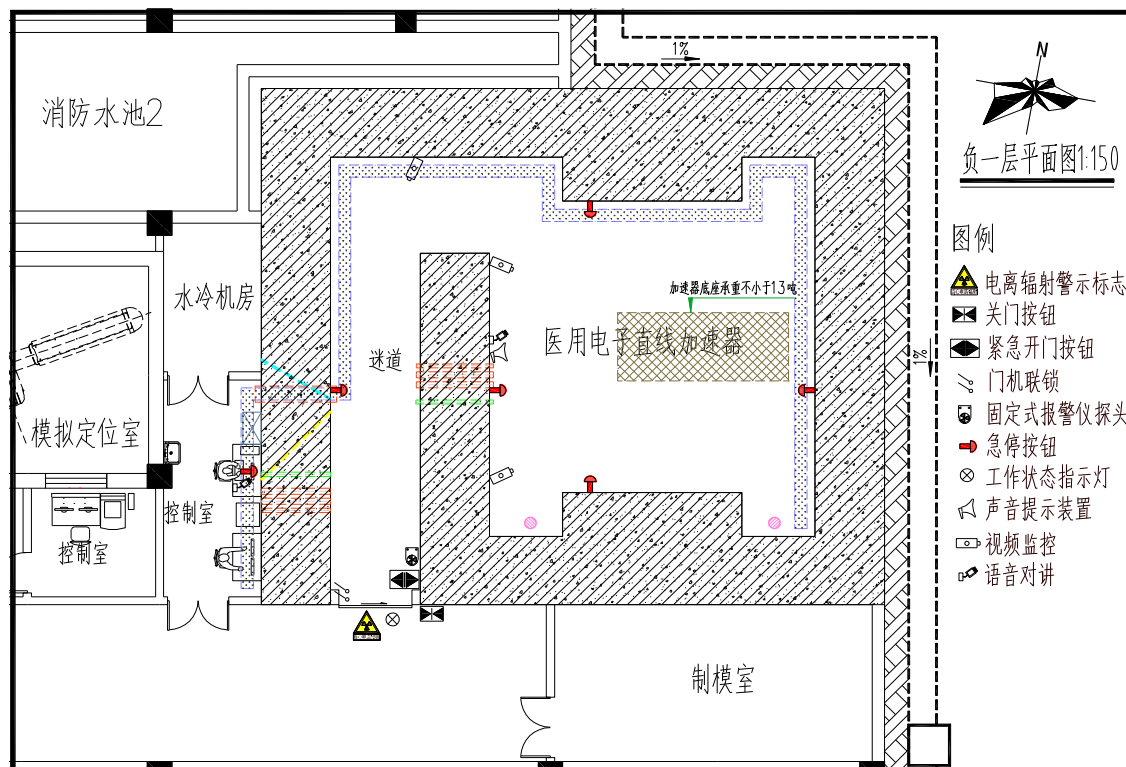


图 10-5 本项目医用电子直线加速器机房辐射安全设施布置示意图

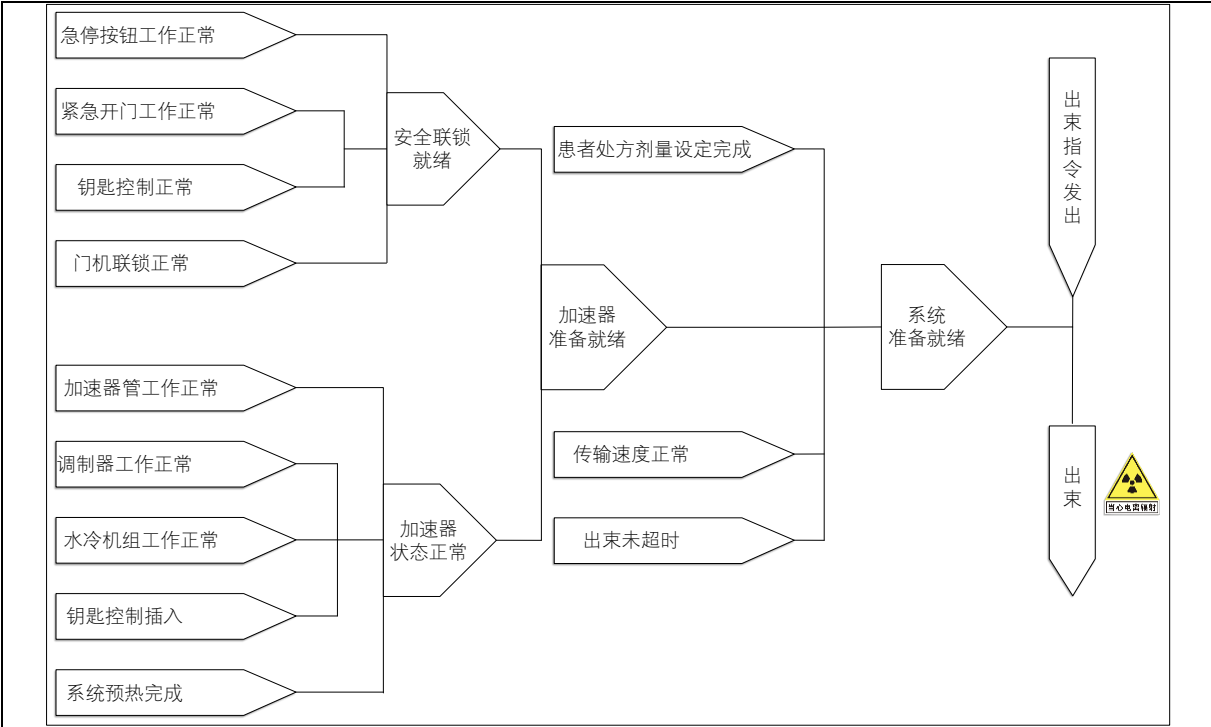


图 10-6 医用电子直线加速器安全联锁逻辑示意图

2、肿瘤科-模拟定位机项目

（1）设备固有安全性

①设备从专业生产厂家进行采购，满足质检要求，机头泄漏辐射满足国家相关标准规定的限值。

②具有安全系统，当设备出现错误或故障时，能中断照射，并有相应故障显示。

③正常情况下，必须按规定程序并经控制台确认验证设置无误时，才能启动照射。

（2）源项控制

医师会根据病情状况针对不同的病人制定不同的计划（包括照射时间和照射剂量），并通过可调限束装置进行参数设置，尽量避免不必要的照射，有效进行源项控制。

（3）安全联锁装置

门-灯联锁：开机出束，机房防护门关闭良好，工作状态指示灯亮；停止出束时，指示灯熄灭，机房防护门打开。

（4）紧急止动装置

紧急停机开关：在控制室内控制台上（拟设 1 个开关）设紧急停机开关。紧急停机开关应为红色按钮，并带有中文标识，易于辨认。在误操作或出现紧急情况时，按下开关即可随时切断供电电源。

（5）警示装置

①工作状态显示装置：在机房防护门外设 1 个工作状态指示灯或工作状态指示灯箱，具备显示开机、停机的功能，并与机房防护门联锁。

②电离辐射警告标志：在机房防护门外醒目位置张贴电离辐射警告标志及中文警示说明。电离辐射警告标志须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）附录 F 要求。

（6）监测设备

个人剂量监测仪：按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）要求，从事 CT 诊断的辐射工作人员（包括技师、物理师和医生）每人 1 个人剂量计，要求在岗期间必须正确佩戴。

（7）其它防护设施

对讲系统：机房内和控制室内设 1 套扩音与对讲装置，便于控制室的工作人员与机房内的患者联系。

（8）与《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）要求符合性分析

对照《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中人员安全防护的要求，本项目针对模拟定位机操作采取的人员安全防护措施的符合性分析见表 10-6。

表 10-6 项目采取的模拟定位机操作人员安全防护措施符合性

场所名称	分项	《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）要求	本项目拟采取措施
模拟定位机项目	患者和陪检者个人防护用品	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、 铅橡胶颈套 选配：铅橡胶帽子	铅三角巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子

由表 10-6 可知，医院拟配置个人防护用品和辅助防护设施情况满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）相关要求。

3、核医学科其他项目

（1）电离辐射警告标志及工作状态指示灯

医院计划在核医学科工作场所控制区各房间防护门外设置明显的电离辐射警告标志，警示人员注意安全。在 PET/CT 机房和 SPECT/CT 机房受检者防护门上方设置工作状态指示灯，并与防护门联锁，防护门关闭时指示灯为红色，防护门打开时，指示灯灭。

(2) 紧急止动装置

在核医学科的射线装置的控制台上、治疗床上安装供紧急情况使用的强制终止照射的紧急止动按钮。一旦在检查过程中出现紧急情况，工作人员按动紧急止动按钮即可令 PET/CT 和 SPECT/CT 停止运行。

(3) 操作警示装置

PET/CT 和 SPECT/CT 扫描时，操纵台上的指示灯变亮，警示装置发出警示声音。

(4) 视频监控和对讲装置

在工作场所范围内设置视频监控系统，便于观察受检者的情况、工作场所进出口情况；PET/CT 机房和控制室之间和 SPECT/CT 机房和控制室之间拟安装对讲装置，便于工作人员通过对讲装置与机房或病房内患者联系。

(5) 门禁系统

在工作场所受检者各出入口处设置专用门禁系统，对受检者的出入进行控制。

(6) 衰变池系统

注射后候诊室、留观室、核素病房等拟设置患者专用厕所，废水直接流向本次新建的 2 套衰变池内。

(7) 对控制区内带药病人的监督管理

医院应做好本项目控制区的监督管理工作，防止无关人员入内；加强对控制区内病人的监督管理，避免其给药后随意走动；同时应告知检查完成后病人离开路线，防止其对公众造成不必要照射，核医学科的出入口均设置有“缓冲间”，缓冲间内设有表面污染水平监测仪，患者检查完或住院结束后均需进行监测。

(8) “两区”内安全防护措施规定

工作人员离开工作室前洗手和作表面污染监测，如其污染水平超过规定限值，采取去污措施。从控制区取出任何物件都应进行表面污染水平监测，以保证超过规定限值的物件不携出控制区。

(9) 储源室和校准源库红外报警系统

本项目工作场所的储源室和校准源库均拟设置双人双锁的保险柜，工作场所使用的放射性药物放置于铅罐中由供应单位派专人直接送至储源室内暂存，未用完的放射性药物放置在储源室双人双锁的保险柜内，日常期间由值班人员巡视检查，储源室出入口安装摄像头、红外报警系统。

(10) 通排风系统

整个核医学科工作场所设置独立的动力通排风装置，并保证整个工作场所为负压工作场所。

5、核医学科其他辐射安全措施

(1) 放射性药物的存放安全措施

本项目工作场所所使用的 ^{99m}Tc 、 ^{18}F 和 ^{131}I 等核素药物，医院将向有相关资质的放射性核素供应单位购买，由有资质单位负责运输。医院根据临床诊断所需药物的使用量，提前向放射性核素供应单位订购，供应单位在约定的时间负责将放射性药物运送至工作场所内，建设单位安排专人接收放射性核素，经确认无误完成相关交接手续。建设单位将自行对购买的放射性核素进行分装。建设单位严禁无关人员进入工作场所所在区域，严禁辐射操作人员违规操作放射性核素。医院将在放射性核素交接结束后，开展进行放射诊断与治疗工作。

整个药液瓶被放置在铅罐内，能够满足当天病人的用药需求。建设单位根据所需的使用量，向有相关资质的放射性核素供应单位订购，并在放射性核素送达当天全部使用完，该工作场所正常情况下不会有放射性核素存放过夜。特殊情况下，由于病人未来就诊等原因，造成放射性核素未在当天使用完，少量放射性核素需在储源室存放过夜时，医院拟将未使用的少量放射性核素在储源室中存放。储源室将设有视频监控系统和门禁系统，可以有效防止放射性核素的丢失隐患。

本项目放射药物外购时其自身带有屏蔽层，且转入医院前表面辐射剂量率水平满足《放射性物品安全运输规程》（GB 11806-2019），货包表面任意一点的最高辐射水平为 $0.005\text{mSv/h} < H \leq 0.5\text{mSv/h}$ ，转入医院后的放射性药物直接转入储源室内，随后工作人员在给病人用药前再转入分装室的手套箱内，再进行分装操作，对于备用药品及未使用完的放射性药物转入储源室的双人双锁保险柜中。

本项目使用的放射性同位素均由有资质单位供应，由厂商经室外通道进入储源室，并贮存于储源室内的双人双锁保险柜中，本项目储源室外设置有红外监控摄像头、红外报警装置，防止放射性物品被盗或破坏。

储源室的墙体应满足防护要求，积极采取防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏的“六防”安全措施。建设单位应做到：

①放射性药物的存储容器要有合适的屏蔽。放置应合理有序、易于取放，每次取

放的放射性物质应只限于需用的那部分；

②储源室要有专人进行管理，并定期进行辐射剂量的监测，无关人员禁止进入；

③放射性药物要有进出登记，包括生产单位、生产日期、到货时间、核素种类、理化性质、活度和使用情况的详细记录等，建立放射性同位素台帐制度；

④医院应建立完善的放射性核素贮存、领取、使用、归还登记和检查制度，做到交接账目清楚、账物相符，记录资料完整。

(2) 工作场所的气流组织

本项目各射线装置运行过程中，X射线与空气作用会产生少量臭氧、氮氧化物等有害气体，机房拟设置动力排风装置，并保持良好的通风。

本项目使用的 ^{99m}Tc 、 ^{18}F 和 ^{131}I 等核素在带有通风装置的手套箱内进行分装，会产生少量含放射核素的气溶胶。

本项目核医学科工作场所设置有新风系统及排风系统，并保证了工作场所为负压工作场所，且通过压差控制气流方向，核医学科工作场所的风向为候诊大厅、医生办公区至留观、注射后候诊等区域再至分装注射室。

(3) 表面污染控制措施

为保证非密封放射性物质工作场所的表面污染水平达到《电离辐射防护源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定的标准，提出以下管理措施和要求：

①放射性药物应当有良好的外包装，送入后要妥善储存及转移，防止意外撒漏；

②操作放射性药物时，须在有负压的手套箱内进行，防止放射性物质撒漏；

③放射性药物操作人员应当定期参加相关专业培训，具备相应的技能与防护知识，并配备有适当的防护用品；

④操作台、地面应当选用易于清污的材料或材质，并且每次操作完成后应当使用表面污染监测仪器对操作台、地面、个人防护用品等进行表面污染监测，并购买放射性表面去污用品和试剂进行去污，以满足《电离辐射防护源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定的标准值。

(4) 人员防护措施

人员主要指本项目辐射工作人员、受检者及本次评价范围内其他人员。

①辐射工作人员的防护

在实际工作中，为了减少辐射工作人员所受到的照射剂量，普遍采用屏蔽防护、

时间防护和距离防护。

屏蔽防护：将辐射源安置在专用、固定的工作场所内，通过场所的有效实体屏蔽辐射源产生的辐射危害；为核素操作人员配备铅防护手套、铅衣等个人防护用品，注射器配备注射防护套和注射器防护提盒。

时间防护：在满足工作质量的前提下，尽量减少工作时间，使照射时间最小化。

距离防护：在不影响工作质量的前提下，保持与辐射源尽可能大的距离，使距离最大化。

②其他人员防护

屏蔽防护：辐射工作场所外围环境中的其他人员主要依托辐射场所墙体、顶棚、门、窗等实体进行屏蔽防护。

时间防护：设置明显的警示措施，提示其他人员尽可能减少在辐射工作场所周围的停留时间。

距离防护：设置必要的防护、隔离、警示措施，尽可能增大人员与辐射场所之间的防护距离。

（5）操作过程中的防护措施

医生在进行放射性药品的分药操作时首先做好个人防护，包括穿铅衣，戴铅眼镜、铅手套、口罩、工作帽等，均具备 0.5mmPb 当量。分装时，手动将定量的药物移至注射器或容器内，经测量核定药物活度后转移给病人注射。分药时药品、铅罐均放置在垫有滤纸的瓷盘内进行，以防止放射性药液洒漏造成操作台污染。手套箱底部设有 10mmPb 废物铅桶，用于暂时收集放射性废物。

（6）工作场所对注射或服药后病人防护措施

首先告知病人及家属辐射可能带来的危害性，病人要与陪护人员实行隔离，陪护人员不允许在等候区域内驻留，同时要求病人在注射药物后在注射后等候室内休息，禁止随意走动，呕吐物和排泄物要排入专用厕所，最终排入废水衰变池。

三、辐射安全防护设施对照分析

根据《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序》和《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查大纲》（川环函[2016]1400 号），将本项目的设施、措施进行对照分析，见表 10-10。

表 10-10 本项目辐射安全防护设施对照分析表

项目		规定的措施	落实情况	备注
医用电子直线加速器项目	场所设施	四周墙体+迷道+屋顶防护	已设计	/
		铅防护门	新建	/
		通风系统	已设计	/
	控制台及安全联锁	防止非工作人员操作的锁定开关	设备自带钥匙开关	/
		控制台有紧急停机按钮	设备自带	/
		视频监控及对讲装置	/	拟配置
		治疗室门与高压联锁	设备设有门机联锁装置	/
	警示装置	入口当心电离辐射警告标识	/	拟配置
		入口有加速器工作状态显示	防护门上方设置工作状态指示灯	拟配置
		工作场所分区及标识	/	拟设置
	治疗室紧急设施	屏蔽门内开门按钮	设有紧急开门按钮	/
		治疗室门防夹人装置	/	拟设置
		紧急照明或独立通道照明系统	/	拟设置
		治疗室内急停按钮	/	拟配置
		治疗床急停按钮	设备自带	/
模拟定位 CT 项目	场所设施	四周墙体+屋顶屏蔽	已设计	/
		铅防护门	已设计	/
		观察窗	已设计	/
	警示设施	出入口处电离辐射警示标志	/	拟配置
		急停按钮	设备自带	/
		工作状态显示	/	拟配置
核医学科项目	场所设施	四周墙体+屋顶屏蔽	新建	/
		出入口缓冲间	已设计	/
		铅防护门	已设计	/
		观察窗	已设计	/
		负压工作场所	已设计	/
		病人专用卫生间	已设计	/
		衰变池	已设计	/
		放射性废物暂存间	已设计	/
		视频监控与对讲系统	/	需配备
		出入口处电离辐射警示标志	/	需配备
		工作状态显示	/	需配备
		进出口单向门禁	已设计	/
	监测设备	固定式报警仪	已设计	/
		便携式 X- γ 巡检仪	/	拟配置
		表面沾污仪	/	拟配置
		个人剂量报警仪	/	拟配置

		个人剂量计	/	拟配置
四、环保投资				
为了保证本项目安全持续开展，根据相关要求，医院将投入一定资金建设必要的环保设施，配备相应的监测仪器和防护用品，本项目环保投资估算见表 10-11。				
表 10-11 环保设施及投资估算一览表				
项目		规定的措施	数量	金额（万元）
医用电子直线加速器项目	场所设施	四周墙体+迷道+屋顶防护	/	纳入基建
		铅防护门	2 樘	30
		通风系统	2 套	
	控制台及安全联锁	视频监控及对讲装置	2 套	5.0
		治疗室门与高压联锁	2 套	
	警示装置	入口当心电离辐射警告标识	2 套	0.2
		入口有加速器工作状态显示	2 套	
		工作场所分区及标识	2 套	
	治疗室紧急设施	屏蔽门内开门按钮	2 个	6.0
		治疗室门防夹人装置	2 套	
		紧急照明或独立通道照明系统	2 套	
		治疗室内急停按钮	2 套	
	监测设备	固定式报警仪	2 套	30
		便携式辐射巡测仪	1 个	
		个人剂量报警仪	4 个	
		个人剂量计	若干	
模拟定位 CT 项目	场所设施	四周墙体+屋顶屏蔽	/	20
		铅防护门	3 樘	
		观察窗	1 扇	
	警示设施	出入口处电离辐射警示标志	1 套	0.2
		工作状态显示	1 套	
	监测仪器	便携式辐射巡测仪（肿瘤科共用）	/	5.0
		个人剂量报警仪	1 个	
个人剂量计		若干		
核医学科项目	场所设施	四周墙体+屋顶屏蔽	/	300
		出入口缓冲间	4 套	
		铅防护门	若干	
		观察窗	4 扇	
		负压工作场所	4 处	
		病人专用卫生间	若干	
		衰变池	2 套	
		放射性废物暂存间	3 间	
		视频监控与对讲系统	3 套	30

		出入口处电离辐射警示标志	若干	
		工作状态显示	5 套	
		进出口单向门禁	4 套	
	监测设备	个人剂量报警仪	若干	10
		个人剂量计	若干	
		便携式辐射巡测仪	/	
		表面污染水平检测仪	1 个	

本项目总投资 10000 万元，环保投资约 500 万元，占总投资的 5%。今后医院在核技术利用项目实践中，应根据国家发布的法规内容，结合医院实际情况对环保设施做补充，使之更能满足实际需要。同时医院应定期对环保设施、监测仪器等进行检查、维护。

表 11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响 一、施工阶段的环境影响分析 本项目建设时将产生施工噪声、扬尘，同时会产生一定的废水、废气和建筑垃圾等。建设施工时对环境会产生如下影响： 1、大气：本项目在建设施工期需进行的混凝土浇筑等作业，各种施工将产生地面扬尘，另外机械和运输车辆作业时排放废气和扬尘，但这些方面的影响仅局限在施工现场附近区域。针对上述大气污染采取以下措施： ①及时清扫施工场地，并保持施工场地一定的湿度； ②车辆在运输建筑材料时尽量采取遮盖、密闭措施，以减少沿途抛洒； ③施工路面保持清洁、湿润，减少地面扬尘。 2、噪声：整个建筑施工阶段，如混凝土搅拌机、卷扬机及载重车辆等在运行中都将产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。在施工时需严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求，尽量使用噪声低的先进设备，同时严禁夜间进行强噪声作业，如需连续施工，在夜间施工而产生环境噪声污染时，按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，需取得当地人民政府或有关主管部门的证明，并公告附近居民。 3、固体废物：项目施工期间，会产生一定量以建筑垃圾为主的固体废弃物，委托有资质的单位清运，并做好清运工作中的装载工作，防止建筑垃圾在运输途中散落。 4、废水：项目施工期间，有一定量含有泥浆的建筑废水产生，对这些废水进行初级沉淀处理，并经隔渣后排放。在施工阶段，将合理安排施工计划，先行修建临时化粪池，施工人员生活污水排入临时化粪池，及时清理。 医院在施工阶段计划采取上述污染防治措施，将施工期的影响控制在内局部区域，对周围环境影响较小。 二、设备安装调试期间的环境影响分析 本项目涉及的射线装置和含源装置的安装调试阶段，会产生 X 射线及 γ 射线，造成一定的辐射影响。设备安装完成后，会有少量的废包装材料产生。 本项目射线装置和含源装置的运输、安装和调试均由设备厂家专业人员进行操
--

作。在射线装置和含源装置的运输、安装、调试过程中，应加强辐射防护管理，在此过程中应保证屏蔽体屏蔽到位，在运输设备和机房门外设立辐射警示标志，禁止无关人员靠近；在设备的调试和维修过程中，射线源开关钥匙应安排专人看管，或由维修操作人员随身携带，并在机房入口等关键处设置醒目的警示牌，工作结束后，启动安全联锁并经确认系统正常后才能启用射线装置；人员离开时运输设备的车辆和机房上锁并派人看守。

由于本项目涉及的射线装置和含源装置的安装和调试均在机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响是可接受的。

运行阶段对环境的影响

一、辐射环境影响分析

（一）肿瘤科-医用电子直线加速器项目

盐源县人民医院拟在公共卫生重大疾病救治中心住院综合楼负一层肿瘤科建设 1 座医用电子直线加速器机房并配备 1 台医用电子直线加速器，型号未定，其 X 射线最大能量为 10MV，10MV 时 1 米处最大输出剂量率为 14Gy/min，电子线最大能量为 22MeV，电子线等中心 1 米处最大剂量率为 10Gy/min，医用电子直线加速器年出束治疗时间约 500h，物理师的质量控制验证出束时间约 50h/a，则设备总出束时间约为 550h/a。

医院本次拟配备的医用电子直线加速器带有 CBCT 系统，由于机房的防护均为混凝土结构且厚度最薄处也为 1700mm 厚混凝土，远远超过《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中相关要求，故可忽略其对周围环境的辐射影响。

根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第 2 部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2-2011）的要求，在本项目医用电子直线加速器机房外设定关注点。从保守角度出发，在医用电子直线加速器机房设计的尺寸厚度基础上，假定加速器最大功率运行并针对关注点最不利情况进行预测计算。本项目医用电子直线加速器机房的关注点设定如图 11-1 所示。

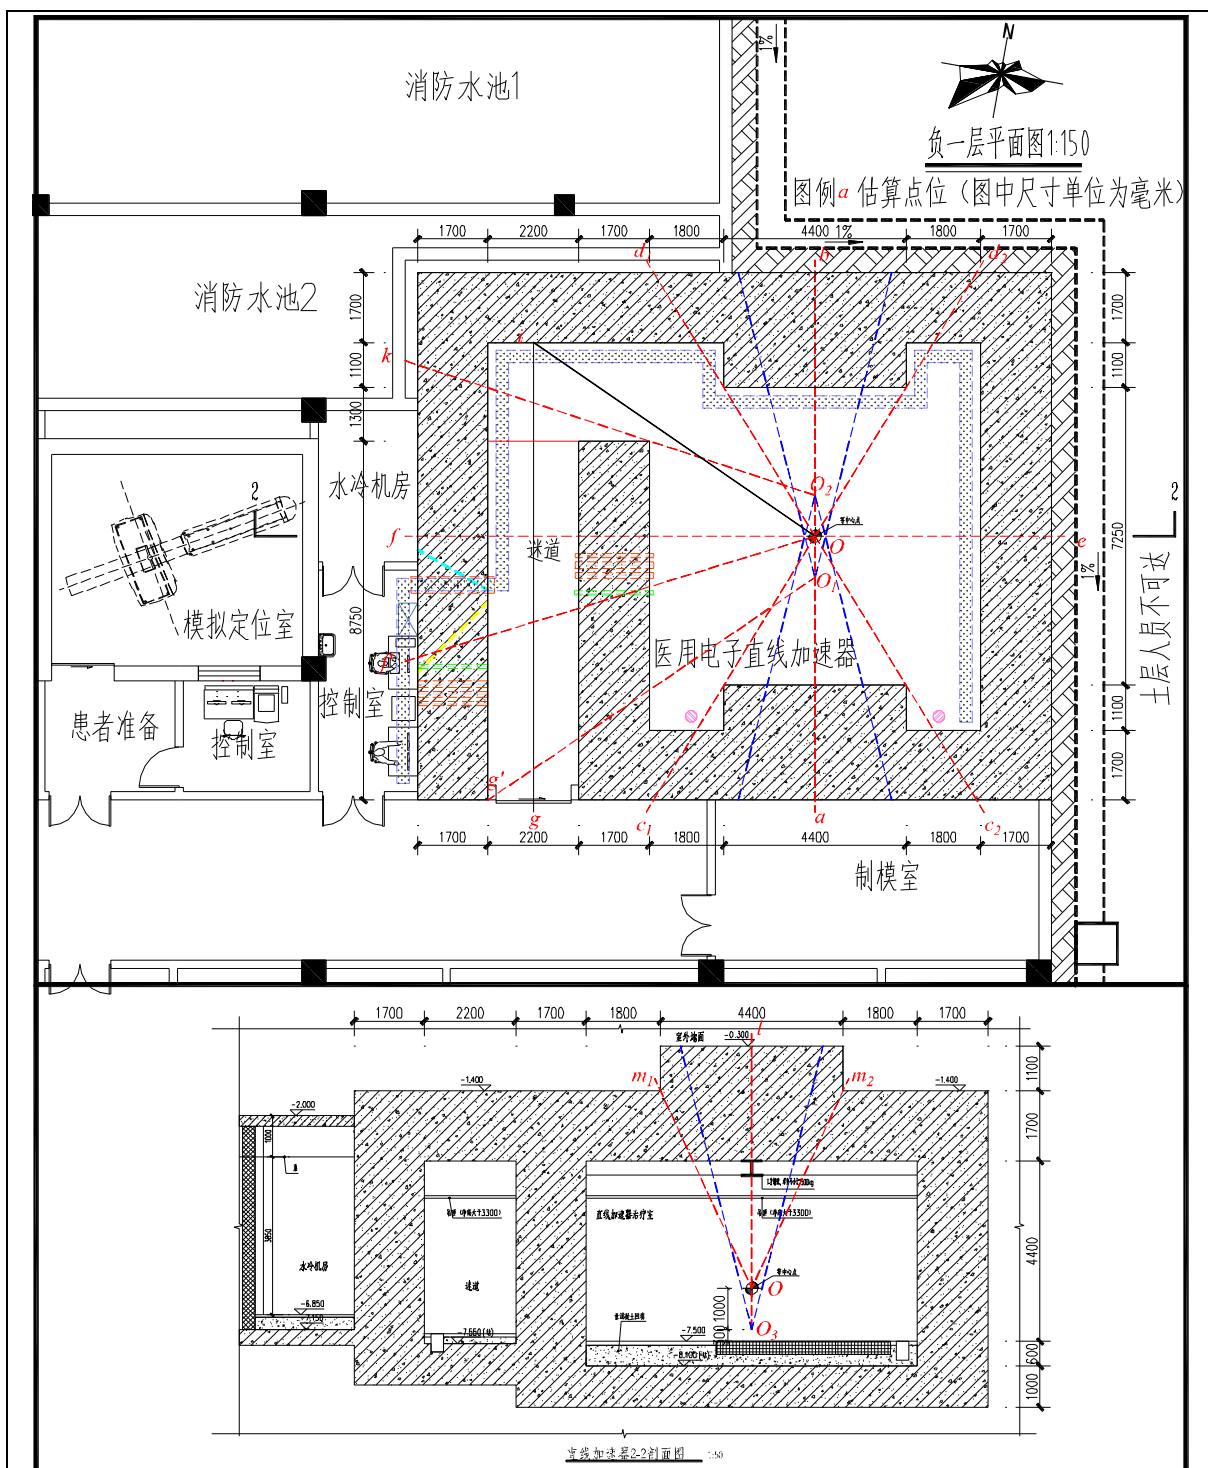


图 11-1 医用电子直线加速器机房关注点位置示意图

1、有用线束主屏蔽区宽度核算

使用《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 1 部分：一般原则》（GBZ/T 201.1-2007）的相关公式计算有用线束主屏蔽区的宽度。

$$Y_p = 2[(a + SAD) \cdot \tan\theta + 0.3] \cdots \cdots \text{公式 11-1}$$

式中， Y_p ——机房有用束主屏蔽区的宽度，m；

SAD ——源轴距，m；

θ ——治疗束的最大张角（相对束中的轴线）；

a ——等中心点至“墙”的距离，m。当主屏蔽区向机房内凸时，“墙”指与主屏蔽墙相连接的次屏蔽墙（或顶）的内表面；当主屏蔽区向机房外凸时，“墙”指主屏蔽区墙（或顶）的外表面。

根据图 11-1，将各参数代入公式 11-1 得出机房的主屏蔽宽度核算结果如下表：

表 11-1 主屏蔽区域宽度设计评价表

参数	取值		
	南墙主屏蔽	北墙主屏蔽	屋顶主屏蔽
a (m)	4.725	4.725	5.90
SAD (m)	1	1	1
θ (°)	14	14	14
计算宽度 Y_p (m)	3.45	3.45	4.04
实际宽度 (m)	4.40	4.40	4.40
评价	满足	满足	满足

2、机房主屏蔽区屏蔽效果估算（ a 点和 l 点）

本报告使用 GBZ/T 201.2-2011 的相关公式计算机房主屏蔽区屏蔽效果，在给定的屏蔽物质厚度 X (cm) 时，首先计算有效厚度 X_e (cm)，估算屏蔽体的屏蔽透射因子 B ，再计算相应辐射在屏蔽体外关注点的剂量率。

射线路径（射线类型）： $O_2 \rightarrow a$ （主射线）， $O_3 \rightarrow l$ （主射线）。

$$X_e = X / \cos \theta \cdots \cdots \text{公式 11-2}$$

$$B = 10^{-(X_e + TVL - TVL_1)/TVL} \cdots \cdots \text{公式 11-3}$$

$$\dot{H} = \dot{H}_0 \cdot f \cdot B / R^2 \cdots \cdots \text{公式 11-4}$$

式中： X ——设计屏蔽厚度，cm；

θ ——斜射角；

X_e ——等效屏蔽厚度，cm；

B ——屏蔽透射因子；

TVL_1 (cm) 和 TVL (cm) 为辐射在屏蔽物质中的第一个什值层厚度和平衡什值层厚度，当未指明 TVL_1 时， $TVL_1 = TVL$ 。可根据加速器 X 射线能量查 GBZ/T 201.2-2011 的附录 B 表 B.1。

$\dot{H}_0$ ——加速器有用线束中心轴上距产生治疗 X 射线束的靶（以下简称靶）1m 处的常用最高剂量率， $\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2/\text{h}$ ，本项目为 10MV 时为 $8.40 \times 10^8 \mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2/\text{h}$ ；

R ——靶点至关注点的距离，m，本项目关注点为相应屏蔽体外 30cm；

f ——对有用线束为 1。

将各参数代入公式计算，得到相应辐射在屏蔽体外关注点的剂量率 $\dot{H}$ （ $\mu\text{Sv/h}$ ），辐射剂量率计算参数和计算结果见表 11-2。

表 11-2 主屏蔽区外关注点辐射剂量率计算参数和计算结果

参数	南墙主屏蔽（a 点）	屋顶主屏蔽（l 点）
X （cm）	280 砵	280 砵
X_e （cm）	280 砵	280 砵
TVL （cm）	37	37
TVL_l （cm）	41	41
B	3.47×10^{-8}	3.47×10^{-8}
R （m）	7.725	7.20
$\dot{H}_0$ （ $\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2/\text{h}$ ）	8.40×10^8	8.40×10^8
f	1	1
$\dot{H}$ （ $\mu\text{Sv/h}$ ）	0.489	0.563
$\dot{H}_c$ （ $\mu\text{Sv/h}$ ）	2.5	2.5
评价结果	满足	满足

3、侧屏蔽墙屏蔽效果估算（ f 点、 f' 点和 k 点）

泄漏辐射：估算方法类似主屏蔽区。 TVL_l 和 TVL 为附录 B 表 B.1 的泄漏辐射值，分别为 $TVL_l=35\text{cm}$ ， $TVL=31\text{cm}$ ，对于泄漏辐射的泄漏辐射比率为 0.1%。

射线路径（射线类型）： $O \rightarrow f$ （泄漏射线）， $O \rightarrow f'$ （泄漏射线）， $O \rightarrow k$ （泄漏射线）。计算参数和计算结果见表 11-3。

表 11-3 侧屏蔽泄漏射线辐射率计算参数和计算结果

参数	西侧（f 点）	西侧（f' 点）	东侧（k 点）
X （cm）	340 砵	340 砵	170 砵
X_e （cm）	340 砵	355.5 砵	178.7 砵
TVL （cm）	31	31	31
TVL_l （cm）	35	35	35
B	1.45×10^{-11}	4.57×10^{-12}	2.31×10^{-6}
R （m）	9.90	10.3	10.4
$\dot{H}_0$ （ $\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2/\text{h}$ ）	8.40×10^8	8.40×10^8	8.40×10^8
f	0.001	0.001	0.001
$\dot{H}$ （ $\mu\text{Sv/h}$ ）	1.24×10^{-7}	3.62×10^{-8}	0.018
$\dot{H}_c$ （ $\mu\text{Sv/h}$ ）	2.5	2.5	2.5
评价结果	满足	满足	满足

4、与主屏蔽区相连的次屏蔽区屏蔽效果估算（ c_1 点、 c_2 点和 m_1 点、 m_2 点）

根据 GBZ/T 201.2-2011，对于与主屏蔽区相连的次屏蔽区应考虑泄漏辐射和患者的一次散射辐射的复合作用。

（1）射线路径（射线类型）： $O_2 \rightarrow O \rightarrow c_1$ （散射射线）， $O_2 \rightarrow O \rightarrow c_2$ （散射射线）， $O_3 \rightarrow O \rightarrow m_1$ （散射射线）， $O_3 \rightarrow O \rightarrow m_2$ （散射射线）。

$O \rightarrow c_1$ （泄漏射线）， $O \rightarrow c_2$ （泄漏射线）， $O \rightarrow m_1$ （泄漏射线）， $O \rightarrow m_2$ （泄漏射线）。

对于位置 c_1 点、 c_2 点， m_1 点及 m_2 点，考虑泄漏辐射和散射辐射复合作用。

（2）泄漏辐射计算

泄漏辐射屏蔽，估算方法类似主屏蔽区。 TVL_l 和 TVL 保守取附录 B 表 B.1 的泄漏辐射值，分别为 $TVL_l=35\text{cm}$ ， $TVL=31\text{cm}$ 。

（3）散射辐射屏蔽计算

在给定的屏蔽物质厚度 X （cm）时，首先计算或直接在结构图中量出该屏蔽墙的有效厚度 X_e （cm），估算屏蔽物质的屏蔽透射因子 B_s （其中患者散射辐射在混凝土中的什值层，查表 B.4 知，对于 10MV 射线，当散射角 30° 时，患者散射辐射在混凝土中什值层为 28cm），再按照公式 11-5 计算相应辐射在屏蔽体外关注点的剂量率。

$$\dot{H} = \frac{\dot{H}_0 \cdot \alpha_{ph} \cdot (F/400)}{R_s^2} \cdot B \dots \dots \text{公式 11-5}$$

式中： $\dot{H}_0$ ：加速器有用线束中心轴上距产生治疗 X 射线束的靶（以下简称靶）1m 处的常用最高剂量率， $\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2/\text{h}$ ，本项目为 $8.40 \times 10^8 \mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2/\text{h}$ ；

α_{ph} ：患者 400cm^2 面积上垂直入射 X 射线散射至距其 1m（关注点方向）处的剂量比例，又称 400cm^2 面积上的散射因子。查 GBZ/T 201.2-2011 表 B.2。本项目按 10MV 取值，取 3.18×10^{-3} 。

F ：治疗装置有用线束在等中心处的最大治疗野面积， cm^2 ，本项目为 $40\text{cm} \times 40\text{cm} = 1600\text{cm}^2$ 。

R_s ：患者（位于等中心点）至关注点的距离，m。

叠加次屏蔽墙外泄漏辐射与患者一次散射辐射的瞬时剂量率值，将其与本项目确定的剂量率参考控制水平 $\dot{H}_c$ 相比，判断机房屏蔽设计是否满足标准要求，计算结果见表 11-4。

表 11-4 与主屏蔽相连的次屏蔽外参考点辐射剂量率核算值

参数		南墙次屏蔽 (c_1 、 c_2 点)	屋顶次屏蔽 (m_1 、 m_2 点)
X (cm)		170 砵	170 砵
X_e (cm)		198.3 砵	187.6 砵
$\dot{H}_0$ ($\mu\text{Sv}\cdot\text{m}^2/\text{h}$)		8.40×10^8	8.40×10^8
泄漏辐射	TVL_l (cm)	35	35
	TVL (cm)	31	31
	B	5.39×10^{-7}	1.20×10^{-6}
	R (m)	7.86	5.61
	f	0.001	0.001
	$\dot{H}_{\text{漏}}$ ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	0.007	0.032
散射辐射	TVL_l (cm)	28	28
	TVL (cm)	28	28
	R_s (m)	7.86	5.61
	α_{ph}	3.18×10^{-3}	3.18×10^{-3}
	B	8.26×10^{-8}	2.00×10^{-7}
	F	1600	1600
	$\dot{H}_{\text{散}}$ ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	0.014	0.068
$\dot{H}_{\text{合}}$ ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)		0.021	0.100
$\dot{H}_c$ ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)		2.5	2.5
评价		满足	满足

5、迷道内墙屏蔽设计核算（防护门内）

医用电子直线加速器靶点位于 O_l 时， g' 点辐射剂量率最大，泄漏辐射起决定性作用（泄漏辐射：估算方法类似主屏蔽区）。混凝土的 TVL_l 和 TVL 为附录 B 表 B.1 的泄漏辐射值，分别为 $TVL_l=35\text{cm}$ ， $TVL=31\text{cm}$ 。预测参数及计算结果见表 11-5。

表 11-5 穿过迷路内墙在 g' 点的泄漏辐射剂量率估算值

参数	机房入口处 (g' 点)
X (cm)	170 砵
X_e (cm)	206.2 砵
TVL_l	35
TVL	31
B	3.00×10^{-7}
R (m)	9.58
$\dot{H}_0$ ($\mu\text{Sv}\cdot\text{m}^2/\text{h}$)	8.40×10^8
f	0.001
$\dot{H}$ ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	0.003
$\dot{H}_c$ (剂量率参考控制水平)	$0.5\mu\text{Sv}/\text{h}$
评价	满足

6、机房入口防护门屏蔽效果核算

(1) 射线路径（射线类型）： $O_l \rightarrow O \rightarrow i_l \rightarrow i_2 \rightarrow g$ （散射射线）。

(2) 计算模式及参数选择：

g 点处的散射辐射剂量率按照公式 11-6 计算， g 点辐射剂量率计算参数和计算结果见表 11-6。

$$H_s = \frac{\alpha_{ph} \cdot (\frac{F}{400})}{R_1^2} \cdot \frac{\alpha_2 \cdot A}{R_2^2} \dot{H}_0 \dots\dots \text{公式 11-6}$$

式中， $\dot{H}_0$ 、 α_{ph} 、 F 意义同前文；

α_2 —一砼墙入射的患者散射辐射的散射因子，本项目 e 处的入射角取 45° ，散射角取 0° ，具体取值见 GBZ/T 201.2-2011 附录表 B.6，通常使用其 0.5MeV 栏内的值；

α_3 —一砼墙入射的患者散射辐射的散射因子；

A — i 处的散射面积， m^2 ；

R_l —等中心点到 i 之间的距离（由 CAD 图纸上读出）， m ；

R_2 — i 到 g 之间的距离（由 CAD 图纸上读出）， m 。

表 11-6 g 处的散射辐射剂量率计算参数和计算结果

参数	g 点
$\dot{H}_0$ ($\mu Sv \cdot m^2/h$)	8.40×10^8
α_{ph}	3.18×10^{-3}
F	1600 cm^2
α_2	22.0×10^{-3}
R_l	8.28m
R_2	11.45m
A	$(2.80 \pm 0.13) \times 4.2 = 12.3 m^2$
g 点散射辐射剂量率（估算值）	$321.6 \mu Sv/h$

入口门外的总辐射剂量率按公式 11-7 计算，入口防护门外辐射量率计算参数和计算结果见表 11-7。

$$\dot{H} = \dot{H}_{散} \cdot 10^{-\left(\frac{X}{TVL}\right)} + \dot{H}_{og} \dots\dots \text{公式 11-7}$$

式中： $\dot{H}_{散}$ 是 g 处的散射辐射剂量率， $\dot{H}_{og}$ 是 g 处的泄漏辐射剂量率；

X —防护门铅屏蔽厚度， cm ；

TVL —辐射在铅中的什值层， cm ，取 0.5cm

表 11-7 防护门外的辐射剂量率核算值

参数		g 点
$\dot{H}_s$		321.6 μ Sv/h
X		15mm 铅
TVL		5mm
$\dot{H}_{og}$		0.003 μ Sv/h
入口门外关注点总辐射剂量 $\dot{H}$	估算值	0.324 μ Sv/h
	控制值	2.5 μ Sv/h
	评价结果	满足

7、预测计算结果汇总及评价

综上所述，医用电子直线加速器机房墙、顶、门外理论估算结果汇总见表 11-8。

表 11-8 医用电子直线加速器机房墙、顶、门外理论估算结果汇总

关注点	剂量率估算值 (μ Sv/h)	参考控制水平 (μ Sv/h)	结论
南墙主屏蔽 (a 点)	0.489	2.5	满足
屋顶主屏蔽 (l 点)	0.563	2.5	满足
西墙侧屏蔽 (f 点)	1.24×10^{-7}	2.5	满足
西侧屏蔽墙 (f' 点)	3.62×10^{-8}	2.5	满足
南墙次屏蔽 (c_1 、 c_2 点)	0.021	2.5	满足
屋顶次屏蔽 (m_1 、 m_2 点)	0.100	2.5	满足
迷路外墙 (k 点)	0.018	2.5	满足
防护门外 (g 点)	0.324	2.5	满足

由表 11-8 可知，医用电子直线加速器机房屏蔽设计能够满足《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）的限值要求。

关注点人员的年有效剂量由《辐射防护导论》给出的公式进行估算：

$$D_{Eff} = \dot{H} \cdot t \cdot T \cdot U \cdots \cdots \text{公式 11-8}$$

式中： D_{Eff} —关注点人员有效剂量（Sv）；

$\dot{H}$ —关注点的辐射剂量率（Sv/h）；

t —关注点处受照时间（h）；

T —居留因子，全部居留 $T=1$ ，部分居留 $T=1/4$ ，偶尔居留 $T=1/16$ ；

U —使用因子。

将表 11-8 中医用电子直线加速器机房外各典型关注点处的辐射剂量率估算值代入公式 11-8，根据医院预测的诊疗需要，本项目医用直线加速器机房投入使用后，预计每天接诊病人不超过 40 人次，医用电子直线加速器年出束治疗时间约 500h，物理师的质量控制验证出束时间约 50h/a，则设备总出束时间约为 550h/a，考虑周围公众及

辐射工作人员的居留因子，估算公众及辐射工作人员的年有效剂量，计算结果列于表 11-9。

表 11-9 医用电子直线加速器机房周围人员年有效剂量

关注点所在场所	点位	居留因子 T	使用因子 U	剂量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	时间 (h)	年有效剂量 (mSv/a)	剂量约束值 (mSv/a)	结论
制模室	a	1/4	1/4	0.489	550	0.017	0.10	满足
室外空地	l	1/16	1/4	0.563	550	0.005	0.10	满足
控制室	f'	1	1	3.62×10^{-8}	550	2.00×10^{-8}	5.0	满足
候诊区	g	1/4	1	0.324	550	0.045	0.10	满足

根据表 11-9 理论计算结果可知，本项目医用电子直线加速器运行后辐射工作人员最大有效剂量为 $2.00 \times 10^{-8} \text{mSv/a}$ ，周围公众年有效剂量最大值为 0.045mSv 。

(二) 肿瘤科-模拟定位机项目

医院肿瘤科模拟定位机机房辐射防护设计见表 10-4。

本项目依据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)附录 C 可查表得出 370mm 实心砖及 220mm 厚混凝土在 140kV 电压条件下的等效铅当量，再与《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)中 X 射线设备机房屏蔽防护要求对照分析见表 11-10。

表 11-10 模拟定位机机房屏蔽防护设计一览表

参数	设计厚度	铅当量	屏蔽要求	评价
四侧墙体	370mm 厚实心砖墙	>3mm	2.5mmPb	满足
防护门	3mm 铅	3mm		满足
观察窗	3mm 铅当量	3mm		满足
屋顶	220mm 厚混凝土	2.5mm		满足
机房面积	31m²，单边最短长度 5.16m	机房最小有效使用面积 30m²，机房内最小单边长 4.5m		满足

由上表对照结果可知，本项目模拟定位机机房实体屏蔽防护满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的要求，机房实体屏蔽设计合理。

表 12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 一、关于辐射安全与环境保护管理机构 医院已根据现有核技术应用现状，按《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，盐源县人民医院于 2023 年 8 月 22 日印发了《关于调整辐射安全与放射防护领导小组成员和部分管理职能的通知》的文件（详见附件 6），由院长作为组长负责全院辐射安全与环境保护监督管理工作，保障放射工作人员、社会公众的健康与安全。医院的辐射安全与放射防护领导小组下设办公室在预保科，由吴佳琼同志担任办公室主任，廖茂智、吕道一、刘浩、米建华同志为办公室成员，负责领导小组日常工作的组织领导。该文件明确了领导小组工作职责： 领导小组职责： 1.贯彻落实国家核与辐射安全相关的法律法规，组织制定本院辐射安全工作相关规章制度，对医院的辐射安全与放射防护工作实行统一管理，并接受上级行政主管部门及其他相关部门的监管。 2.按照相关法规要求，建立辐射安全和防护工作管理体系及相应管理制度，落实安全责任。 3.负责医院辐射安全与放射防护工作的组织、协调、督查与指导。 4.组长对本单位辐射工作的安全和防护负总责，并依法对造成的放射性危害承担责任。 预保科职责： 1.负责辐射安全与放射防护领导小组办公室日常管理工作。 2.负责放射从业人员职业健康管理：对放射人员进行个人剂量定期监测；上岗体检、在职体检、离岗体检并保存档案；建立从放人员职业健康监护档案。 3.完成放射从业人员上岗和在职放射防护知识及法律法规知识培训；办理放射人员上岗证，参与放射事故处理。 4.督查各放射诊疗科室工作人员防护用品配备及使用情况。 医院建立的辐射安全领导小组文件明确了各部门的职责职能，能够覆盖医院现有的核技术利用科室。医院已开展介入科多年，本次为新建项目，本项目投入使用后，
--

医院需新设立肿瘤科（放疗业务）和核医学科等科室。待项目建成后医院需要将新设立的科室纳入新的辐射安全与防护领导小组文件中。

二、辐射工作人员配置和能力分析

根据医院提供的年度评估报告（详见附件 7）可知，盐源县人民医院现有辐射工作人员 52 人，均持证上岗。医院拟为本项目配备辐射工作人员 24 人。

1、根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部，公告 2019 年 第 57 号）：“自 2020 年 1 月 1 日起，新从事辐射活动的人员，以及原持有的辐射安全培训合格证书到期的人员，应当通过生态环境部‘核技术利用辐射安全与防护培训平台’（网址：<http://fushe.mee.gov.cn>）报名并参加考核。2020 年 1 月 1 日前已取得的原培训合格证书在有效期内继续有效”。本项目拟配置的辐射工作人员须在生态环境部“核技术利用辐射安全与防护培训平台”报名参加辐射安全与防护相关知识的学习，并参加考核，考核合格后方可上岗。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，考核合格的人员，每 5 年接受一次再培训考核。

2、在辐射工作人员上岗前，医院应组织其进行岗前职业健康检查，并建立个人健康档案，符合辐射工作人员健康标准的，方可参加相应的放射工作。

3、医院应当建立并保存辐射工作人员的培训档案。

辐射安全管理规章制度

一、档案管理分类

医院将来运营时可对相关资料进行分类归档，包括以下九大类：“制度文件”“环评资料”“许可证资料”“射线装置台账”“监测和检查记录”“个人剂量档案”“培训档案”“辐射应急资料”“废物处置记录”，存放在医院相关办公室。

二、建立主要规章制度

医院可根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》等要求制定一系列辐射安全规章制度，具体见表 12-1。

表 12-1 项目单位辐射安全管理制度制定要求

序号	制度名称	制定制度的目的
1	辐射防护安全责任制	已制定需将新设立的科室纳入其中
2	辐射工作设备操作规程	需增加本次新增项目的工作流程及其设备的操作程序
3	辐射工作人员管理规章制度	已制定，需完善辐射工作人员的责任和义务，包括正确佩戴个人剂量计

4	辐射工作人员个人剂量管理制度	已制定，需明确医院辐射工作人员个人剂量的档案管理要求。对于每季度检测数值超过 1.25mSv 的，要进一步开展调查，查明原因，撰写调查报告并由当事人在调查报告上签字确认，并与个人剂量检测报告一起存放备查。明确个人剂量计的佩戴方法
5	辐射安全和防护设施维护维修制度	已制定
6	场所分区管理规定	需完善核医学科人流（工作人员和受检者）、物流的路径规划图，实现分区管理，划定控制区和监督区
7	放射性药物管理规定（购买、领用、保管和盘存）	需完善放射性药物进出登记（包括生产单位、生产日期、到货时间、核素种类、理化性质、活度和使用情况的详细记录等），做到交接账目清楚、账物相符，记录资料完整
8	辐射事故应急预案	已制定
9	监测仪表使用与校验管理制度	已制定
10	辐射工作场所和环境辐射水平监测方案	已制定，需细化辐射工作场所的监测因子、监测内容、监测频次及布点方案
11	辐射工作人员岗位职责	已制定
12	射线装置台账管理制度	已制定
13	辐射工作人员培训制度	已制定
14	质量保证大纲和质量控制检测计划	已制定，需补充受检者非照射部位所采取的辐射防护措施

根据原四川省环境保护厅关于印发《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》要求，《辐射工作场所安全管理要求》《辐射工作人员岗位职责》《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》应悬挂于辐射工作场所。医院对于各项制度在日常工作中要加强检查督促，认真组织实施。上墙制度的内容应体现现场操作性和实用性，字体醒目，尺寸大小应不小于 400mm×600mm。

医院应根据规章制度内容认真组织实施，并且应根据国家发布新的相关法规内容，结合医院实际及时对各项规章制度补充修改，使之更能符合实际需要。

辐射监测

辐射监测是安全防护的一项必要措施，通过辐射剂量监测得到的数据，可以分析判断和估计电离辐射水平，防止人员受到过量的照射。根据实际情况，需建立辐射剂量监测制度，包括工作场所监测和个人剂量监测。

一、工作场所监测

年度监测：委托有资质的单位对辐射工作场所的剂量进行监测，监测周期为 1 次

/年；年度监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成部分一并提交给发证机关。

盐源县人民医院已委托有资质单位开展了 2024 年度的在用核技术利用项目的年度监测，监测结果均符合国家相关标准要求。

二、个人剂量监测

个人剂量监测主要是利用个人剂量计进行外照射个人累积剂量监测，每名辐射工作人员需佩戴个人剂量片，根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）“常规监测的周期应综合考虑放射工作人员的工作性质、所受剂量的大小，剂量变化程度及剂量计的性能等诸多因素。常规监测周期一般为1个月，最长不得超过3个月”。

（1）当单个季度个人剂量超过 1.25mSv 时，建设单位要对该辐射工作人员进行干预，要进一步调查明确原因，并由当事人在情况调查报告上签字确认；当全年个人剂量超过 5mSv 时，建设单位需进行原因调查，并最终形成正式调查报告，经本人签字确认后，上报发证机关。检测报告及有关调查报告应存档备查。

（2）个人剂量检测报告（连续四个季度）应当连同年度监测报告一起作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成部分一并提交给发证机关。

（3）根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019），就本项目而言，辐射主要来自前方，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般左胸前。

（4）辐射工作人员个人剂量档案内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。医院应当将个人剂量档案保存终生。

盐源县人民医院已委托有资质单位对医院辐射工作人员进行了个人剂量监测，监测结果均未超过医院制定的剂量约束值。

但医院应加强辐射管理工作，杜绝剂量计损坏或丢失的情况发生，对医院所有参与辐射工作的人员进行个人剂量检测，并建立剂量管理限值和剂量评价制度，优化实践行为，做好个人剂量档案及职业健康检查档案工作。

三、医院自我监测

医院定期自行开展辐射监测（也可委托有资质的单位进行自行监测），制定各工作场所的定期监测制度，监测数据应存档备案，监测周期为 1~2 次/年。

四、监测内容和要求

（1）监测内容：X- γ 辐射周围剂量当量率和 β 表面污染水平。

(2) 监测布点及数据管理：本项目监测布点应参考环评提出的监测计划（表 12-2）或验收监测布点方案。监测数据应记录完善，并将数据实时汇总，建立好监测数据台账以便核查。

表 12-2 工作场所监测计划建议

场所或设备	监测内容	监测布点位置
肿瘤科	X- γ 辐射剂量率	机房四周、上方、医生进出防护门，医患通道，污物通道等
核医学科 工作场所	X- γ 辐射剂量率	注射室、甲吸室、甲癌病房、抢救室、放射性废物暂存室、候诊室、留观室、PET/CT 机房、SPECT/CT 机房、控制室等
	放射性废水	放射性废水衰变池排放口
	X- γ 辐射剂量率	PET/CT、SPECT/CT 机房相邻的房间、过道操作位和防护门
	表面污染	注射室、抢救室、放射性废物暂存室、候诊室、留观室、PET/CT 机房、SPECT/CT 机房、控制室、卫生间、更衣室的墙壁、地面，辐射工作人员工作服、手套、工作鞋、手、皮肤
	总 β 和 ^{131}I 活度浓度	核素病房衰变池排放口

(3) 监测范围：控制区和监督区域及周围环境

(4) 监测频次：肿瘤科及介入诊断项目约每年 1~2 次，核医学科每日结束后

(5) 监测质量保证

a、制定监测仪表使用、校验管理制度，并利用监测部门的监测数据与医院监测仪器的监测数据进行比对，建立监测仪器比对档案；也可到有资质的单位对监测仪器进行校核；

b、采用国家颁布的标准方法或推荐方法，其中自我监测可参照有资质的监测机构出具的监测报告中的方法；

c、制定辐射环境监测管理制度。

此外，医院需定期和不定期对辐射工作场所进行监测，随时掌握辐射工作场所剂量变化情况，发现问题及时维护、整改。做好监测数据的审核，制定相应的报送程序，监测数据及报送情况存档备查。

五、年度监测报告情况

医院已于每年 1 月 31 日前在全国核技术利用辐射安全申报系统提交上年度的《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，近一年（四个季度）个人剂量检测报告和辐射工作场所年度监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成部分一并提交给发证机关。医院应按照《四川省核技术利用辐射安全监督检

查大纲（2016）》（川环函[2016]1400 号）规定的格式编写《安全和防护状况年度评估报告》，2024 年年度评估报告详见附件 7。医院必须在“全国核技术利用辐射安全申报系统”（网址 <http://rr.mee.gov.cn/rsmsreq/login.jsp>）中实施申报登记。延续、变更许可证，新增或注销射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。

辐射事故应急

一、事故应急预案内容

为了应对放射诊疗中的事故和突发事件，医院须完善和修订辐射事故应急预案。按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关规定，辐射事故应急方案应明确以下几个方面：

- ①应急机构和职责分工；
- ②应急的具体人员和联系电话；
- ③应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；
- ④辐射事故发生的可能、分级及应急响应措施；
- ⑤辐射事故调查、报告和处理程序。

二、应急措施

若本项目发生了辐射事故，医院应迅速、有效采取以下应急措施：

- （1）一旦发现放射性药物被盗或者丢失，及时向公安部门、生态环境主管部门和卫健部门报告。
- （2）发现误照射事故时，工作人员应立即切断电源，将病人撤出机房，关闭机房门，同时向医院主管领导报告。
- （3）医院根据估算的超剂量值，尽快安排误照人员进行检查或在指定的医疗机构救治；对可能受放射损伤的人员，应立即采取暂时隔离和应急救援措施。
- （4）事故发生后的 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境和公安部门报告。造成或可能造成超剂量照射的，还应同时向当地卫生健康部门报告。
- （5）最后查清事故原因，分清责任，消除事故隐患。

三、其他要求

- （1）辐射事故风险评估和辐射事故应急预案，应报送所在地县级地方人民政府生

态环境主管部门备案。

（2）在预案的实施中，应根据国家发布新的相关法规内容，结合医院实际及时对预案作补充修改，使之更能符合实际需要。

表 13 结论与建议

结论 一、项目概况 项目名称：盐源县公共卫生重大疾病救治中心新增核技术利用项目 项目性质：新建 建设单位：盐源县人民医院 建设地点：四川省凉山彝族自治州盐源县盐井街道果场路 390 号西侧 建设内容与规模： 1、肿瘤科 医院拟在公共卫生重大疾病救治中心住院综合楼（拟建，地下 1 层，地上 5 层建筑，总高度约 24.1m）负一层肿瘤科建设 1 座医用电子直线加速器机房和 1 座模拟定位机机房及其相关辅助用房。 本次拟新增的医用电子直线加速器设备型号待定，带 CBCT 图像引导系统，其主要参数为：X 射线最大能量为 10MV，10MV 时 1 米处最大输出剂量率为 14Gy/min，电子线最大能量为 22MeV，电子线等中心 1 米处最大剂量率为 10Gy/min；CBCT 系统管电压$\leq 150\text{kV}$，管电流$\leq 1500\text{mA}$。单台设备年工作负荷约 550h，新增的医用电子直线加速器属II类射线装置。 拟新增的模拟定位机型号待定，其管电压$\leq 140\text{kV}$，管电流$\leq 1500\text{mA}$，属III类射线装置。 2、核医学科 医院拟在公共卫生重大疾病救治中心住院综合楼负一层分别建设核医学科-影像中心和核医学科-核素治疗中心及其他辅助用房等，总占地面积约 800m²，新建的两处工作场所均为乙级非密封放射性物质工作场所。 核医学科-影像中心拟使用放射性同位素 ¹⁸F（年最大使用量 4.63×10¹²Bq、日最大使用量 1.85×10¹⁰Bq、日等效最大操作量 5.18×10⁶Bq）和 ^{99m}Tc（年最大使用量 4.63×10¹²Bq、日最大使用量 1.85×10¹⁰Bq、日等效最大操作量 1.85×10⁷Bq）用于开展核素显像诊断项目。盐源县人民医院本次新建的核医学科-影像中心总日等效最大操作量为 2.37×10⁷Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所。
--

核医学科-影像中心 PET/CT 机房内拟新增使用 1 台 PET/CT（管电压 $\leq 140\text{kV}$ 、管电流 $\leq 1000\text{mA}$ ）用于核素诊断，**属于Ⅲ类射线装置**，使用 3 枚 ^{68}Ge 放射源（属 V 类放射源）对 PET/CT 进行校准。

核医学科-影像中心 SPECT/CT 机房内拟新增使用 1 台 SPECT/CT（管电压 $\leq 140\text{kV}$ 、管电流 $\leq 1000\text{mA}$ ）用于核素诊断，**属于Ⅲ类射线装置**。

拟于敷贴治疗室内使用 1 枚 ^{90}Sr - ^{90}Y 放射源（ $1.48\times 10^9\text{Bq}$ ，属于 V 类放射源）开展敷贴治疗项目。

核医学科-核素治疗中心拟使用放射性同位素 ^{131}I （年最大使用量 $9.25\times 10^8\text{Bq}$ 、日最大使用量 $3.70\times 10^6\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $3.70\times 10^5\text{Bq}$ ）用于开展甲状腺吸碘率测定项目，使用放射性同位素 ^{131}I （年最大使用量 $4.63\times 10^{11}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $1.85\times 10^9\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $1.85\times 10^8\text{Bq}$ ）用于开展甲亢治疗项目，使用放射性同位素 ^{131}I （年最大使用量 $1.11\times 10^{12}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.22\times 10^{10}\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.22\times 10^9\text{Bq}$ ）用于开展甲癌治疗项目，使用放射性同位素 ^{89}Sr （年最大使用量 $1.48\times 10^{10}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.96\times 10^8\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.96\times 10^7\text{Bq}$ ）和 ^{153}Sm （年最大使用量 $1.48\times 10^{11}\text{Bq}$ 、日最大使用量 $2.96\times 10^9\text{Bq}$ 、日等效最大操作量 $2.96\times 10^8\text{Bq}$ ）用于开展骨转移治疗项目。**盐源县人民医院本次核医学科-核素治疗中心总日等效最大操作量为 $2.73\times 10^9\text{Bq}$ ，属于乙级非密封放射性物质工作场所。**

二、项目产业政策符合性结论

本项目系核技术应用项目在医学领域内的运用。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，属于鼓励类中第三十七项“卫生健康”的第 1 条“医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，是目前国家鼓励发展的项目。本项目的运营可为盐源县及周边病人提供诊疗服务，是提高人民群众生活质量，提高全区医疗卫生水平和建设小康社会的重要内容，本项目具有放射实践的正当性，符合现行的国家产业政策。

三、实践正当性

盐源县人民医院盐源县公共卫生重大疾病救治中心新增核技术利用项目的目的是为了对病人进行医学诊断和治疗。在采取了相应的辐射防护措施后，项目所致的辐

射危害可得到有效控制，项目实施的利益大于代价，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）规定的辐射防护“实践的正当性”原则。

四、项目选址合理性结论

盐源县人民医院本次新建项目所在地的用地性质为医疗卫生用地。从周边外环境关系可知，医院周边规划为居民区和市政道路，本项目 50m 评价范围除北侧部分位于医院围墙外，其余方向均位于医院院区内，50m 评价范围内无其他居民区、无学校等其他环境敏感点。

盐源县人民医院于 2023 年 7 月完成了盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目的环评工作，并取得凉山彝族自治州盐源生态环境局关于该项目的批复文件，文号为：凉盐环建审〔2023〕14 号。

医院选址合理性已在相关环评报告中进行了论述，拟建的辐射工作场所有良好的实体屏蔽设施和防护措施，产生的辐射通过采取相应的治理措施后对周围环境影响较小，从辐射安全防护的角度分析，本项目选址是合理的。

五、区域环境质量现状

根据监测结果，本项目拟建位置周围环境 γ 辐射空气吸收剂量率监测值在（95~104）nGy/h 之间，与中华人民共和国生态环境部《2023 年全国辐射环境质量报告》中凉山彝族自治州 γ 辐射空气吸收剂量率范围：（100~130）nGy/h 相较，本项目拟建址区域周围辐射环境监测值属于正常本底范围。

项目拟建位置周围 β 表面污染水平为低于仪器探测下限，属于当地正常水平。

六、代价利益分析

盐源县公共卫生重大疾病救治中心新增核技术利用项目符合区域医疗服务需要，能有效提高区域医疗服务水平，核技术在医学上的应用有利于提高疾病的诊断正确率和治疗效果，能有效减少患者疼痛和对患者损伤，总体上大大节省了医疗费用，争取了宝贵的治疗时间，该项目在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。

为保护该项目周边其他科室工作人员和公众，对盐源县公共卫生重大疾病救治中心新增核技术利用项目加强了防护，从剂量预测结果可知，项目致工作人员所受附加剂量小于 5mSv、公众年所受附加剂量小于 0.1mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中关于“剂量限值”及本项目剂量约束值的要求。因此，从代价利益分析看，该项目是正当可行的。

七、环境影响分析结论

1、施工期环境影响分析

本项目施工工程量较大，施工时间长，但随着施工结束后影响即可消除。

2、营运期正常工况下辐射环境影响

（1）辐射环境影响分析结论

在严格落实环评提出的要求后，本项目所致职业人员年剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)的辐射剂量限值要求，同时也符合本报告提出的照射剂量约束值要求（职业照射 5mSv/a、公众照射 0.1mSv/a）。评价结果表明本项目辐射工作场所的防护性能符合要求。

（2）水环境影响分析

本项目工作人员操作过程手部受到微量污染或清扫工作台面、地坪的清洁工具清洗时可能会有带有微量放射性的废水以及患者冲洗排便用水。通过独立的废水管道收集来自非密封放射性物质工作场所的放射性废水，进入医院新建的废水衰变池，进行衰变处理，衰变后的废水经监测合格后排入医院废水处理站进一步处理后纳入市政污水管网。

本项目其他工作人员工作时仅产生少量的生活废水，经医院污水处理站处理后纳入市政污水管网。

（3）固体废物影响分析

本项目产生的放射性废物主要为：工作人员操作过程产生的注射器、棉棒、一次性卫生用品、垫料和更换下的废活性炭。医院拟将上述放射性固体废物采用专用塑料包装袋专门分类收集，按序封闭暂存于注射室内的放射性废物暂存间内的放射性衰变桶内（每袋废物表面剂量率不超过 0.1mSv/h，重量不超过 20kg），让放射性物质自行衰变，经检测符合排放标准后作为普通医疗废物处理。在整个收集、储存、处理过程中，做好台账记录，台账内容应包括：标明收贮时间、种类及数量、储存时间（不少于 30 天/180 天）、废物最终处置去向等。

（4）噪声

运营期噪声主要来源于通排风系统的风机，工作场所使用的通排风系统为低噪声节能排风机和低噪声节能空气处理机，其噪声值低于 60dB(A)，通风机组通过橡胶垫进行减震降噪，可降噪约 10~15 dB(A)，再加上医院场址内的距离衰减，噪声对周围

环境影响较小。

(5) 大气环境影响分析

开机出束期间产生的 X、 γ 射线与空气中的氧气相互作用产生少量的臭氧 (O₃) 和氮氧化物。臭氧 (O₃) 和氮氧化物经空调系统抽取后排放，由于治疗过程中每次曝光时间短，产生的臭氧量较少，且臭氧极不稳定，再经大气稀释自然扩散后，对周围大气环境影响轻微。

2、事故工况下环境影响

经分析，本项目可能发生的辐射事故等级为一般辐射事故或较大辐射事故。环评认为，针对本项目可能发生的辐射事故，盐源县人民医院须按相关规定完善《放射事件应急预案》后能够有效控制并消除事故影响。

八、放射源、非密封放射性物质工作场所及射线装置使用与安全管理综合能力

盐源县人民医院拥有专业的放射性医护人员和安全管理机构，有符合国家环境保护标准、职业卫生标准和安全防护要求的场所、设施和设备；拟建立较完善的辐射安全管理制度、辐射事故应急措施；在制定《辐射安全管理规定》《辐射工作设备操作规程》等相关管理制度后，认真落实并定期对辐射防护设施进行检查维护的前提下，具有对医用辐射设施的使用和安全管理能力。

九、项目环境可行性结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址及平面布局合理。项目拟采取的辐射防护措施技术可行，措施有效；项目制定的管理制度、事故防范措施及应急方法等能够有效的避免或减少工作人员和公众的辐射危害。在认真落实项目工艺设计及本报告表提出的相应防护对策和措施，严格执行“三同时”制度，严格执行辐射防护的有关规定，辐射工作人员和公众所受照射剂量可满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）规定的剂量限值和本环评提出的剂量约束值。放射性“三废”及非辐射环境影响均可满足国家标准的要求。评价认为，从辐射安全与防护以及环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

建议和承诺

- 1、落实本报告中的各项辐射防护措施和安全管理制度。
- 2、医院应加强管理，安排辐射工作人员在国家核技术利用辐射安全与防护培训平

台（网址：<http://fushe.mee.gov.cn>）学习辐射安全和防护知识并进行考试，以取得辐射安全培训合格证，今后培训时间超过 5 年的辐射工作人员，需进行再培训，详见国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：<http://fushe.mee.gov.cn>）。

3、医院应于每年 1 月 31 日前在全国核技术利用辐射安全申报系统上提交上年度的《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，近一年（四个季度）个人剂量检测报告和辐射工作场所年度监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成部分一并上传。医院应按照《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函[2016]1400 号）规定的格式编写《安全和防护状况年度评估报告》。医院必须在“全国核技术利用辐射安全申报系统”（网址 <http://rr.mee.gov.cn>）中实施申报登记。延续、变更许可证，新增放射性同位素、射线装置或单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。

4、经常检查辐射工作场所的电离辐射标志和电离辐射警告标志，工作状态指示灯，若出现松动、脱落或损坏，应及时修复或更换。

5、医院须重视控制区和监督区的管理。

6、现有射线装置在报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。

7、医院今后在更换辐射安全许可证之前，需登录全国核技术利用辐射安全申报系统（网址 <http://rr.mee.gov.cn>），对相关信息进行修改。

8、本次环评放射性同位素及射线装置工作场所，日后如有变化，应另作环境影响评价。

9、根据原环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4 号）规定：

（1）建设单位可登陆环境保护部网站查询建设项目竣工环境保护验收相关技术规范（<http://kjs.mee.gov.cn/hjbhzbz/bzwb/other>）。

（2）项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收（调查）报告。

（3）本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（4）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知

晓的方式，向社会公开下列信息：

- ①本项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；
- ②对项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；
- ③验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日。

建设单位公开上述信息的同时，应当在建设项目环境影响评价信息平台（<http://114.251.10.205>）中备案，同时应当向所在地生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。